

**UKSPAR**  
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



# ПАСПОРТ

Fig. B100

DN 15 - DN 200  
PN16

**Вантуз двухступенчатый  
фланцевый**



[www.avaks.com.ua](http://www.avaks.com.ua)

**АВАКС** інжиниринг  
068 205 57 51

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Вантуз аэрационный применяется в системах питьевого водоснабжения, водопроводных сетях, системах промышленного водоснабжения, для отведения воздуха из трубопровода во время его заполнения или для впуска воздуха в трубопровод во время его опорожнения, при температуре жидкости до 70°C.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;  
Температура – до +70 °С  
Рабочая среда – вода, воздух.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

## 3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

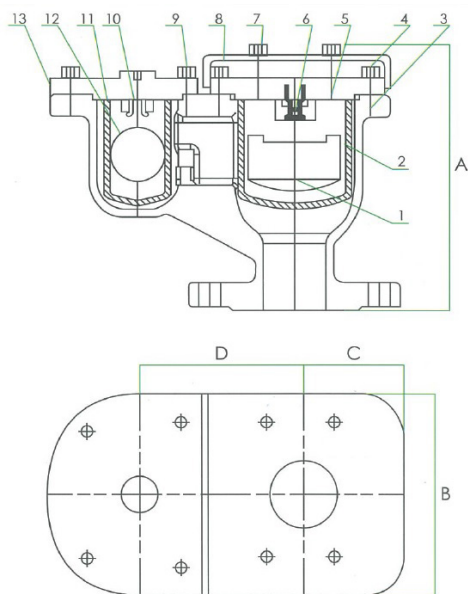

№	Составляющие	Материал
1	Корпус	ков. чугун EN-GJS-400-15
2	Крышка	ков. чугун EN-GJS-400-15
3	Вулканизированный шар	н/ж сталь EN-1.4301+EPDM
4	Уплотнительное кольцо	EPDM
5	Уплотнительное кольцо	EPDM
6	Болт	сталь EN-1.0619
7	Прокладка	сталь EN-1.0619

Таблица размеров

DN	H	L	D	K	I <sub>x</sub> n	G	G1	Вес (кг)
50	250	108	165	125	19 <sub>x</sub> 4	3/4"	1"	8,5
80	280	128	200	160	19 <sub>x</sub> 8		2"	15,5
100	316	141	220	180	19 <sub>x</sub> 8		2"	19,5
150	355	173	285	240	23 <sub>x</sub> 8		2"	34,5
200	355	173	340	295	23 <sub>x</sub> 8		3"	35,6

## 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Срок службы - не менее 10 лет.  
Испитание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012, герметичность закрытия 1,1 x PN, прочность корпуса 1,5 x PN

## 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Рекомендуется устанавливать вантуз в вертикальном положении в наивысшей точке на трубопроводе или в точках его излома.

## 7. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки вантуза.  
UKSPAR выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

### ВНИМАНИЕ!

- Использование дополнительных рычагов с приложением усилия, не допускается.
- Не допускается применять гаечные ключи, большие по размеру, чем это требуется для крепежных деталей в каждом конкретном случае.
- Во время эксплуатации следует производить регулярные осмотры в зависимости от режима работы системы.

Вантуз аэрационный зарегистрирована в реестре ТОВ "ЄВРО-ТИСК" по № UA.TR.089.0615-16

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП \_\_\_\_\_ ДИАМЕТР \_\_\_\_\_ КОЛИЧЕСТВО \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

**АВАКС** інжиніринг  
068 205 57 51