


Кран кульовий нержавіючий 2-х складовий з майданчиком під пневмопривід

Кран кульовий нержавіючий 2-х складовий з майданчиком під пневмопривід застосовується як регулюючий та запірний пристрій для перекриття потоку робочого середовища. Кран кульовий повнопрохідний нержавіючий з 2 частин.

встановлення приводу на ISO-фланець.




Бренд	TFW
Діаметр номінальний:	Ду15-Ду50
Тиск номінальний:	Ру63
Стіткість вакуум:	-1,0атм
Клас герметичності:	A
Температура:	- 10~150°C
Робочі середовища:	вода, повітря, водяна пара
Матеріал корпусу:	SS304
Матеріал кулі:	SS304
Матеріал штока:	SS304
Матеріал ущільнення:	PTFE
Тип приєднання:	муфтове

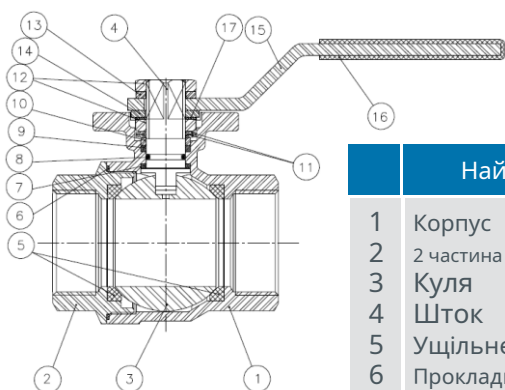

	Найменування	Матеріал	Обробка поверхні
1	Корпус	Нерж. сталь AISI 316	Дробеструминна обробка
2	2 частина корпусу	Нерж. сталь AISI 316	Дробеструменева обробка
3	Куля	Нерж. сталь AISI 316	
4	Шток	Нерж. сталь AISI 316	
5	Ущільнення сидла кулі	Тефлон + 15% FV	
6	Прокладка	Тефлон (PTFE)	
7	Шайба	Тефлон + графіт	
8	Кільце ущільнювача	Вітон	
9	Ущільнення штока	Тефлон (PTFE)	
10	Кільце штока	Нерж. сталь AISI 316	
11	Шайба	Нерж. сталь AISI 316	
12	Гайка	Нерж. сталь AISI 316	
13	Шайба	Нерж. сталь AISI 316	
14	Обмежувач	Нерж. сталь AISI 316	
15	РУчка	Нерж. сталь AISI 316	
16	Рукав ручки	Вініл	
17	Блокувальна шайба	Нерж.	

РОЗМІР	Dn	PN	Квадрат штока мм.	A мм.	CxС мм.	H мм.	L мм.	M мм.	ISO
1/2"	15	63	10	70	11	11	61	135	F-03/F-04
3/4"	20	63	10	75	11	11	71	135	F-04/F-05
1"	25	63	11	85	14	11	83	160	F-04/F-05
1 1/4"	32	63	11	90	14	11	98	160	F-05/F-07
1 1/2"	40	63	14	100	18	15	105	195	F-05/F-07
2"	50	63	14	110	18	15	120	195	F-05/F-07

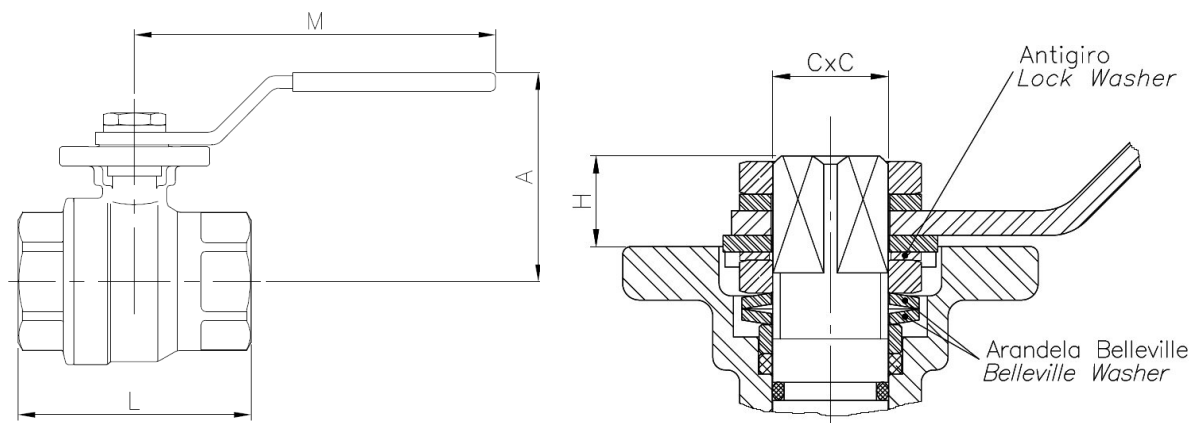

Залежність тиску від температури

