

**ФАСАДНА | FACADE ▶**



**▶ ДОШКА | BOARD**

ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень



Профіль - «Імітація рейки»  
Ширина - 120 мм  
Товщина - 21 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)



ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень

Вага - 14,5 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °C  
Термін експлуатації - 25 років +



ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень



Профіль - «Імітація бруса»  
Ширина - 120 мм  
Товщина - 21 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)






ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень

Вага - 14,5 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °С  
Термін експлуатації - 25 років +

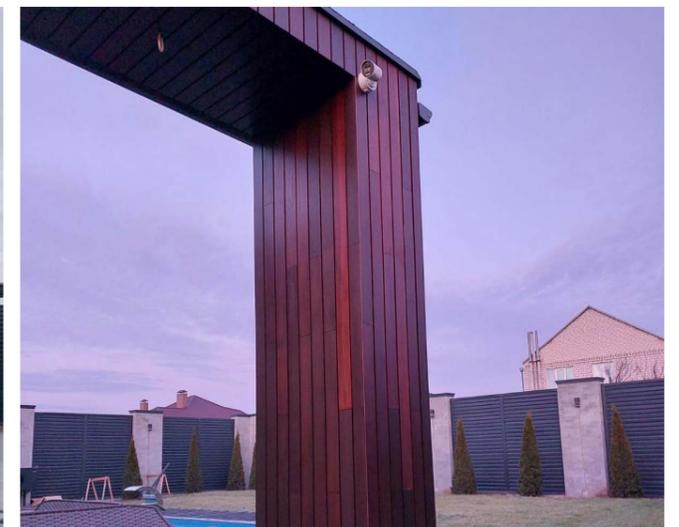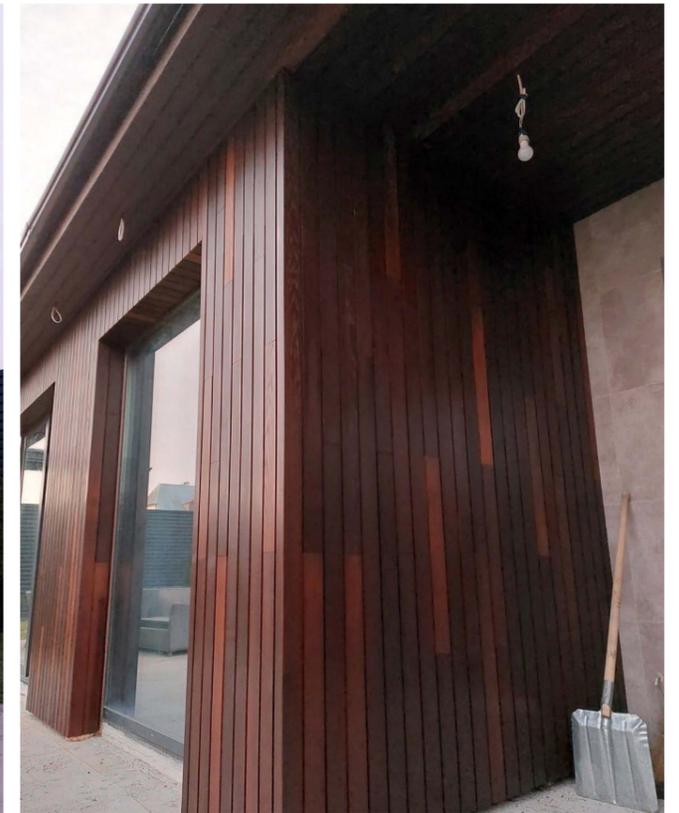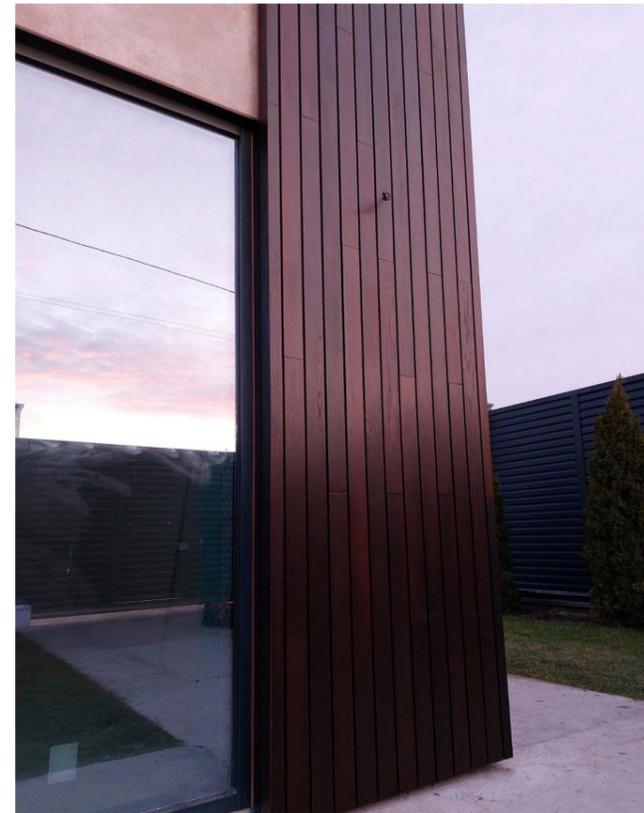


ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень



Профіль - «Косий планкен»  
Ширина - 100/120/140 мм  
Товщина - 20 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)



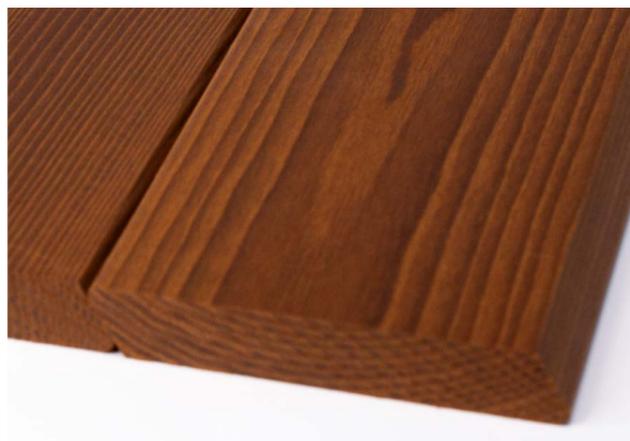


ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоЯсень

Вага - 15 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °С  
Термін експлуатації - 25 років +

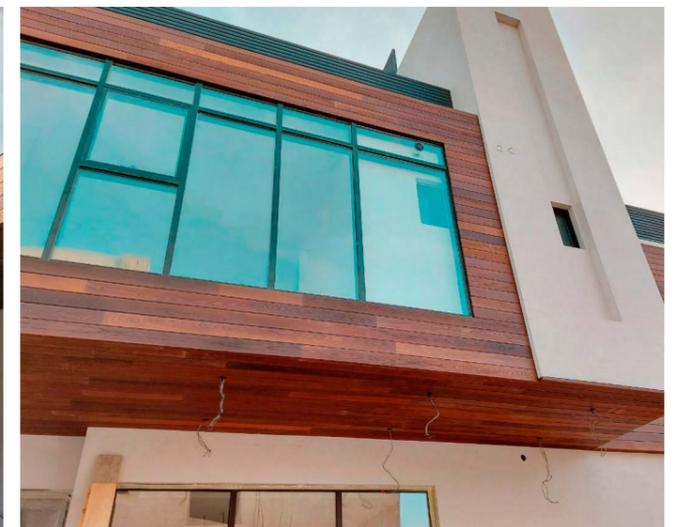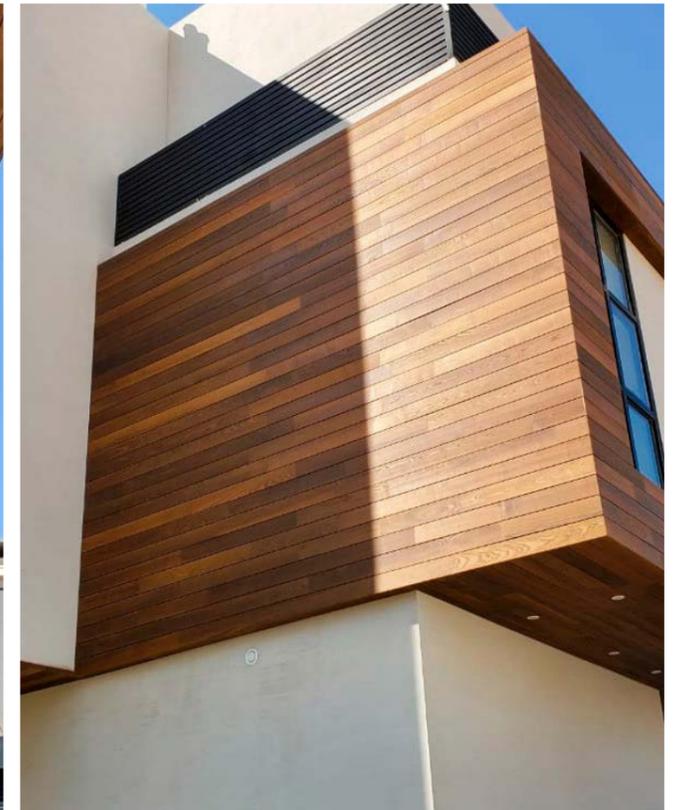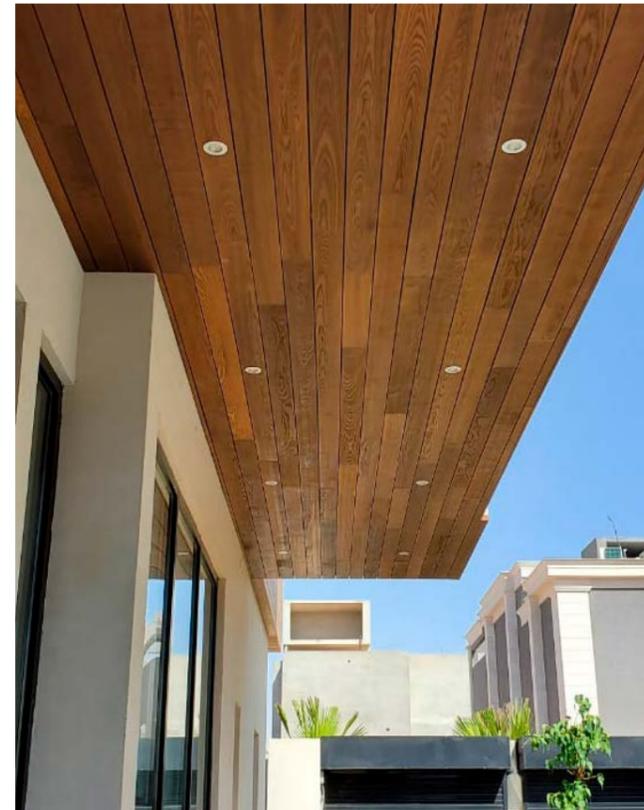

ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна



Профіль - «Імітація рейки»  
Ширина - 120 мм  
Товщина - 21 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
..... - 6000мммм (палубний набір)





ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна

Вага - 10 кг/м.кв.  
Щільність - 480 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °С  
Термін експлуатації - 25 років +

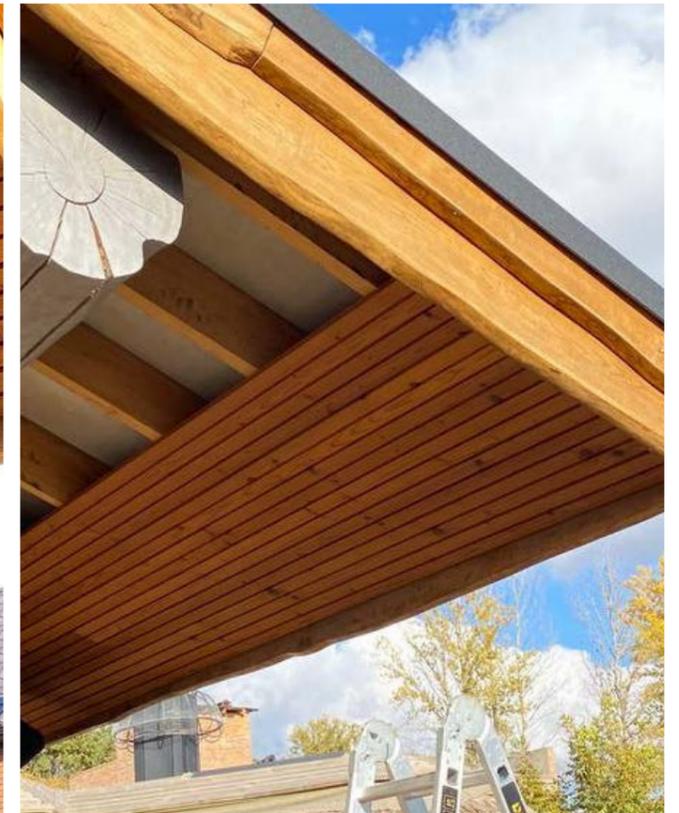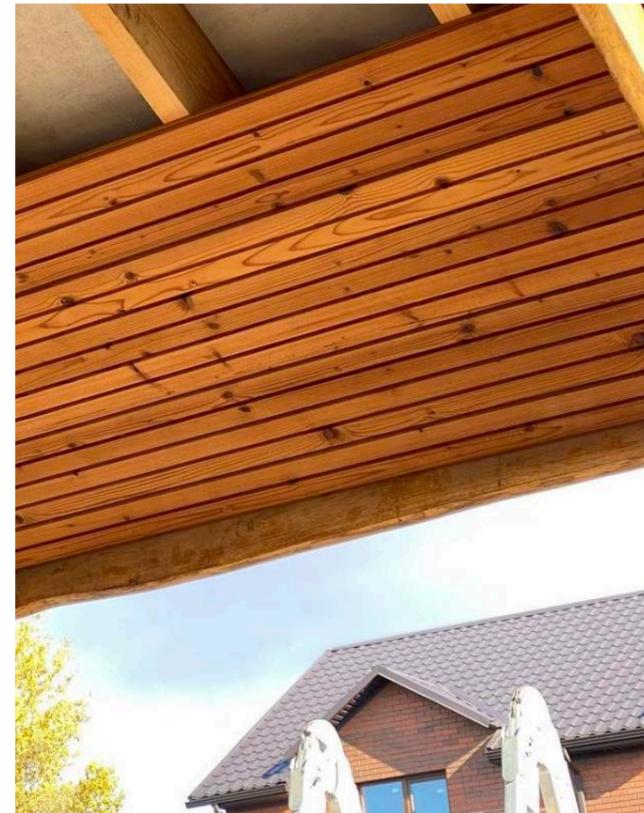

ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна



Профіль - «Імітація бруса»  
Ширина - 120 мм  
Товщина - 21 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
..... - 6000мммм (палубний набір)




ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна

Вага - 10 кг/м.кв.  
Щільність - 480 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °С  
Термін експлуатації - 25 років +

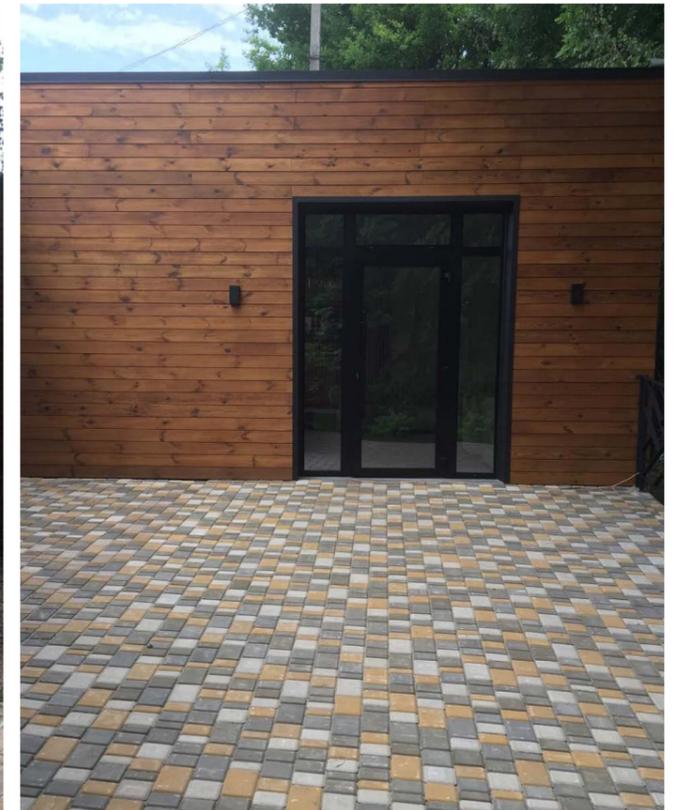

ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна



Профіль - «Косий планкен»  
Ширина - 120 мм  
Товщина - 20 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
..... - 6000мммм (палубний набір)






ФАСАДНА ДОШКА

*Premium*

ТермоСосна

Вага - 10 кг/м.кв.  
Щільність - 480 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °C  
Термін експлуатації - 25 років +

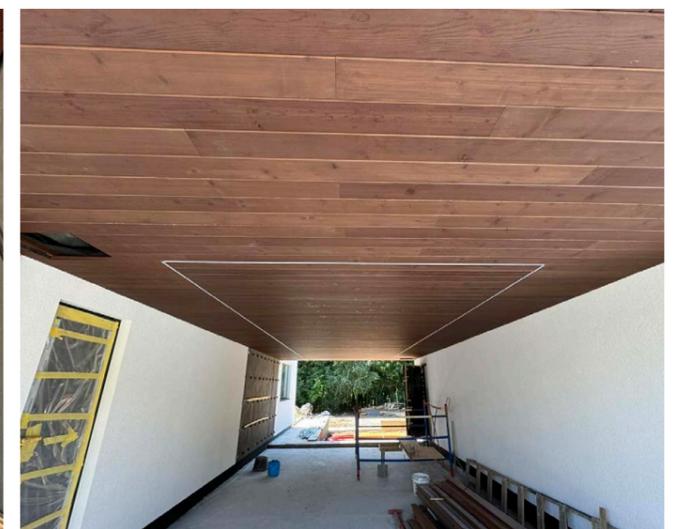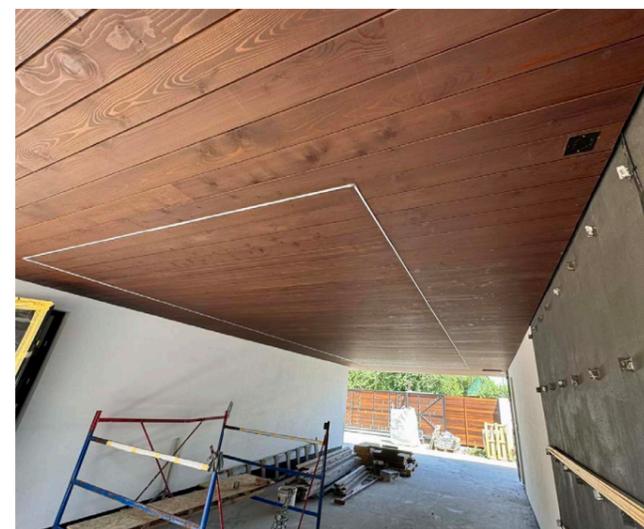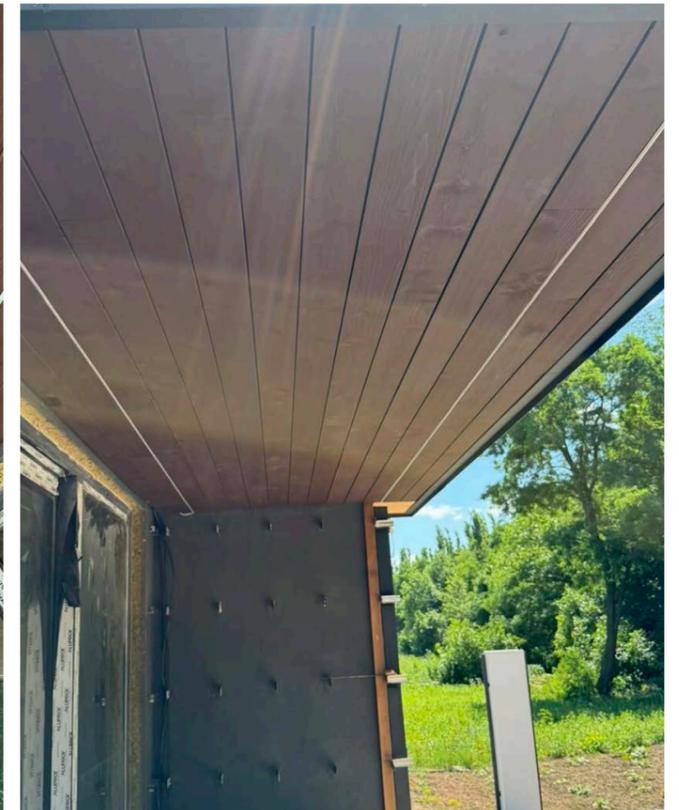


# ТЕРАСНА | DECKING ▶



# ▶ ДОШКА | BOARD

Технологічна карта продукції ТОВ "МЛ" ЛісоМаркет


| Назва товару               | Розмір, мм             | Вологість % | Щільність кг/м.куб. | Коефіцієнт розширення при вологості середовища вище 80% по ширині дошки | Клас горючості | Напрямок волокон деревини               | Теплопровідність Вт/(м*К) | Режим та тип сушіння матеріалу  | Режим та температура термомодифікації |
|----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Терасна дошка з термосяня  | 100/120*20*800-2800    | 4 (±2)%     | 600-750 кг/м³       | 5% від ширини дошки   | Г4             | Змішаний (тангенціальний та радіальний) | 0,18 Вт/(м*К)             | Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%. | 180 °С (див. схему)                   |
| Фасадна дошка з термосяня  | 100/120*20*800-2800    | 4 (±2)%     | 600-750 кг/м³       | 5% від ширини дошки   | Г4             | Змішаний (тангенціальний та радіальний) | 0,18 Вт/(м*К)             | Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%. | 180 °С (див. схему)                   |
| Терасна дошка з термососни | 100/120*20/25*800-6000 | 4 (±2)%     | 490-520 кг/м³       | 7% від ширини дошки   | Г4             | Змішаний (тангенціальний та радіальний) | 0,14 Вт/(м*К)             | Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%. | 180 °С (див. схему)                   |
| Фасадна дошка з термососни | 100/120*20/25*800-6000 | 4 (±2)%     | 490-520 кг/м³       | 7% від ширини дошки   | Г4             | Змішаний (тангенціальний та радіальний) | 0,14 Вт/(м*К)             | Конвекційна сушка у помірному режимі з контролем вологості та зволоження до 6%. | 180 °С (див. схему)                   |

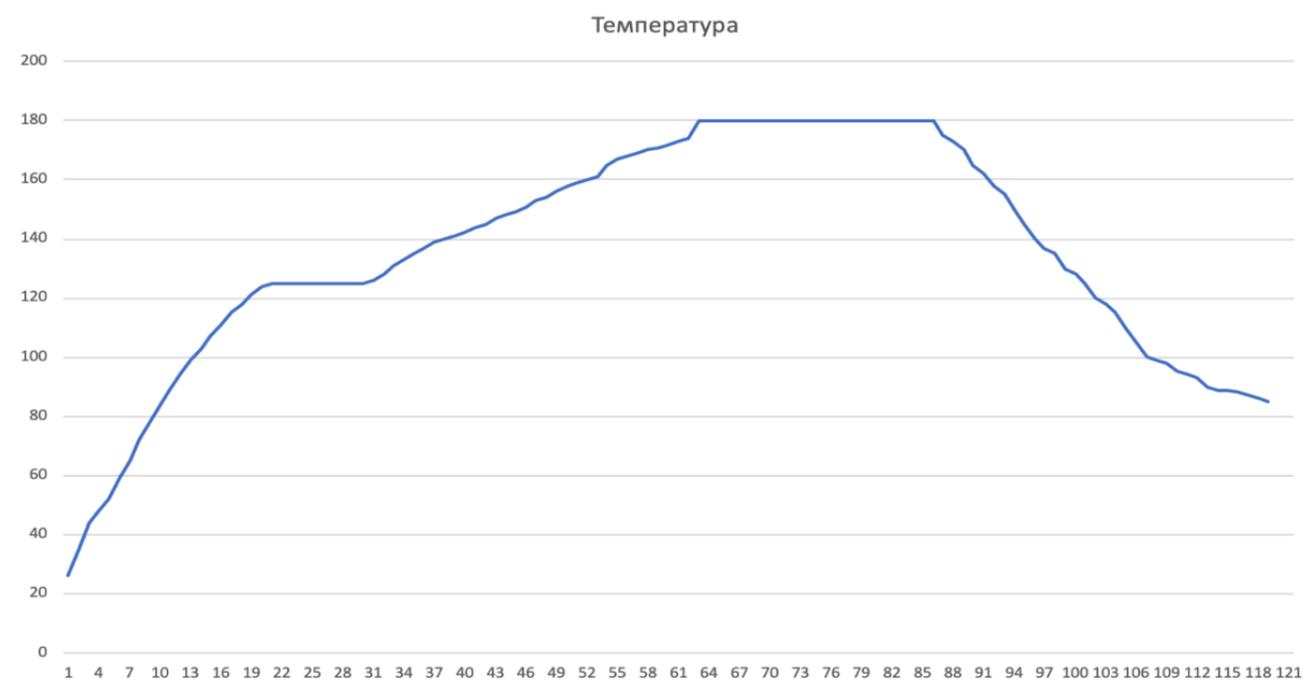

ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень






Профіль - «Гладка R-3»  
Ширина - 100/120 мм  
Товщина - 20 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)

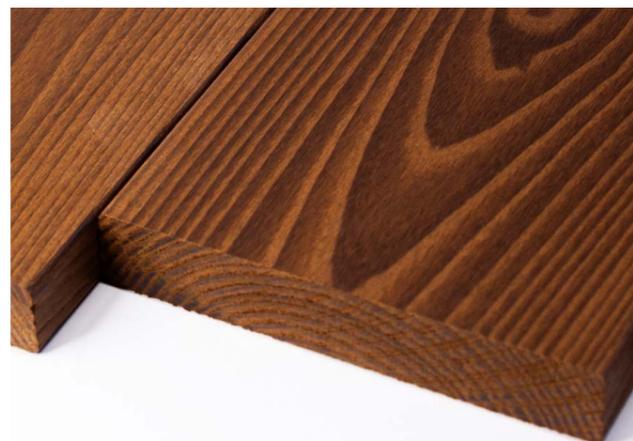

ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень

Вага - 14,5 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °C  
Термін експлуатації - 25 років +

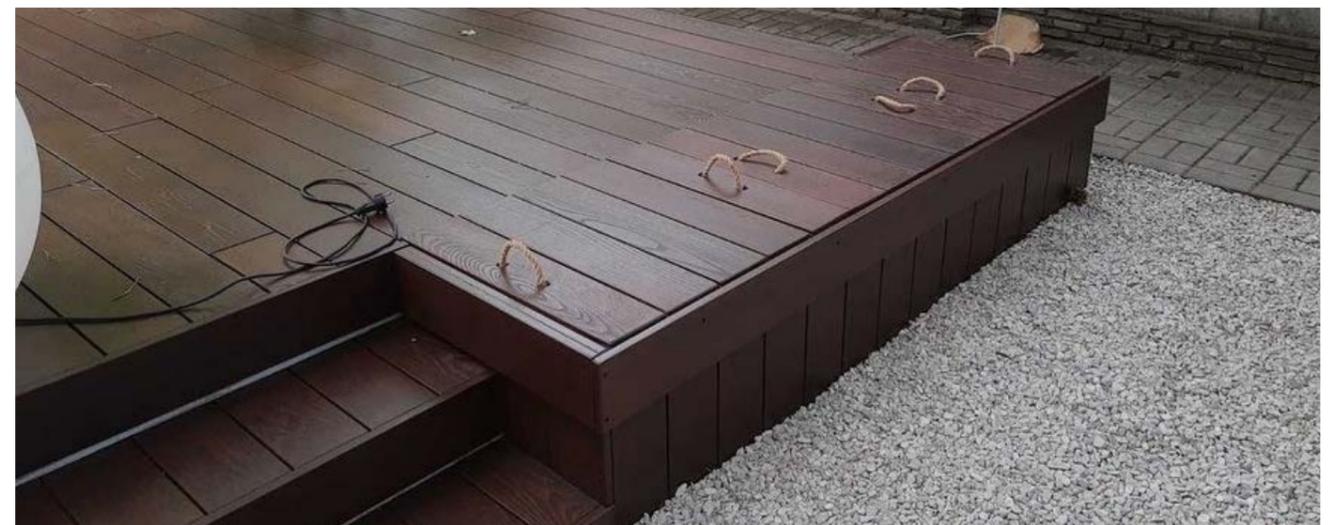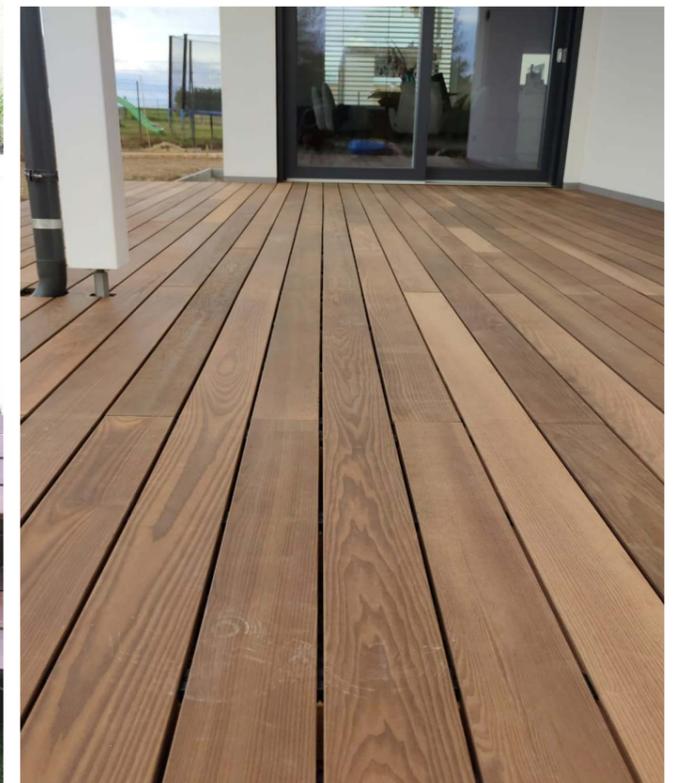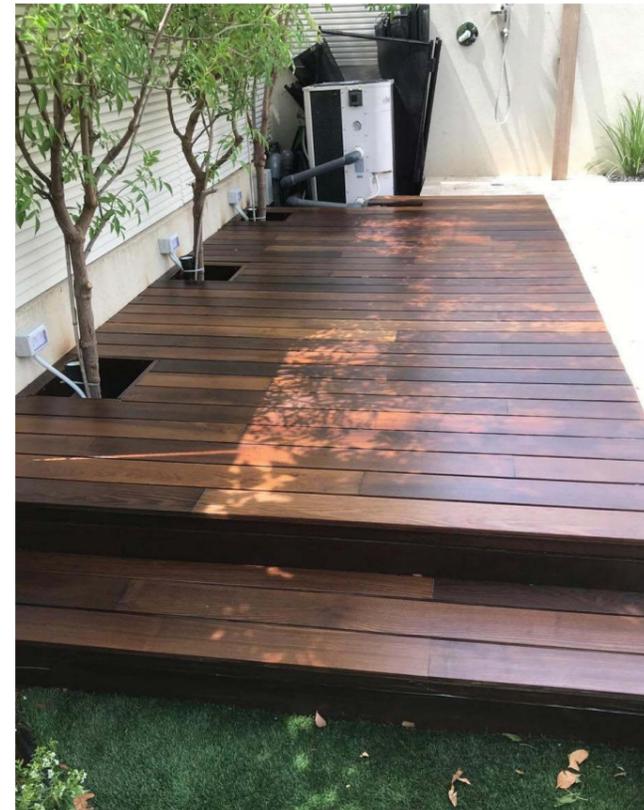

ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень





Профіль - «Гладка R-3 під кляймер»  
Ширина - 100/120 мм  
Товщина - 20 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)



ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень

Вага - 14,5 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °С  
Термін експлуатації - 25 років +

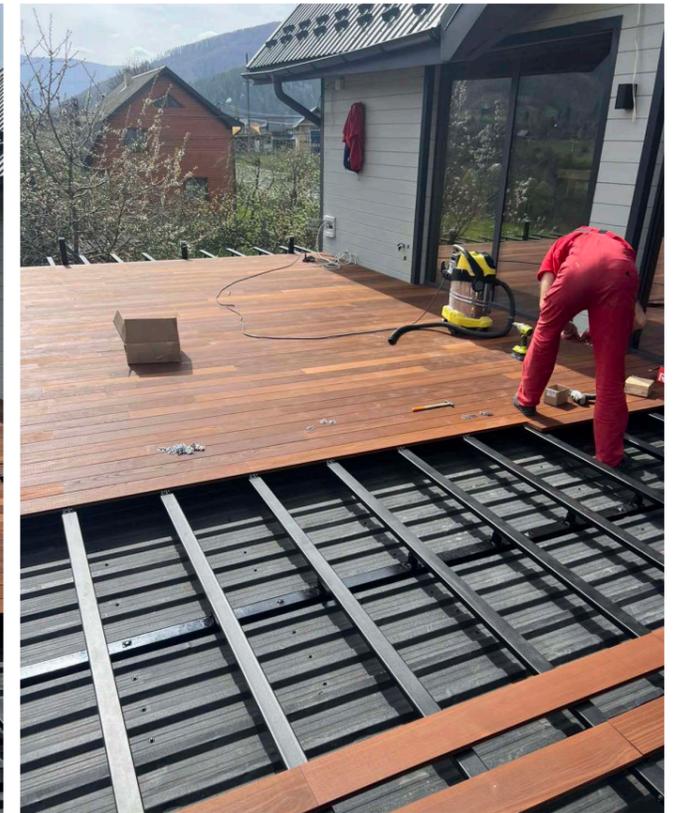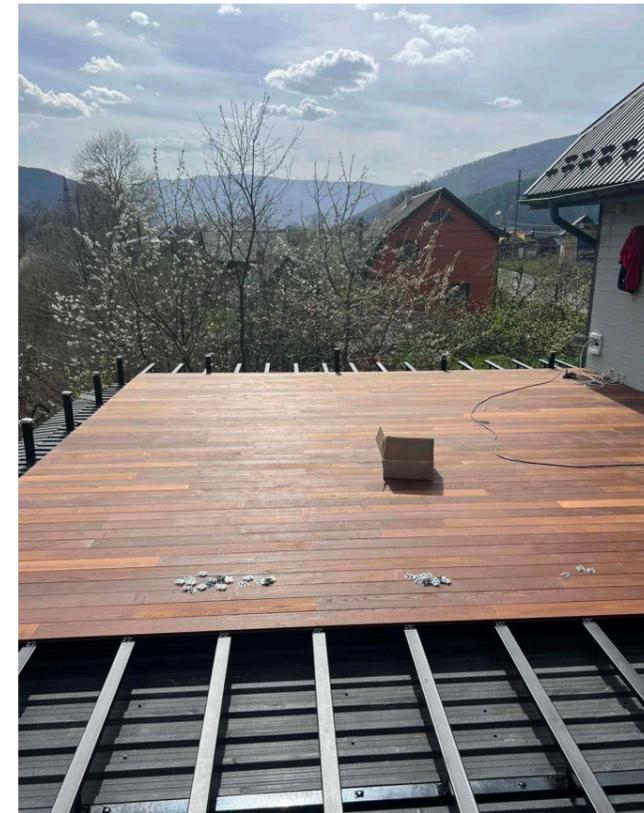

ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень



Профіль - «Вельвет»  
Ширина - 100/120 мм  
Товщина - 20 мм  
Довжина - 900/1200/1500/1800/2100  
/2400/2700/3000мм (палубний набір)



ТЕРАСНА ДОШКА *Premium* ТермоЯсень

Вага - 14,5 кг/м.кв.  
Щільність - 720 кг/м.куб.  
Вологість - 4 (+-2)%  
Температура обробки - 180 °C  
Термін експлуатації - 25 років +

