

Cereplast CP 50

Ceresit

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Герметизуюча стрічка

Герметизуюча стрічка для широких деформаційних швів.

ВЛАСТИВОСТІ

- ▶ еластична
- ▶ водонепроникна
- ▶ витримує деформаційні навантаження
- ▶ стійка до тріщин

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Стрічка Ceresit Cereplast CP 50 використовується для деформаційних швів та герметизації стиків будівельних конструкцій, а також для поєднання швів між різними шарами гідроізоляції. Стрічка ефективна при впливі ґрунтової вологи та води без тиску.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Торцеві шви стрічки можна поєднати за допомогою нагріву. Поверхні, які з'єднуються, повинні бути сухими та чистими. Частина стрічки над стиком повинна бути захищена від продавлювання. Для цього шов заповнюють джгутом зі спіненого поліетилену, що зменшений в об'ємі на 30% методом стискання, полосками пінополістиролу або поліуретановою піною.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Роботи слід виконувати при температурі від +5 °C до +30 °C. Стрічку Ceresit Cereplast CP 50 можна наклеювати за допомогою полімерцементних композицій Ceresit CR 66, полімерних – Ceresit CE 49, Ceresit CE 50, Ceresit CU 22, Ceresit CL 50, Ceresit CL 51 або бітумно-полімерних – Ceresit CP 42, Ceresit CP 43. На підготовану поверхню конструкції – очищену, висушену (вологість – не більше 4% під епоксидні композиції) наносять шар з вищенаведених матеріалів і в нього заглиблюють стрічку таким чином, щоб вона створювала омегаподібну петлю вздовж осі шва. Потім по поверхні стрічки наносять другий шар зазначених композицій.

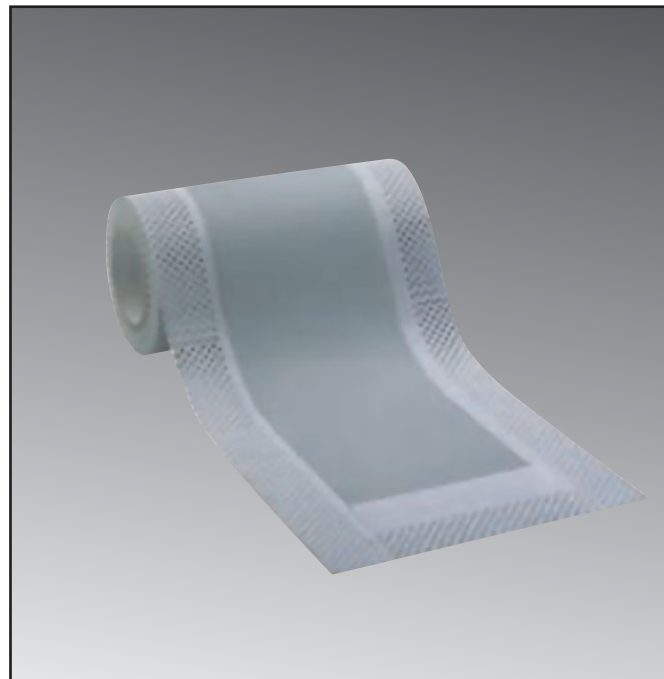

ПРИМІТКИ

Не використовувати Ceresit Cereplast CP 50 на вкритій льодом поверхні, а також на поверхнях, які перебувають під впливом прямих сонячних променів.

Використання стрічки можливе при відносній вологості повітря нижче 80%. Перед заповненням порожнини герметизуючий шар необхідно захистити від пошкодження, наприклад, встановивши підходящий дренажний кахель або інші матеріали. Їх необхідно захистити від продавлювання (наприклад, ґрунтом, що просідає). Уникати тиску від зосередженого навантаження або навантаження на тонких краях. Порожнину заповнюють лише після того, як покриття достатньо затверділо. Не використовувати зв'язний ґрунт для заповнення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом слід користуватися діючою нормативною документацією з виконання гідроізоляційних робіт. У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

Henkel

Якість для професіоналів

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Стрічка Ceresit Cereplast CP 50 постачається у рулонах довжиною 6 м (ширина – 240 мм).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	неткане поліестерове полотно з полімерним покриттям
--------	---

Максимальна міцність на розрив (DIN EN ISO 527):

- вздовж:	169,7 Н;
- впоперек:	54,3 Н

Температура експлуатації:	від -30 °C до +80 °C
---------------------------	----------------------

Водопроникність:	водонепроникна при тиску 1,5 МПа протягом 7 днів
------------------	--

Відносне видовження:

- у напрямку вздовж із зусиллям 24,7 Н/мм:	25%
- у напрямку впоперек із зусиллям 29,0 Н/мм:	50%

Температура крихкості DIN EN 1876-1:	при -30 °C тріщини відсутні
--------------------------------------	-----------------------------

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність Ceresit Cereplast CP 50 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та використання, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні описи вважати недійсними.

Ceresit



БАУТЕХНІК

Професійні матеріали для будівництва та реконструкції