


# ЯК ОБРАТИ ПРАВИЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ




Рознімні механічні з'єднувальні замки для конвеєрної стрічки з фіксацією на гвинтах, призначені для з'єднання загальнопромислових гумовотканинних конвеєрних стрічок завтовшки від 3,5 мм до 18 мм, міцністю до 1250 Н/мм за допомогою шурупокрута. Виготовлені з вуглецевої оцинкованої сталі, розділені на сегменти, що дає змогу регулювати їхню довжину відповідно до ширини вашої конвеєрної стрічки.

Механічні з'єднувачі поставляються на ширину стрічки 500 мм, 650 мм, 1000 мм і 1200 мм, але можуть набиратися на будь-яку ширину конвеєрної стрічки. Усі типорозміри з'єднувачів поставляються в комплекті з гвинтами, додаткові гвинти також доступні для замовлення. Для затягування гвинтів використовується біта PZ2 і шурупокрут потужністю не менше ніж 18V, з достатнім обертальним моментом.


## Таблиця для швидкого підбору типорозміру з'єднувачів MC

Розмір замку	Товщина стрічки <sup>1</sup>	Міцність стрічки	Мін. Ø барабану
	мм	Н/мм	мм
MC25	3.5 - 7.5	450	75
MC35	4.5 - 10	630	90
MC45	6 - 11	650	125
MC55	9 - 15	1000	250
MC65	10 - 18	1250	450

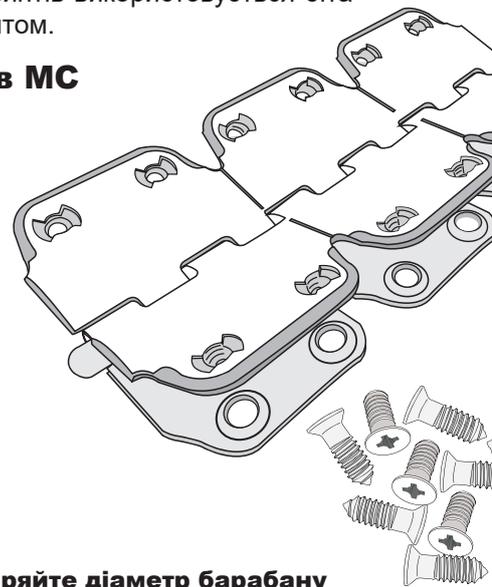

<sup>1</sup> Товщину конвеєрної стрічки вимірюють після зняття гумової обкладки

## Правильний вибір типорозміру рознімних з'єднувачів

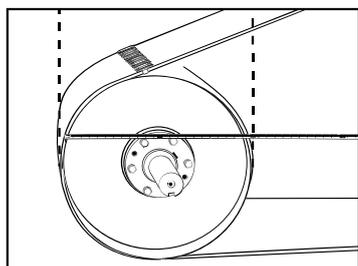

### 1. Визначте міцність стрічки

Більшість конвеєрних стрічок мають паспорт або маркування, на яких вказана їх міцність.

### 2. Виміряйте товщину стрічки

Оберіть розмір з'єднувача, що відповідає товщині конвеєрної стрічки, виміряйте товщину стрічки після зняття частини гумової обкладки.

### 3. Виміряйте діаметр барабану

Визначте діаметр найменшого барабану на вашому конвеєрі, який конвеєрна стрічка огинає щонайменше на 90 градусів (зазвичай це приводний барабан, але також потрібно перевірити натяжні та відхиляючі барабани, щоб переконатися, що розмір замків підходить).

## Таблиця заміни популярних з'єднувачів інших виробників

На відміну від представлених у таблиці механічних з'єднувачів, рознімні з'єднувачі MC на гвинтах не вимагають для встановлення додаткового спеціального інструменту, монтажних пристроїв, ключів, шаблонів, тощо. Ви можете замінити будь-які з представлених у таблиці з'єднувачів рознімними з'єднувачами MC, орієнтуючись на товщину конвеєрної стрічки, а також на міцність стрічки і діаметр приводного барабану, згідно з технічним листом.

MC25	MC35	MC45	MC55
3.5 - 7.5 мм	4.5 - 10 мм	6 - 11 мм	9 - 15 мм
Alligator® RS187 <sup>1</sup>	Flexco® 375X	Flexco® 550	MATO K27/K28
Flexco® 1E	Flexco® R2	Flexco® R5	Flexco® R5-1/2
Flexco® ARJ	Flexco® 140E	Flexco® 190E	Flexco® 2E

<sup>1</sup> Торгові марки Flexco®, Alligator®, Alligator® Ready Set™ належать FLEXIBLE STEEL LACING COMPANY FLEXCO® DOWNERS GROVE, IL 60515 U.S.A. FLEXCO® Reg. U.S. Pat. & TM of

Дистриб'ютор в Україні:



Детальніше на сайті

