NVR

32 CH NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR

TD-3132H4-B2-B

4K Output | HD IPC | DDNS | Network | PTZ | Audio | MIC | Mobile | CMS | USB | Mouse | E-mail | STD | VCA

TD-3132H4-B2-B підтримує 32 відеоканали з роздільною здатністю 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P, що забезпечує високу чіткість зображення.

Завдяки використанню передової технології SOC пристрій забезпечує запис із високою роздільною здатністю на кожному каналі та відзначається винятковою надійністю системи.

Серія TD-3132H4-B2-B підтримує 32 канали, одночасне відтворення 16 каналів і відображення у форматі 4K Ultra HD.

Дана серія пристроїв відповідає різним вимогам безпеки для дому, фінансових установ, комерційних об'єктів, підприємств, транспорту та державних установ тощо.

м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:
+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02

Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

TVT TD-3132H4-B2-B

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/960P/720P HD NVR

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель		TD-3132H4-B2-B
Система	OS	Embedded Linux
Відео	Відеовходи	32 канали
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ 720P/960H/D1/CIF
	Виходи	HDMI1: 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA×1: 1920×1080/1280×1024/1024×768
	Багатоекранний дисплей	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36
	Відеокодек	H.265S/H.265+/H.265/H.264
Аудіо	Аудіовходи	32 канали
	Двосторонній аудіозв'язок	RCA×1 (для двостороннього аудіозв'язку)
	Вихід	RCA×1
	Аудікомпресія	G.711 (U/A)
Запис	Запис	Підтримка запису двох потоків
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/72 0P/ 960H/D1/CIF
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с, PAL: 25 к/с
Відтворення архіву	Максимальна кількість відтвореня	16 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм
	Інтелектуальний погук	Кольорова ідентифікація для відображення запису камери за певний проміжок часу, різні кольори стосуються різних подій запису
	Функції	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	Режим без ШІ: 4×4MP@30 к/с / 9×1080P@30 к/с / 16×720P@30 к/с Режим з ШІ: 4×3MP@30 к/с / 9×720P@30 к/с / 16×D1@30 к/с
Тривога	Варіанти налаштування	Вручну, за сенсором, за рухом, за аварійною ситуацією, за смарт-подією
	Вхід	4 канали, підтримка вхідного сигналу тривоги за рахунок відеокамери
	Вихід	1 канал, підтримка вихідного сигналу за рахунок відеокамери
	Спрацювання	Запис, скиншот, push, presset, e-mail та інше
Обличчя	Ефективне виявлення облич (за рахунок відеокамери)	32 канали
	Ефективне виявлення облич (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
	Максимальна швідкість порівнювання	Немає
	Статистичний графік даних	Гістограма
	Статистичний тип інформації	Статистика по дням, тижням, місяцям, кварталам, а також за індивідуально обраним періодом часу
Захист периметру	Класифікація людей/транспортних засобів (за рахунок аналітики відеокамери)	32 канали
	Класифікація людей /транспортних засобів (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
Структура відеоаналітики	Класифікація людей/транспортних засобів за атрибутами (за рахунок відеокамери)	Підтримує

Інші функції	Fisheye	Підтримує
	Розпізнавання автономерів (за рахунок аналітики відеокамери)	Так
Мобільні пристрої	OS	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA 3.0×4, не більше 10 ТБ на кожен HDD
Резервне копіювання	Локальне копіювання	U-диск, мобільний USB-накопичувач
	Віддалене копіювання	Так
Порти	USB	USB 3.0×1, USB 2.0×2
	RS485	Так, full-duplex (повнодуплексний), підключення до PTZ або клавіатури
	Пульт дистанційного керування	Опціонально
Інше	Живлення	ATX 200 Вт
	Енергоспоживання	≤ 15 Вт (без HDD)
	Розміри	440×390×70 мм
	Робочі умови	Робоча температура -10 ~ 50 °C, вологість10%~90%
	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Директива ЄС RoHS, REACH та WEEE

ВЛАСТИВОСТІ

- Підтримує 32 відеоканали 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF, відеокодеки H.265S / H.265+ / H.265 / H.264.
  Інтуїтивно зрозумілий та зручний графічний інтерфейс користувача (GUI)
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег та інтелектуальний пошук.
- Підтримка декількох подій аналітики відеоконтенту (VCA): покинуті або відсутні об'єкти, вторгнення в зону, перетин лінії, виключення відео тощо.
- Підтримка накладання POS-інформації у режимі реального часу та при відтворенні.
- Відтворення: одночасне відтворення до 16 каналів.
  Резервне копіювання: швидке та гнучке через USB, мережу тощо.
- Пентаплекс: попередній перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання та віддалений доступ.
  Мережеві протоколи: DHCP, DDNS, PPPoE.
  Віддалене керування через веб-клієнт або CMS: попередній перегляд, відтворення, резервне копіювання, керування PTZ та конфігурація.
- Двопотокова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі даних через мережу та віддаленого спостереження за допомогою мобільних пристроїв.
- Одночасно онлайн можуть бути декілька користувачів.
- Управління авторизацією, перегляд журналу та статусу пристрою.
- Вихід з роздільною здатністю 4K Ultra HD для відтворення високої якості.
- Підтримка функції NAT та сканування QR-коду мобільними телефонами.
- Мобільне спостереження за допомогою смартфонів (iOS та Android).

***Режим ШІ: Підтримка штучного інтелекту пристроєм.**

Режим без ШІ (режим за замовчуванням): Підтримка штучного інтелекту пристроєм відсутня.

РОЗМІРИ

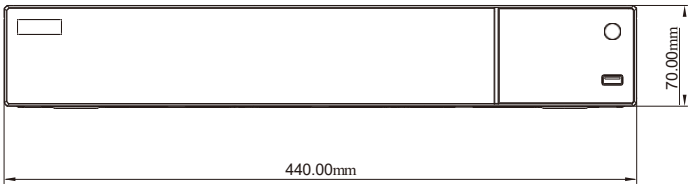

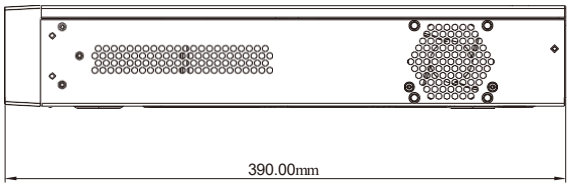
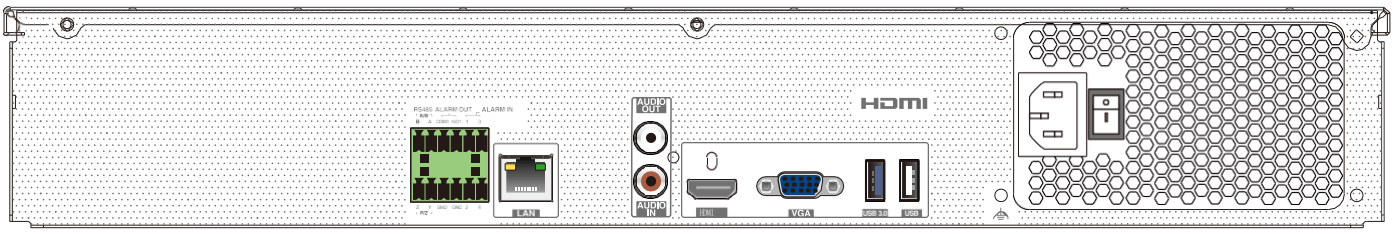
ВИД ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ