

M3000

Посібник користувача MICRONIZER



ENG - Новий мікронізатор M3000 з капотом був спроектований і розроблений спеціально для внесення чистого гербіциду (необхідності розбавляти продукт у воді). M3000 з кожухом, при застосуванні чистого гербіциду, може досягати ділянок, де культури потребують особливого захисту, таких як овочі, садові культури та плантації. Для досягнення кращої ефективності важливо дотримуватися наступних інструкцій.

Завдяки вдосконаленій конструкції M3000 поєднує в собі міцність і стійкість, необхідні для будь-якої сільськогосподарської машини, з продуманою ергономікою, що значно покращує умови праці оператора.



①

Покладіть ручку машини на тверду основу, щоб полегшити роботу. Вставте візок в отвір витяжки так, щоб отвори утворили квадрат. Перед встановленням захисного кожуха зніміть захист диска.



②

Встановіть опору захисного кожуха, сумістивши отвори одне з .



③

Вставте гвинти один на інший.



④

Поверніть капюшон вправо, а потім вліво, щоб закріпити внутрішні гвинти.



⑤

Вставте лужні батарейки типу R-20 (1,5 В) всередину корпусу позитивним полюсом вперед і переконайтеся, що планка проходить під батарейками.




⑥

Зніміть верхню частину флакона з РАУНДАПом, не розриваючи захисний металевий папір. Вкрутіть флакон з гербіцидом в машину у вертикальному положенні, як показано на малюнку.




⑦

Оберніть ремінець навколо пляшки і зачепіть його за кріплення.

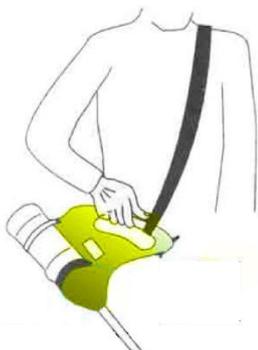

⑧

Протягніть плечовий ремінь через кріпильну ручку машини і повісьте його в робочому положенні, як показано на малюнку, щоб отримати більш зручне застосування.

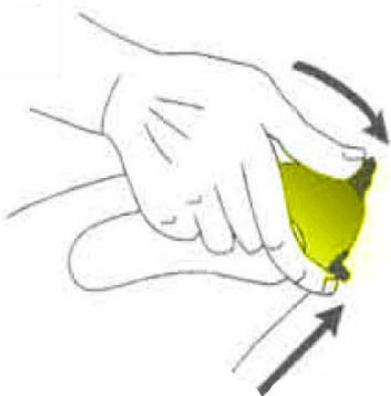


⑨

Встановіть машину в робоче положення, перемістіть рівень (А) вперед, підніміть кріплення (В) вгору і тримайте нерухомо, поки не помітите вихід продукту. Щоб припинити нанесення, опустіть фіксатор вниз.




⑩

Перед початком роботи переконайтеся, що гачок знаходиться в горизонтальному положенні

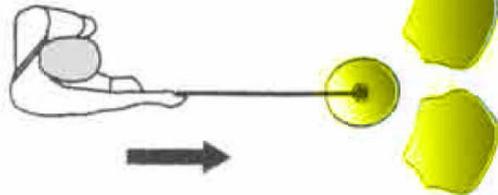

①

Після того, як продукт потече рівномірно, рухайтесь вперед на одній постійній швидкості, не рухаючи машину вгору і вниз.

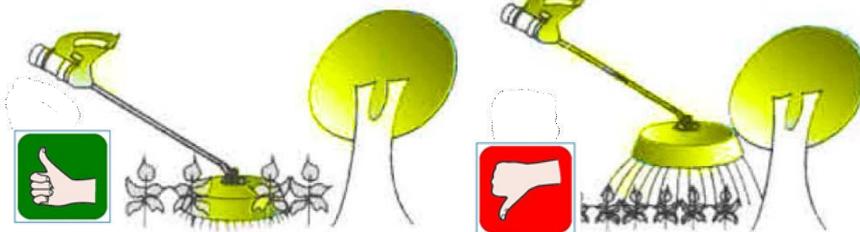

②

Диск повинен працювати під рівнем ростових листків.




③

Не наносити у вітряну погоду

④

Не вдаряйте по витяжці, щоб вона завжди була в горизонтальному положенні

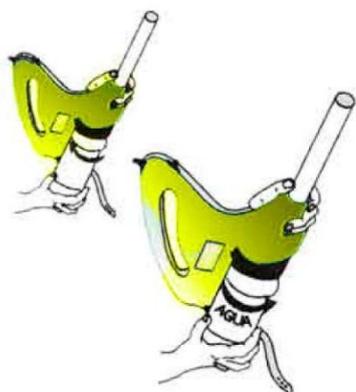

①

ДУЖЕ ВАЖЛИВО


Після завершення нанесення, щоб уникнути кристалізації продукту всередині машини і продовжити термін служби обладнання, відкрутіть пляшку з продуктом і вкрутіть пляшку для очищення, наповнену водою. Попрацюйте з чистою водою протягом декількох хвилин.

②

НІКОЛИ не занурюйте вісь гайки у воду. Витирайте її вологою ганчіркою

③

Вийміть лужні батарейки з корпусу.

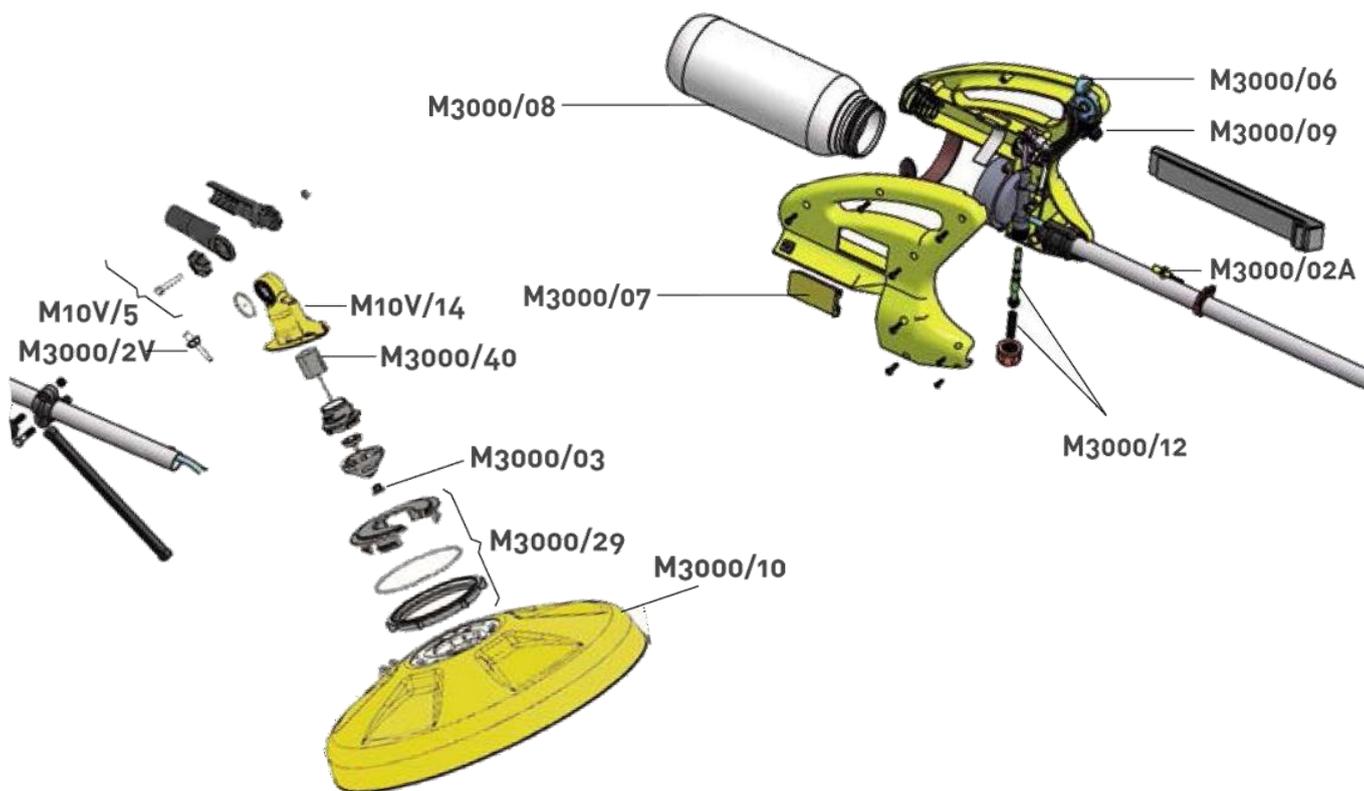

Тріска.	Опис	Пз
M10V/5	Повне з'єднання	1
M10V/14	Рухова підтримка	1
M3000/02V	Зелена насадка M3000 (Ø0,8)	1
M3000/02A	Помаранчева насадка M3000 (Ø1,0)	1
M3000/06	Вимикач M3000	1
M3000/07	Кришка батарейного відсіку для M3000	1
M3000/08	1 літровий бак	1
M3000/09	Блок перемикачів M3000	1
M3000/10	Захисний кожух Ø35	1
M3000/12	Клапан відкриття рідини M3000	1
M3000/14	Повна моторна підтримка	1
M3000/29	Комплект для кріплення витяжки M3000	1
M3000/40	Двигун для M3000	1

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія
DAVIDE E LUIGI VOLPI S.p.A.
Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN)

ЗАЯВЛЯЄ, ЩО МАШИНА:

МОДЕЛЬ:
MICRONIZZATORE CODE:
M3000

ВІДПОВІДАЄ ВІДПОВІДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ У СФЕРІ

Казальромано, 01 січня 2018

Законний представник

Еліджіо



