Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ

EPN510

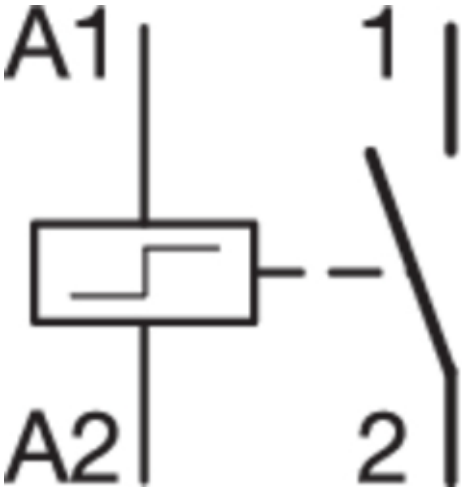

Функції

Максимальний розрахунковий час	60 s

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	250 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	250 V
Напруга кола управління постійного струму	110 V
Операційна напруга при змінному струмі	230 V

Електричний струм

Струм спокою	6 mA
Номінальний струм	16 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	25 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,2 W

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	150000
Кількість механічних процесів	500000

Розміри

Глибина встановленого виробу	63 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,6 Нм

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 мм²
Кількість контактів	1
Тип контактів	1 НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Тип реле	електромеханічний

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20

Умови використовання

Робоча температура	-5...40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C