

MPE25-0,16



Особливості

Артикул	004648001
Назва	MPE25-0,16
Категорія	Автомат захисту двигуна
Діапазон налаштування струму (A)	0,1 - 0,16
Розчеплювач короткого замикання	2,08
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

Сторінка продукту [🔗](#)

Інша документація




- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	0.10...0.16A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	2...2A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	0,16A
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

MPE25 + СЕМ9...СЕМ18

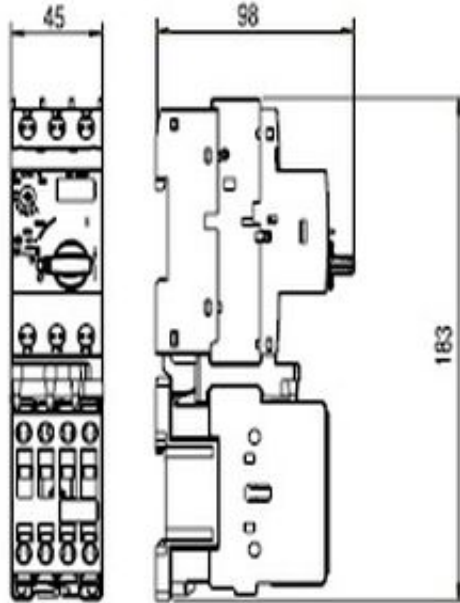

MPE25 + СЕМ25

