


MPE25-0,25

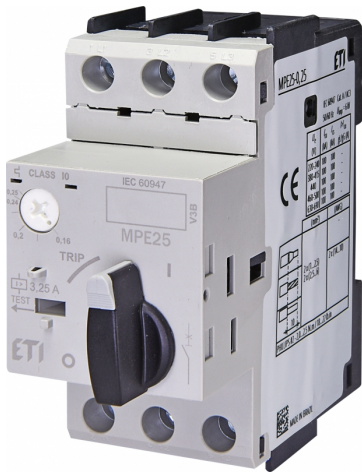

Особливості

Артикул	004648002
Назва	MPE25-0,25
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	0,06
Діапазон налаштування струму (A)	0,16 - 0,25
Розчеплювач короткого замикання	3,25
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

Сторінка продукту

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	0.16...0.25A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	3.2...3.2A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	0,25A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	0,06kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	0,06kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

