


# MPE25-0,40

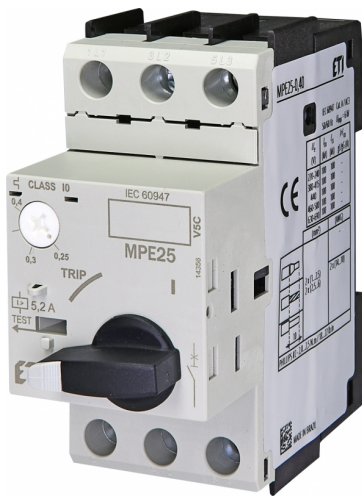

## Особливості

Артикул	004648003
Назва	MPE25-0,40
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	0,09
Діапазон налаштування струму (A)	0,25 - 0,4
Розчеплювач короткого замикання	5,2
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація




- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	0.25...0.4A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	5.2...5.2A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнітна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням I <sub>n</sub>	0,4A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	0,09kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	0,09kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I <sub>cu</sub> при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

# Креслення

MPE25 + СЕМ9...СЕМ18

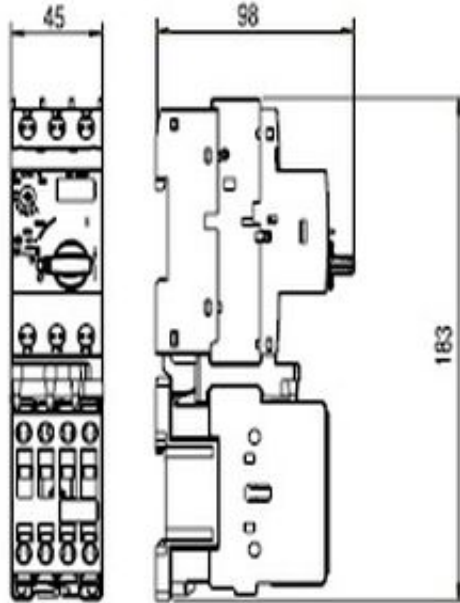

MPE25 + СЕМ25

