

MPE25-1,0



Особливості

Артикул	004648005
Назва	MPE25-1,0
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	0,25
Діапазон налаштування струму (A)	0,63 - 1,0
Розчеплювач короткого замикання	13
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	0.63...1.0A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	13...13A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номинальна напруга	400...690V
Номинальний струм з довгим навантаженням I _n	1A
Номинальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	0,25kW
Номинальна потужність при AC-3, 400 В	0,25kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

МРЕ25 + СЕМ9...СЕМ18

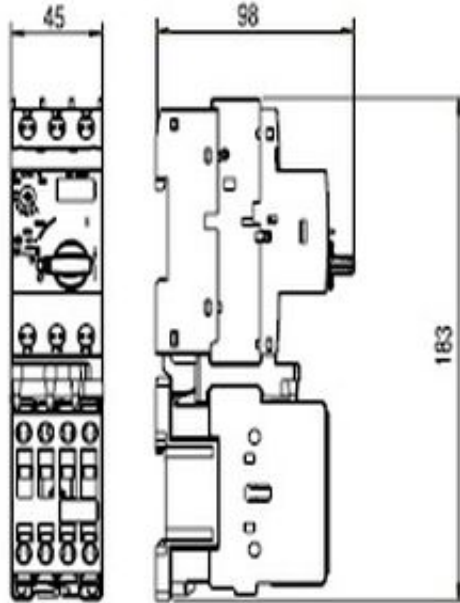

МРЕ25 + СЕМ25

