MPE25-20

Особливості

Артикул	004648012
Назва	MPE25-20
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	9,2
Діапазон налаштування струму (A)	16 - 20
Розчеплювач короткого замикання	260
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

Сторінка продукту

Інша документація

Каталог
3D Модель
Інструкція
CE декларація
Файл Eplan

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	16.0...20.0A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	260...260A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu	20A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	9,2kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	9kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400В змінного струму AC	50kA
Ступінь захисту IP	IP20
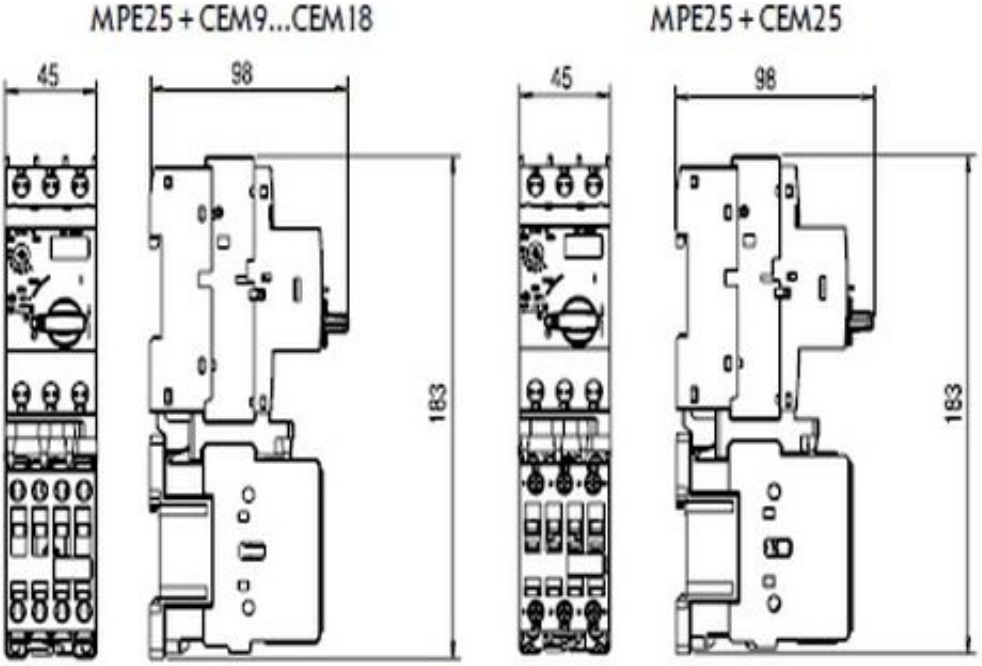
Креслення