


MPE25-40

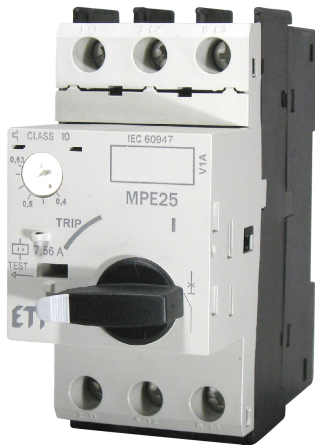

Особливості

Артикул	004648015
Назва	MPE25-40
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	18,5
Діапазон налаштування струму (A)	32-40
Розчеплювач короткого замикання	520
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	32...40A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	520...520A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнітна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	15kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	18,5kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	50kA
Ступінь захисту IP	IP20
Висота	98mm
Ширина	45mm
Глибина	98mm

Креслення

