

Застосування:

Для перекриття потоку робочого середовища.

Характеристики:

Клас герметичності - «А»

Ру - 6,4 МПа


Т - -25 - +180° С

Робоче середовища:

Вода, повітря, газ, пара, нафтопродукти,
слабоагресивні середовища, харчові
середовища.



№	Складові частини	Матеріал
1	Покриття ручки	пластик
2	Ручка	нерж. сталь AISI 304
3	Фіксатор	нерж. сталь AISI 304
4	Гайка	нерж. сталь AISI 304
5	Шайба	нерж. сталь AISI 304
6	Ущільнення	PTFE
7	Ущільнення	PTFE
8	Ущільнення	PTFE
9	Кришка	нерж. сталь AISI 304
10	Корпус	нерж. сталь AISI 304
11	Ущільнення кулі	PTFE
12	Куля	нерж. сталь AISI 304
13	Шток	нерж. сталь AISI 304

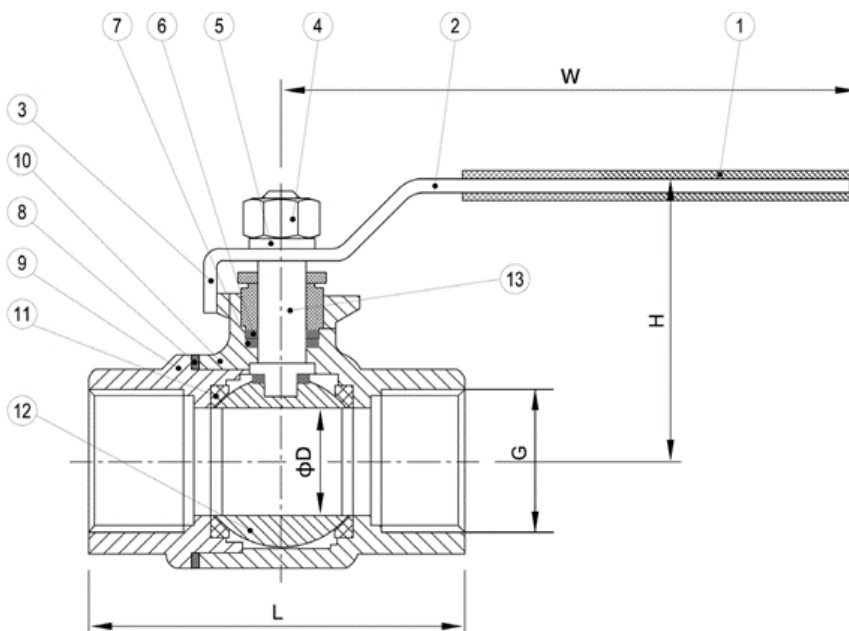

DN	G	L	H	W	ØD	a	h	Kv	Вара
(мм)	дюйм, "	(мм)						м³/год	(кг)
8	1/4	44	50	85	8	8	10	6,4	0,23
10	3/8	44	50	100	10	8	10	10,2	0,19
15	1/2	63	60	103	15	8	10	15,34	0,33
20	3/4	75	64	126	20	10	12	27,27	0,53
25	1	88	71	144	25	12	15	42,60	0,80
32	1 1/4	102	78	144	32	14	18	69,80	1,30
40	1 1/2	110	86	189	40	14	18	106,41	1,88
50	2	125	95	189	50	14	18	170,40	2,45
65	2 1/2	162	130	240	65	20	22	287,96	4,80
80	3	189	148	264	80	20	22	414,67	6,90
100	4	260	180	295	100	20	30	681,60	14,10