

# CEM9.10-230V-50/60Hz



## Особливості

Артикул	004642123
Назва	CEM9.10-230V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Призначення	Контактор
Номинальний струм (A)	25
I (AC3 400V) (A)	9
P AC3 (kW)	4
Кількість полюсів	3
Кількість додаткових NO контактів	1
Номинальна робоча напруга (V AC)	690
Номинальна напруга управління U <sub>c</sub> (V AC)	230

Сторінка продукту

## Інша документація




[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 50 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 60 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC	230...230V
Тип напруги для спрацьовування	Змінний струм (AC)
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В	25A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В	9A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	4kW
Модульне виконання	
Кількість допоміжних замикаючих контактів	1
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Кількість замикаючих головних контактів	3

## Креслення

	AC	DC
CAEM4	A=85	A=115
CEM9	A=85	A=115
CEM12	A=85	A=115
CEM18	A=85	A=115
CEM25	A=87	A=117

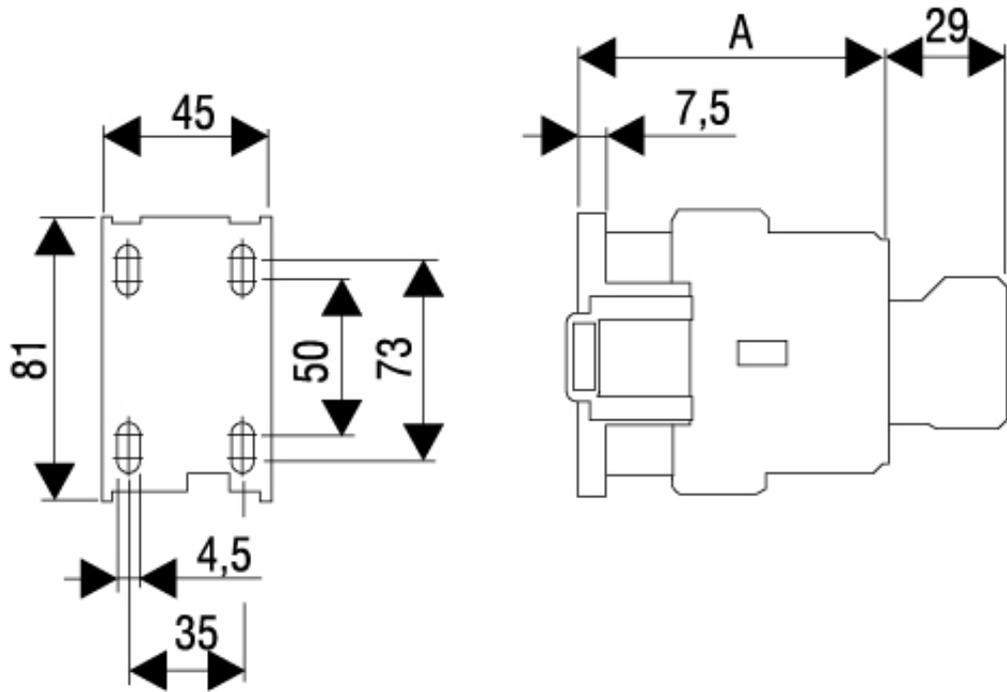

## Схема підключення

