

CEM12.01-230V-50/60Hz



Особливості

Артикул	004643113
Назва	CEM12.01-230V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Призначення	Контактор
Номінальний струм (A)	25
I (AC3 400V) (A)	12
P AC3 (kW)	5,5
Кількість допоміжних NC контактів	1
Кількість полюсів	3
Номінальна робоча напруга (V AC)	690
Номінальна напруга управління U _c (V AC)	230

Сторінка продукту

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 50 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 60 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC	230...230V
Тип напруги для спрацьовування	Змінний струм (AC)
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В	25A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В	12A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	5,5kW
Модульне виконання	
Кількість допоміжних розмикаючих контактів	1
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Кількість замикаючих головних контактів	3

Креслення

	AC	DC
САЕМ4	A=85	A=115
СЕМ9	A=85	A=115
СЕМ12	A=85	A=115
СЕМ18	A=85	A=115
СЕМ25	A=87	A=117

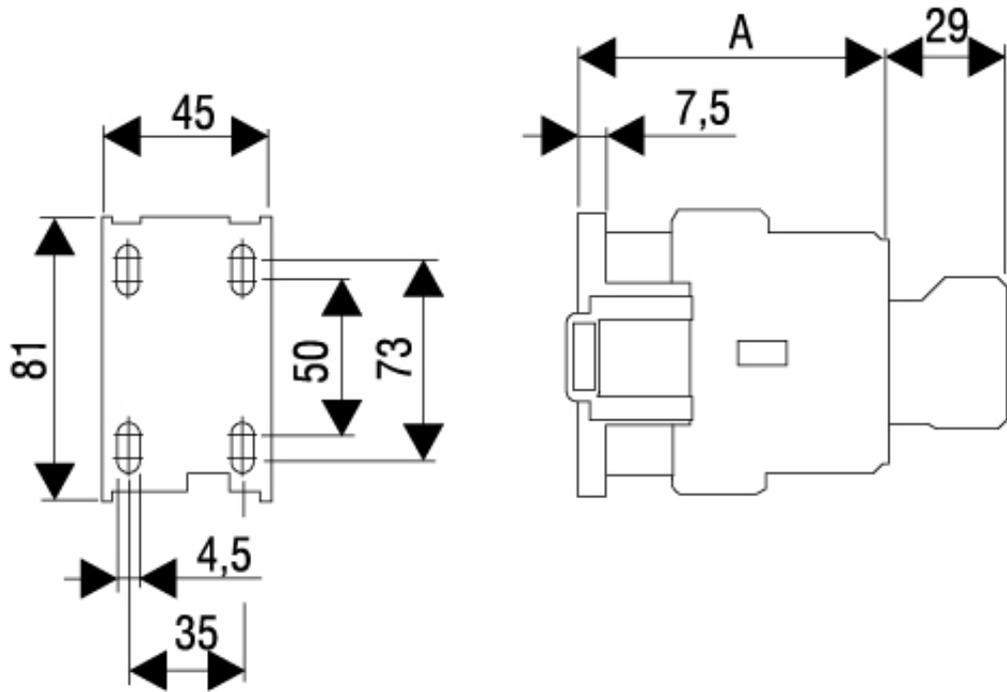


Схема підключення

