

CEM25.00-230V-50/60Hz



Особливості

Артикул	004645103
Назва	CEM25.00-230V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Призначення	Контактор
Номинальний струм (A)	45
I (AC3 400V) (A)	25
P AC3 (kW)	11
Кількість полюсів	3
Номинальна робоча напруга (V AC)	690
Номинальна напруга управління Uc (V AC)	230

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s змін. струму AC при 50 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s змін. струму AC при 60 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s постійного струму DC	230...230V
Тип напруги для спрацьовування	Змінний струм (AC)
Номінальний струм I_e при AC-1, 400 В	45A
Номінальний струм I_e при AC-3, 400 В	25A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	11kW
Модульне виконання	
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Кількість замикаючих головних контактів	3

Креслення

	AC	DC
CAEM4	A=85	A=115
CEM9	A=85	A=115
CEM12	A=85	A=115
CEM18	A=85	A=115
CEM25	A=87	A=117

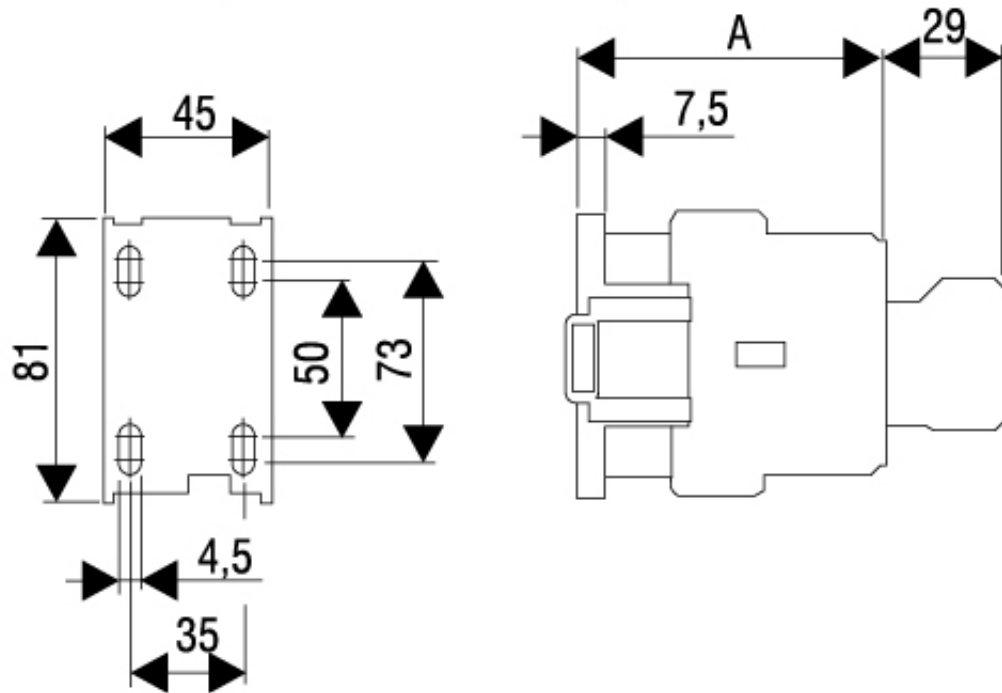


Схема підключення

