

## CEM40.00-230V-50/60Hz



## Особливості

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Артикул                                 | 004647103             |
| Назва                                   | CEM40.00-230V-50/60Hz |
| Категорія                               | Контактор             |
| Призначення                             | Контактор             |
| Номинальний струм (A)                   | 60                    |
| I (AC3 400V) (A)                        | 40                    |
| P AC3 (kW)                              | 18,5                  |
| Кількість полюсів                       | 3                     |
| Номинальна робоча напруга (V AC)        | 690                   |
| Номинальна напруга управління Uc (V AC) | 230                   |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація




[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Класифікація                                                                        | EC000066                      |
| Категорія                                                                           | Power contactor, AC switching |
| Номінальна напруга живлення ланцюга управління $U_s$<br>змін. струму AC при 50 Гц з | 230...230V                    |
| Номінальна напруга живлення ланцюга управління $U_s$<br>змін. струму AC при 60 Гц з | 230...230V                    |
| Номінальна напруга живлення ланцюга управління $U_s$<br>постійного струму DC        | 230...230V                    |
| Тип напруги для спрацьовування                                                      | Змінний струм (AC)            |
| Номінальний струм $I_e$ при AC-1, 400 В                                             | 60A                           |
| Номінальний струм $I_e$ при AC-3, 400 В                                             | 40A                           |
| Номінальна потужність при AC-3, 400 В                                               | 18,5kW                        |
| Модульне виконання                                                                  |                               |
| Тип приєднання головного електричного ланцюга                                       | Рамкова клема                 |
| Кількість замикаючих головних контактів                                             | 3                             |

# Креслення

|       | AC   | DC    |
|-------|------|-------|
| CEM32 | A=98 | A=134 |
| CEM40 | A=98 | A=134 |

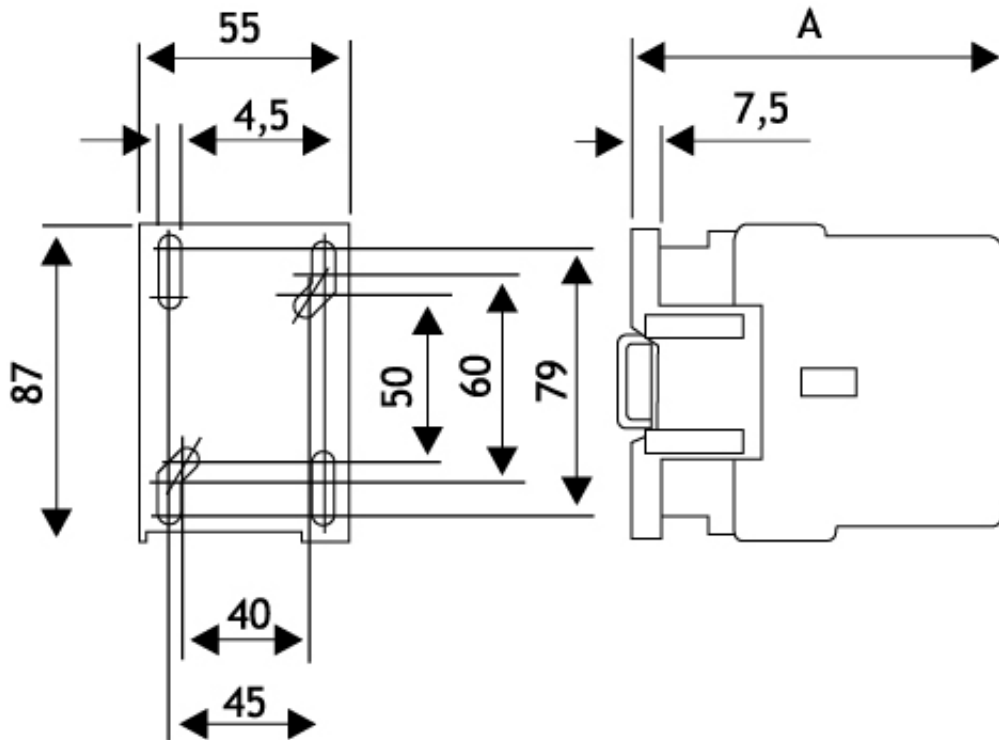

## Схема підключення

