

CEM40.00-400V-50/60Hz



Особливості

Артикул	004647104
Назва	CEM40.00-400V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Призначення	Контактор
Номинальний струм (A)	60
I (AC3 400V) (A)	40
P AC3 (kW)	18,5
Кількість полюсів	3
Номинальна робоча напруга (V AC)	690
Номинальна напруга управління Uc (V AC)	400

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s змін. струму AC при 50 Гц з	400...400V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s змін. струму AC при 60 Гц з	400...400V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління U_s постійного струму DC	400...400V
Тип напруги для спрацьовування	Змінний струм (AC)
Номінальний струм I_e при AC-1, 400 В	60A
Номінальний струм I_e при AC-3, 400 В	40A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	18,5kW
Модульне виконання	
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Кількість замикаючих головних контактів	3

Креслення

	AC	DC
CEM32	A=98	A=134
CEM40	A=98	A=134

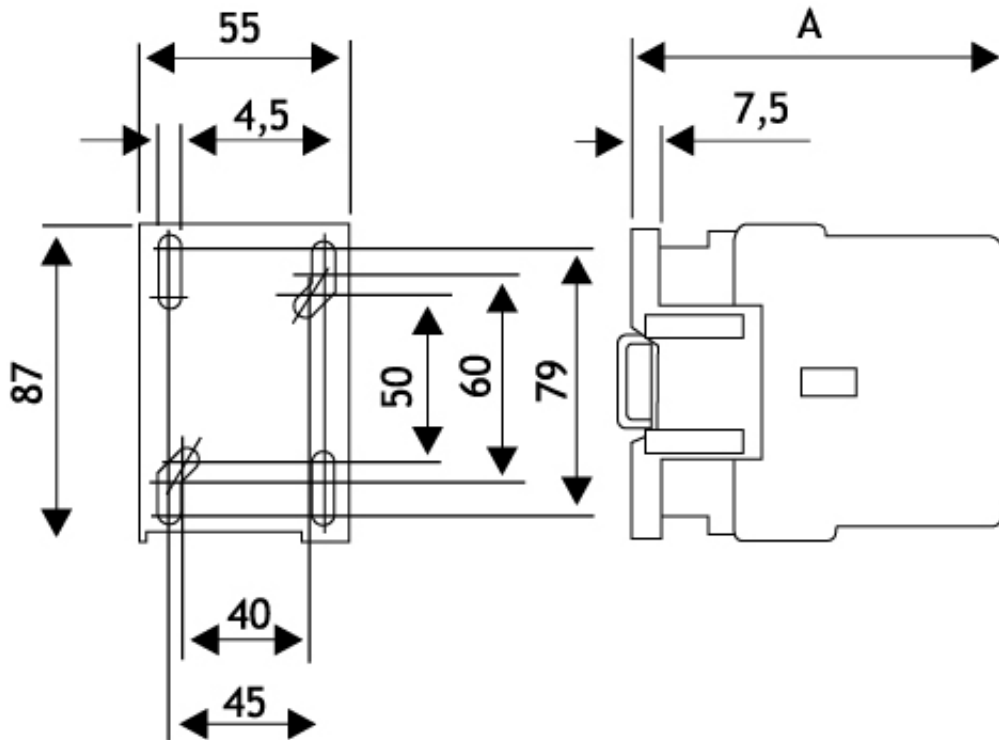


Схема підключення

