

CE FC ONVIF

**16-мегапиксельна панорамна мережева камера з кутом огляду 360°**



## Система:

## TD-6528M3(D/PE/AR2/GIS)

- Вісім відеомодулів з роздільною здатністю 1080P для компанування в єдиний відеопоток 16 Мп (4096x1800x2) з охопленням 360°.
- Технологія Starlight (0.008lux@F2.0 AGC ввім.) забезпечує яскраві кольори в більшості сценаріїв.
- ІЧ-підсвічування на 30 м забезпечує чітке та рівномірне чорно-біле зображення за будь-яких умов освітлення.
- Справжній WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC.
- Охоплює велику площу (8820 м<sup>2</sup>) або 53 м в радіусі, щоб підрахувати щільність людей, зафіксувати дії.
- Розпізнає до 300 облич на секунду в громадському місці (314 м<sup>2</sup>) або в радіусі 10 м.
- Тривогу можливо налаштувати на: обмеження щільності людей, носіння маски, перетин лінії, вторгнення, помилка пристрою.
- 5 зон e-PTZ, 8 зон масок конфіденційності.
- Специфікації ONVIF, сумісність між продуктами мережевого відео незалежно від виробника.
- Інтерфейси: RJ45, SD-карта, тривога, аудіо, RS485, скидання, USB3.0
- - 40°C ~ 65°C, IP67, IK10, металевий корпус
- Підтримка PoE++ (802.3.bt, клас 6) і DC24 В / AC24 В
- Одна IP-адреса, один кабель, зменшує загальні витрати
- ГІС-інформація: GPS/GLONASS/BDS

## Додатково:

Безпека у великих громадських місцях: Станції метро, аеропорти, культові споруди, торгові центри, площі, школи, конференцзали тощо.

### СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Модуль камери	
Датчик зображення	1/2.8" CMOS-датчик зображення з прогресивною розгорткою x 8
Міні. Освітлення	Колір: 0.008 люкс @ (F2.0, АРУ увімкнено); Ч/б: 0.008 люкс @ (F2.0, АРУ увімкнено); 0 люкс з ІЧ
Налаштування зображення	Налаштування параметрів Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC та AWB за допомогою клієнтського програмного забезпечення/браузера
Витримка	1/1 с - 1/10 000 с
Баланс білого	Автоматичний/ручний/в приміщенні/на вулиці
Виграш	Автоматичний/ручний
День і ніч	ІЧ-фільтр Cut
Цифровий зум	16x
Маска конфіденційності	8 програмованих масок конфіденційності
3D DNR	Автоматичний/ручний
BLC	Так.
HLC	Так.
WDR	120 дБ WDR (підтримка HDR10, TBC)
Defog	Електронний
EIS	Так
Регіональна експозиція	Ні
Накладання зображень	Зображення логотипу може бути накладено на відео у форматі 128x128 пікселів, 24 біт BMP (TBC)
Об'єктив	
Довжина фокусування	Об'єктив 3,3 мм x 8
Апертура	F2.0
FOV	Панорамне зображення: Горизонтальний кут огляду: 2x180°(360°) ; Вертикальний кут огляду: 85°
Робоча відстань	1.0m ~ INF
ІЧ	
ІЧ-підсвічування	30 м в радіусі
Розумний ІЧ	Так
Мережа	
Максимальна роздільна здатність	4096 x1800x2, 25/30 кадрів/с
Основний потік	4096 x 1800, 3840 x 1680, 2784 x 1200 (1 ~ 30 кадрів в секунду)
Підпотік:	2048 x 896, 1280 x 560, 704 x 320 (1 ~ 30 кадрів в секунду)
Третій потік:	704 x 320, 512 x 232 (1 ~ 30 кадрів в секунду)
SVC	Так.
Стиснення відео	Smart H.265/H.264/MJPEG
Стиснення звуку	G.711 A/U та інші протоколи за допомогою програмного забезпечення (не ver5.01)
Покращення звуку	АЕС (Акустичний ехокомпенсатор), ANR (Автоматичне шумозаглушення) (відсутній у версії 5.01)


Протоколи	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Одночасний перегляд у реальному часі	До 6 каналів
Користувач / Хост	До 16 користувачів, 3 рівні: адміністратор, користувач з розширеними можливостями і звичайний користувач
Заходи безпеки	Автентифікація користувача (ID і PW), автентифікація хоста (MAC-адреса); шифрування HTTPS, контроль доступу до мережі на основі портів IEEE802.1x; фільтрація IP-адрес
<b>Розумні функції</b>	
Основна подія	Виявлення руху (підтримка панорамного та оригінального режимів), сигналізація про несанкціоноване втручання у відео, виключення (відключення мережі, конфлікт IP-адрес, повна пам'ять, помилка пам'яті)
Розпізнавання обличчя	Максимум 300 людських облич на секунду (за замовчуванням вимкнено)
Порівняння облич	За замовчуванням вимкнено
Статика щільності населення	Так (тільки підтримка режиму панорами)
Розумне виявлення	Виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, виявлення входу в регіон/виходу з регіону
ePTZ	5 зон, автоматичне відстеження рухомих об'єктів та припасування масштабу (не в версії 5.01)
Зв'язок сигналізації	Завантажити на FTP/карту пам'яті, повідомити центр спостереження, надіслати електронною поштою, увімкнути тривожний вихід, увімкнути запис, увімкнути захоплення
<b>Системна інтеграція</b>	
Інтерфейс тривоги	2CH вхід сигналізації; 2CH вихід сигналізації
Аудіоінтерфейс	1CH аудіовхід, від 2 до 2,4 В[р-р] 1 кОм±10%; 1CH аудіовихід (лінійний вихід), імпеданс: 600 Ом
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивний Ethernet (підтримка PoE 802.3.bt)
CVBS	Необов'язково
RS 485	Протокол Pelco-D / P, доступні спеціальні протоколи
Зберігання	Вбудований слот для карт пам'яті, підтримка microSD/SDHC/SDXC, до 256G
USB3.0	Підтримка сторонніх алгоритмів USB-ключів
Волоконно-оптичний	(опціонально) Одноволоконний, Tx1310nm/1.25G, Rx1550nm/1.25G, 20км
ГПС	Вбудований датчик GPS / ГЛОНАСС / BDS, підтримка 3 <sup>rd</sup> протоколу електронної карти партії (версія 5.01 не підтримується)
API	ONVIF, підтримка TVT SDK та сторонніх платформ керування
Клієнт	VMS-9000 і сторонній клієнт
Веб-браузер	IE 8-11 (НЕ підтримує Safari / Firefox / Chrome)
<b>Головні функції</b>	
Живлення	AC24V, DC24V, PoE++ (802.3.bt, клас 6), (макс. 50 Вт, увімкнути ІЧ та нагрівач)
Умови роботи	-40°C ~ 65°C відносна вологість менше 90% (без конденсації), холодний запуск при -40°C
Умови зберігання	-40°C ~ 70°C ; ≤ 95%
Клас захисту	IP 67, IK 10, 6000В блискавкозахист, захист від перенапруги
Матеріал	Алюмінієвий сплав; PC + GF
Розміри	273x180 мм
Вага	Приблизно 3 кг
Сертифікація	IK10, IP67, ROHS, CE, FC, (сертифікація BIS, KC, UL за вимогою)

## Інформація для замовлення

Камера	TD-6528M3(D/PE/AR2/GIS)	16-МП мережева купольна ІЧ-камера з панорамною 360°, GPS, AC24V/DC24V/PoE++, IP67/IK10, -40°C ~ 65°C
Акcesуари	TD-YZJ0305	Кронштейн для настінного кріплення
	TD-YZJ0306	Кронштейн для настінного кріплення
	TD-YZJxxxx	Кронштейн для підвісного кріплення (наразі недоступний)
	TD-YZJ0807	Кронштейн для підвісного кріплення
	TD-YZJ0305+YZJ0501	Кронштейн для кріплення на стовпі
	TD-YZJ0305+YZJ0601	Кутовий монтажний кронштейн
	MKAC-76-245000M	Адаптер живлення AC24V/5A (-40°C~70°C)
	LAS60-57CN-RJ45	60 Вт однопортовий інжектор PoE (-20 °C ~ 60 °C)
	ONV-POE34064PFM	60 Вт x 4 порти PoE комутатор (-20°C~55°C)

\*Для отримання додаткової інформації про продукт звертайтеся до місцевого відділу продажів.

## Габаритні розміри:

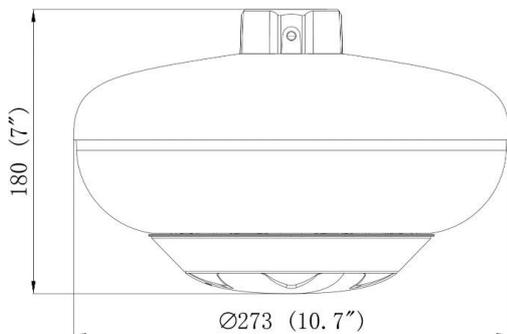

## Акcesуари



TD-YZJ0305

Кронштейн для настінного кріплення



TD-YZJ0306 TD-YZJxxxx

Кронштейн для настінного кріплення  
Кронштейн для підвісного кріплення



TD-YZJ0807

Кронштейн для підвісного кріплення



TD-YZJ0305+YZJ0501

Кронштейн для кріплення на стовпі



TD-YZJ0305+YZJ0601

Кутовий монтажний кронштейн



MKAC-76-245000M

Адаптер AC24V/5A



LAS60-57CN-RJ45

Однопортовий PoE-інжектор 60 Вт



ONV-POE34064PFM

60 Вт x4-портовий комутатор PoE