

CEM50.00-230V-50/60Hz



Особливості

Артикул	004648103
Назва	CEM50.00-230V-50/60Hz
Категорія	Контактор
Призначення	Контактор
Номинальний струм (A)	80
I (AC3 400V) (A)	50
P AC3 (kW)	22
Кількість полюсів	3
Номинальна робоча напруга (V AC)	1000
Номинальна напруга управління Uc (V AC)	230

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000066
Категорія	Power contactor, AC switching
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 50 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму AC при 60 Гц з	230...230V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC	230...230V
Тип напруги для спрацьовування	Змінний струм (AC)
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В	80A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В	50A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	22kW
Модульне виконання	
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Кількість замикаючих головних контактів	3

Креслення

	AC/DC
CEM50	A=116
CEM65	A=116
CEM80	A=116

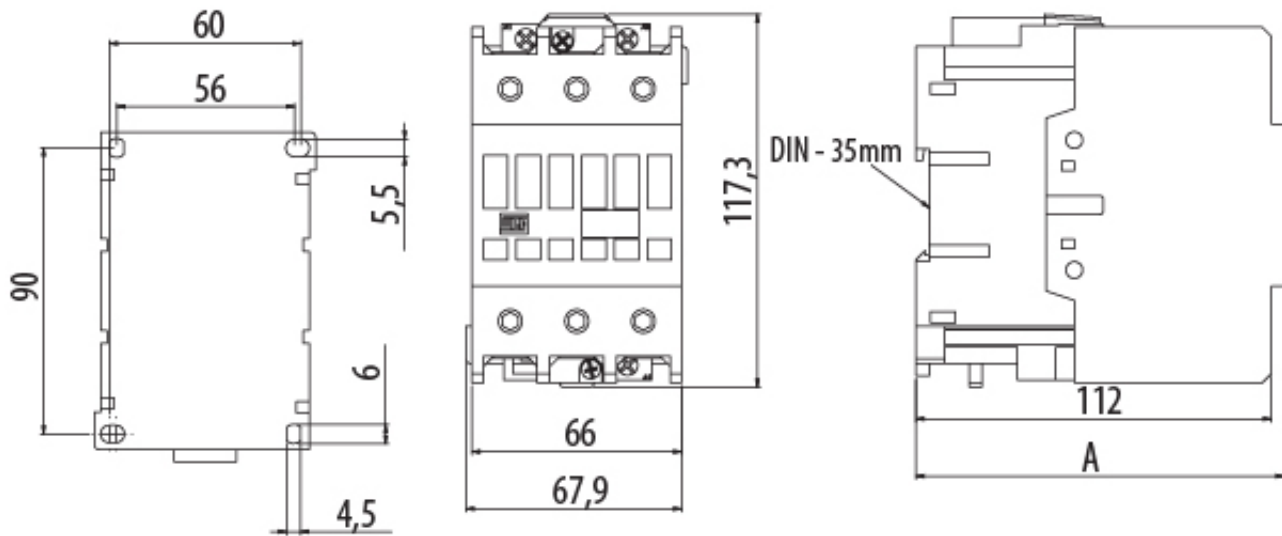


Схема підключення

