


QSZF-A

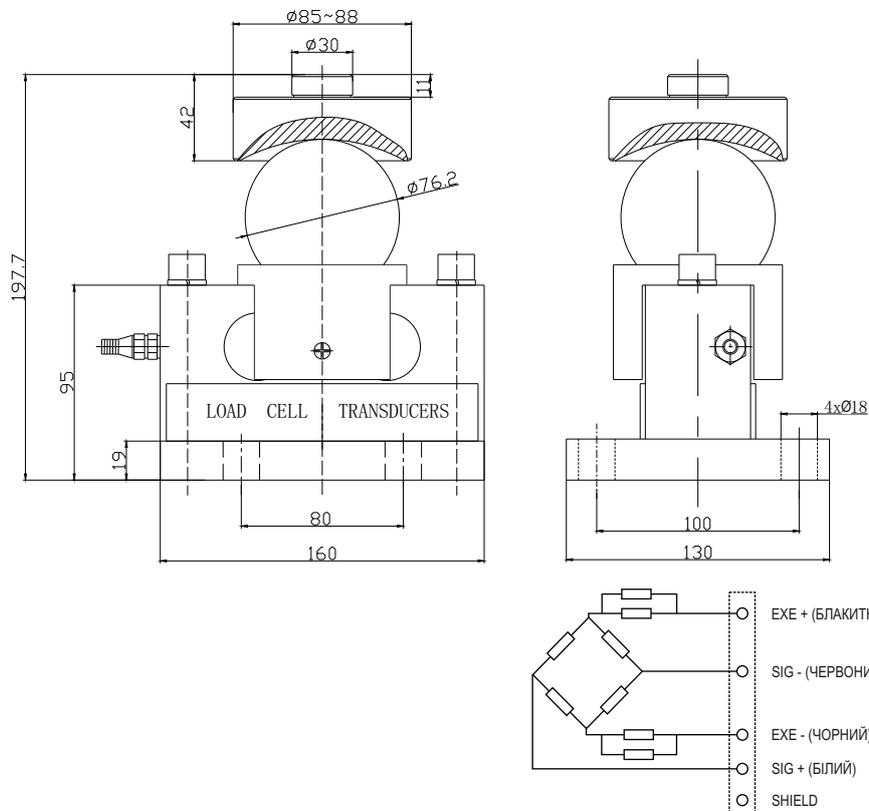

## Технічні параметри

Максимальне навантаження	15, 20, 25, 30т	Діапазон термокомпенсації	-10~+40°C
Клас точності	0.03	Діапазон робочих температур	-30~+70°C
Чутливість	2.0±0.002 мВ/В	Гранично допустиме безпечне навантаження	150% НПВ
Загальна похибка	±0.035% НПВ	Руйнівне навантаження	200% НПВ
Баланс нуля	±1% НПВ	Рекомендована напруга живлення	10~12 В (DC)
Повзучість (30 хв.)	±0.02% НПВ	Максимальна напруга живлення	15 В (DC)
Температура відхилення чутливості	±0.02%НПВ/10°C	Клас захисту	IP68
Температура відхилення нуля	±0.02%НПВ/10°C	Матеріал	Легована сталь
Вхідний опір	750±10Ω	Довжина кабелю	8-16м
Вихідний опір	703±2Ω	Діаметр кабелю	6мм
Опір ізоляції	≥5000 MΩ		