


DIN 914

Гвинт установочний з внутрішнім шестигранником та конічним кінцем (аналоги ISO 4027, ГОСТ 8878-93)

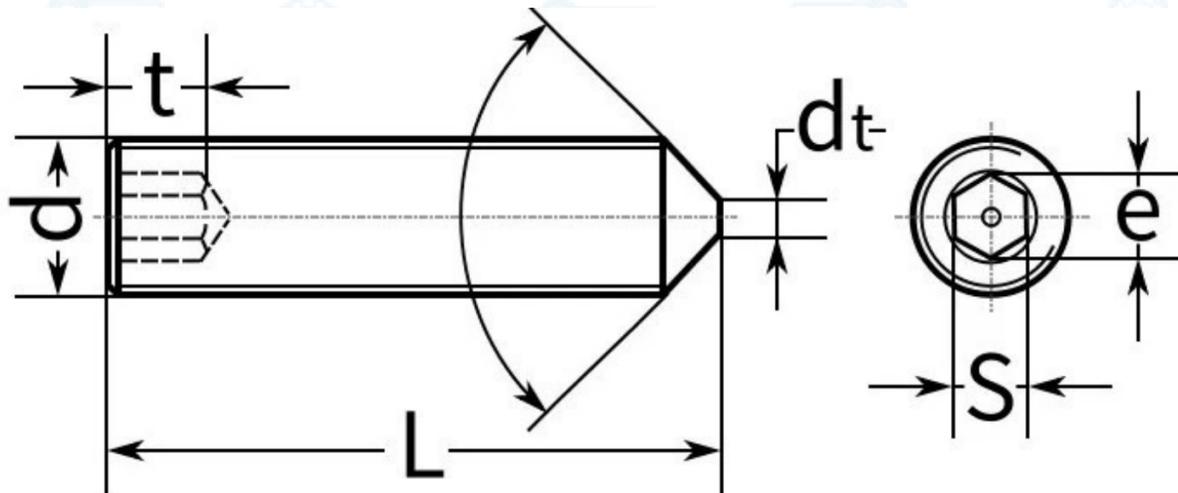

| d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| p | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
| dp | min | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11 | 14.57 | 17.57 |
| | min. | 0.8 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.00 | 8.50 | 12 | 15 | 18.00 |
| s, розмір під ключ | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| e | 0.8 | 1.0 | 1.43 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.6 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | |
| t 1 з кутом конуса 120° | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | |
| t 2 з кутом конуса 90° | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |

Умовне позначення:

p — крок різьби;

dp — діаметр;

t — глибина шліца;

l — довжина;

S nom — розмір під ключ.



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com