


DIN 913

Гвинт установочный с плоским концом под шестигранник (аналоги ISO 4026, ГОСТ 11074-93)

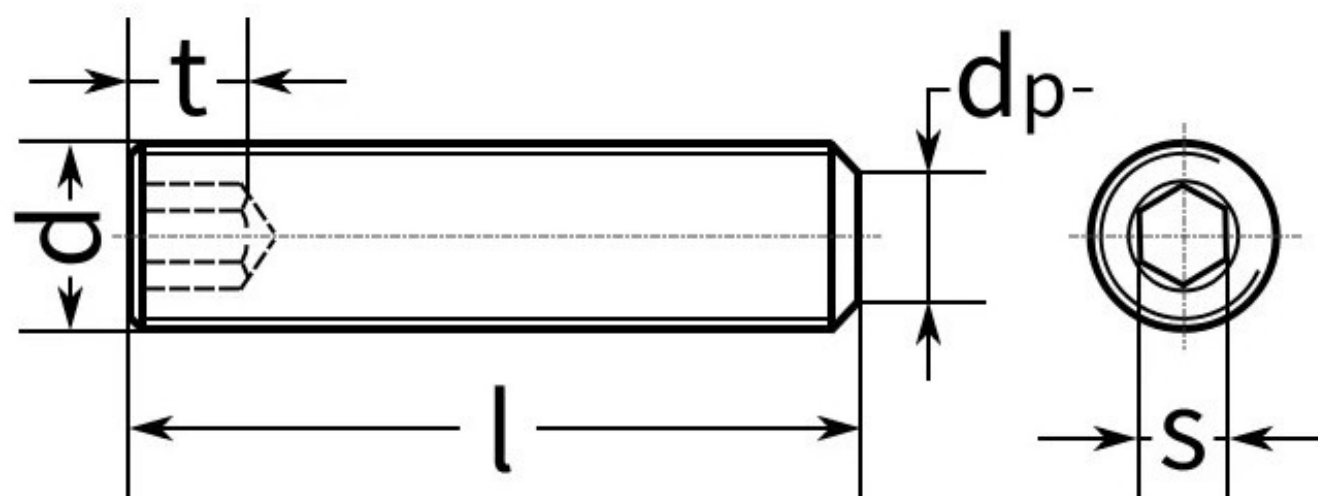

d		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
p		0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
l		2-8	2-10	2.5-12	3-25	4-40	4-40	4-70	6-80	8-100	10-100	12-100	20-110	20-100
dp	min	0.55	0.75	1.25	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14	11	14.57	17.57
	min.	0.8	1.00	1.50	2.00	2.50	3.5	4.0	5.5	7.00	8.50	12	15	18.00
s		0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
t1		0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	6.4	8	10
t2		1.5	1.7	2	2	2.5	3	3.5	5	6	8	10	12	15

Умовне позначення:

p — крок різьби;

dp — діаметр;

t — глибина шліца;

l — довжина;

S nom — розмір під ключ.



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com