

ПАСПОРТ



**Пакетний перемикач
LK40/3.323-SP/45 щитовий, на DIN -
рейку, 3р, 1-0-2, 40А**

Артикул: 8637-200

ОПИС


Пакетний перемикач LK40/3.323-SP/45 щитовий, на DIN - рейку, 3р, 1-0-2, 40А призначені для неавтоматичного включення та відключення ділянок електричних кіл. Застосовуються в розподільчих шафах, шафах керування та ін. Рід приводу: центральна рукоятка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість полюсів	3
Номінальний умовний струм короткого замикання, А	3000
Артикул	8637-200
Імпульсна витримувальна напруга U_{imp} , кВ	6
Категорія застосування	AC-22A, AC-23A
Кількість сегментів	3
Комутаційна схема	323
Діапазон робочих температур, °C	-25...+70
Ступінь захисту, IP	IP20

Висота над рівнем моря, м	2000
Вага, кг (не більше)	0.35
Напруга ізоляції U_i , В	690
Номинальна робоча напруга U_e , В	AC 230/400/500
Тип струму	AC
Номинальна частота, Гц	50
Ступінь забруднення середовища	3
Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ²	10
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN IEC 60947-3, ДСТУ EN 60947-5-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Положення перемикача	1-0-2
Номинальний струм I_n , А	40
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	25000/10000
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм
Робоче положення	Довільне
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

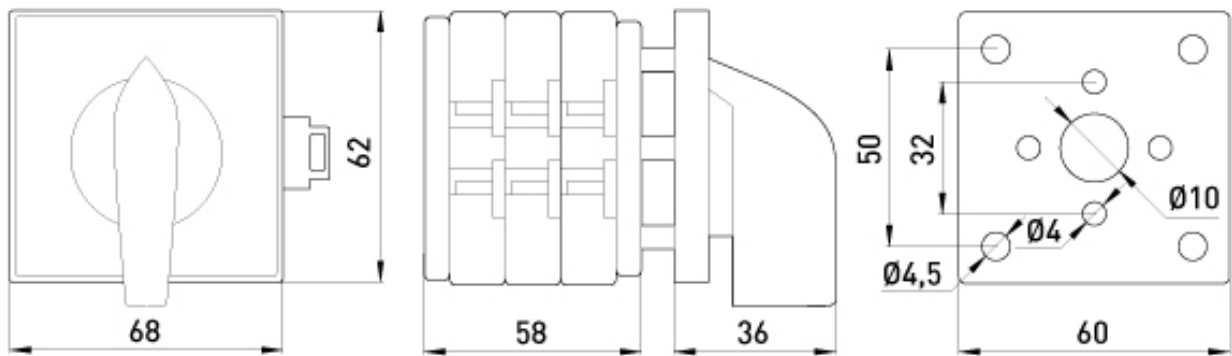

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)