


# DIN 915

## Гвинт установочний з цапфою та з внутрішнім шестигранником (аналоги ISO 4028, ГОСТ 11075-93)

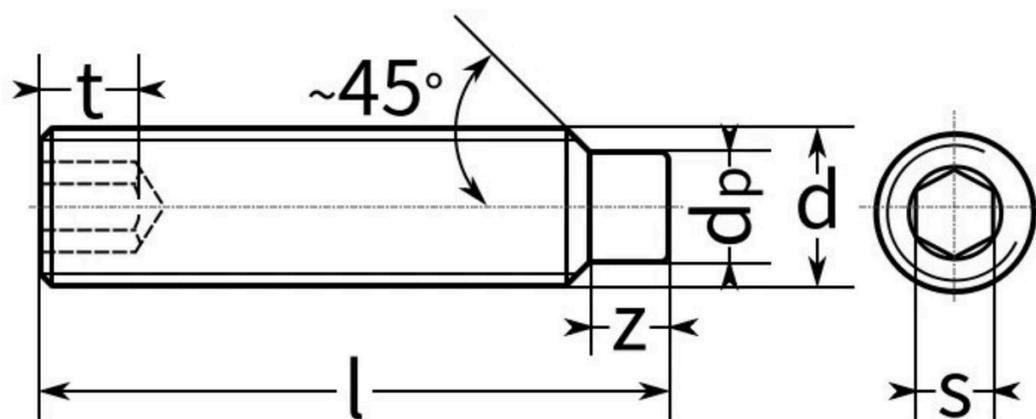

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
p	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
dp	min	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14	11,57	17.57
	min.	2.00	2.50	3.5	4.0	5.5	7.00	8.50	12	18.00
s	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
t max короткі	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	6.4	8	10
t max довгі	2	2.5	3	3.5	5	6	8	10	12	15
z max короткі	1	1,25	1,5	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3
z max довгі	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3	8,36	10,36	12,43

### Умовне позначення:

**p** — крок різьби;

**dp** — діаметр;

**t** — глибина шліца;

**l** — довжина;

**S nom** — розмір під ключ;

**z** — довжина циліндричного кінця.



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua  
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com