

ПАСПОРТ



**Монтажний набір - вікно 4 мод.,
вим. 0-1, 16А 5р, 3х16А 3р, 250V**

Артикул: 332

ОПИС

Монтажний набір - вікно 4 мод., вим.
0-1, 16А 5р, 3х16А 3р, 250V
Мінімальний діаметр кабелю
живлення: 14 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Перетин приєднувального дроту, мм ²	2,5-6
Артикул	332
Ступінь захисту, IP	IP44
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Каталог міжнародний	https://enext.ua/upload/iblock/c63/international-catalog.pdf
Кількість модулів	4
Характеристики	2 розетки — 16А 3P+N+E 220/380В, 3 розетки — 16А 2P+E 220В, выключатель

(0-1) - 40A

Гарантія, міс

12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

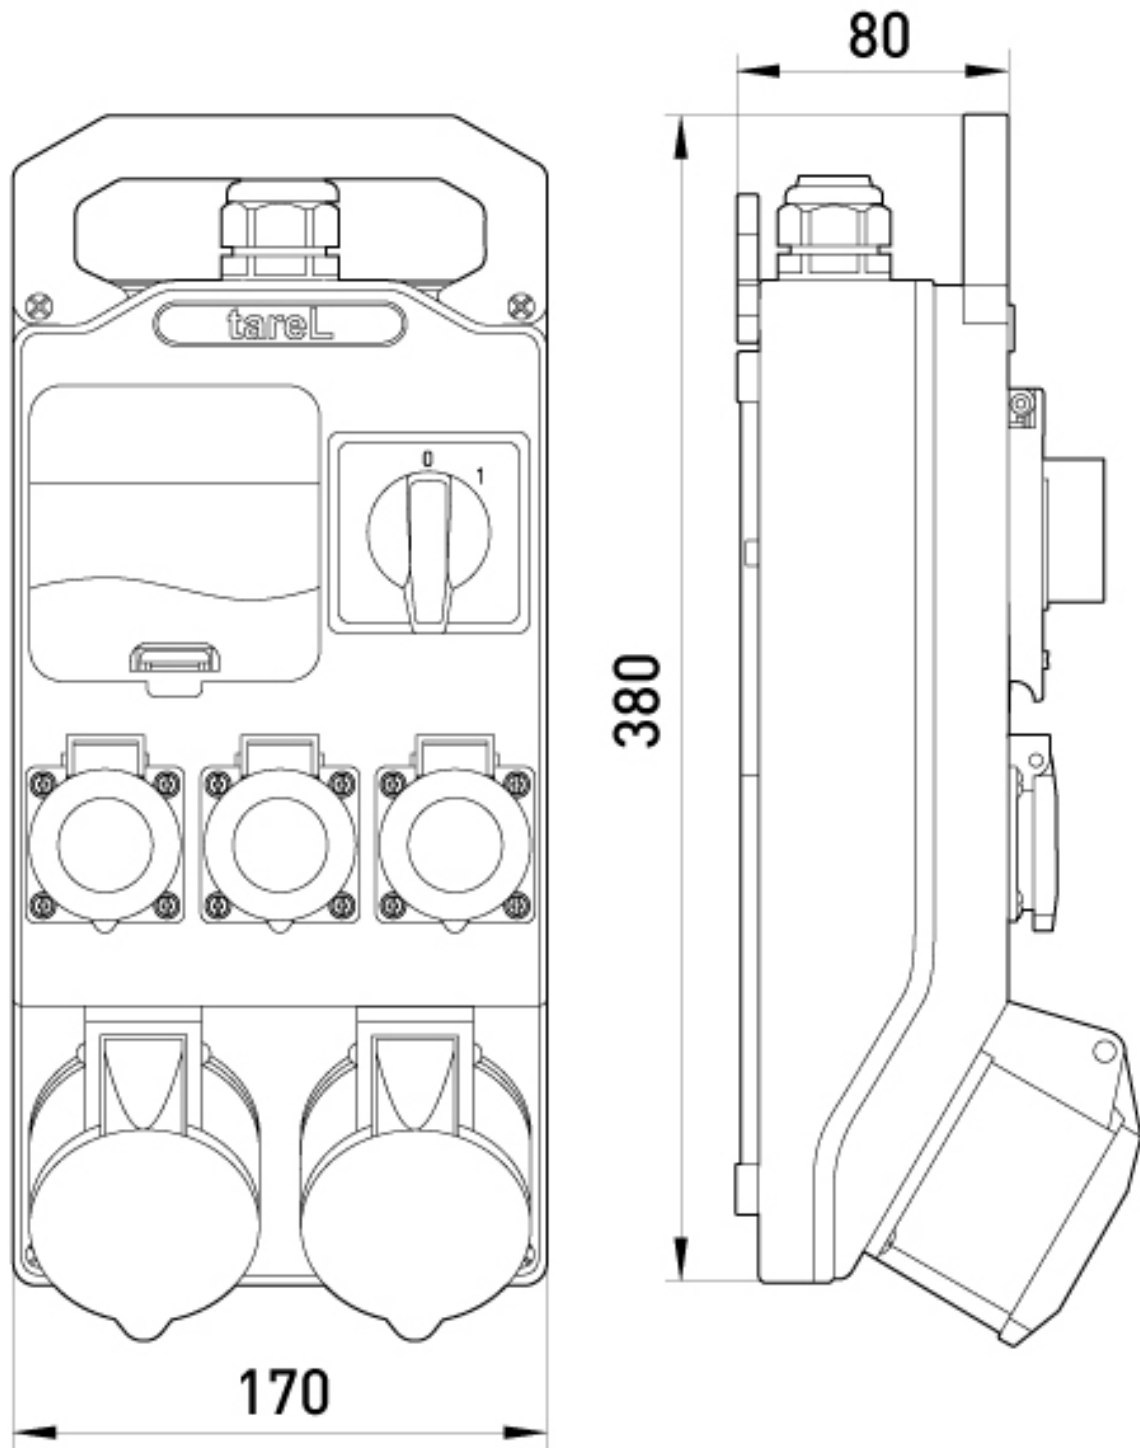

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог міжнародний : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)