



# ML

## ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Лампы смешанного света

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Вертикальное или цоколем вверх/вниз +/- 30°]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8 000 часов

Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	371
Координата цветности Y (ном.)	380
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3600 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	17 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	165,0 Вт
Напряжение (ном.)	230 В
Напряжение (ном.)	230 В


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Материал колбы	Легкоплавкое стекло
Форма колбы	BF75 [BF 75 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13 мг
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	160 кВт


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Полное название продукта	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Полный код продукта	871150018135030
Код заказа	928095056891
Материал № (12NC)	928095056891
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500181350
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8711500181367

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 мм	173 мм

Фотометрические данные

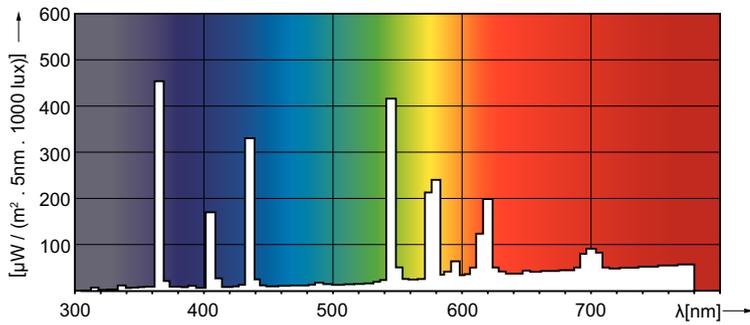


Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Срок службы

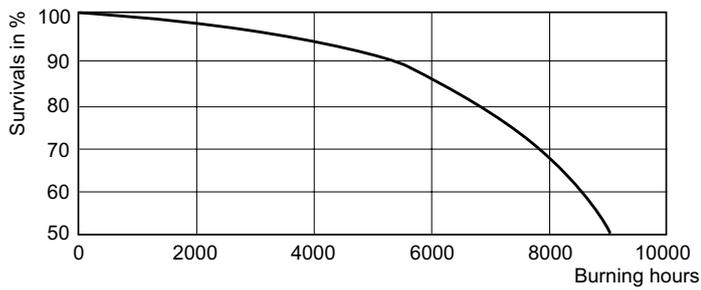

Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

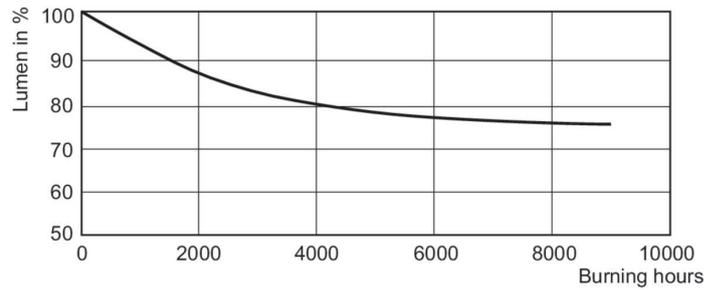

Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

