


DIN 551

Гвинт установочный с прямым шлицем та плоским кінцем
(аналоги ISO 4766, ГОСТ 1477-93)

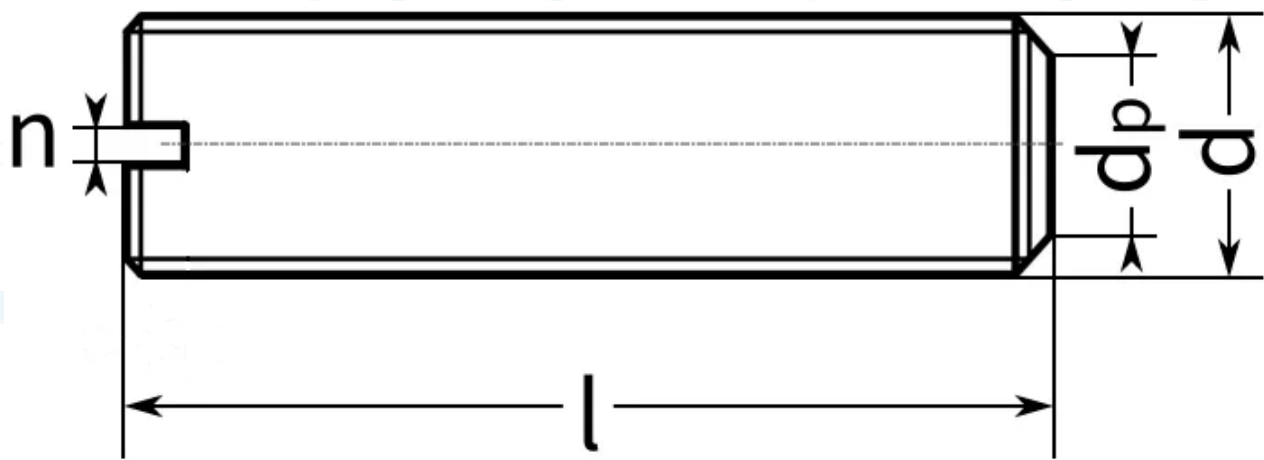

d		M1	M1.2	M1.6	M2	M2.5	M3	(M3.5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p		0.25	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
dp	min.	0.25	0.35	0.55	0.75	1.25	1.75	1.95	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14
	max.	0.5	0.6	0.8	1	1.5	2	2.2	2.5	3.5	4	5.5	7	8.5
n		0.2	0.2	0.25	0.25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2

Умовне позначення:

d — діаметр;

p — крок різьби;

dp — діаметр виступу;

n — ширина пазу;

l — довжина.

() — розмір не рекомендується

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua