


# DIN 553

## Гвинт установочний з прямим шліцем та конічним кінцем (аналоги ISO 7434, ГОСТ 1476)

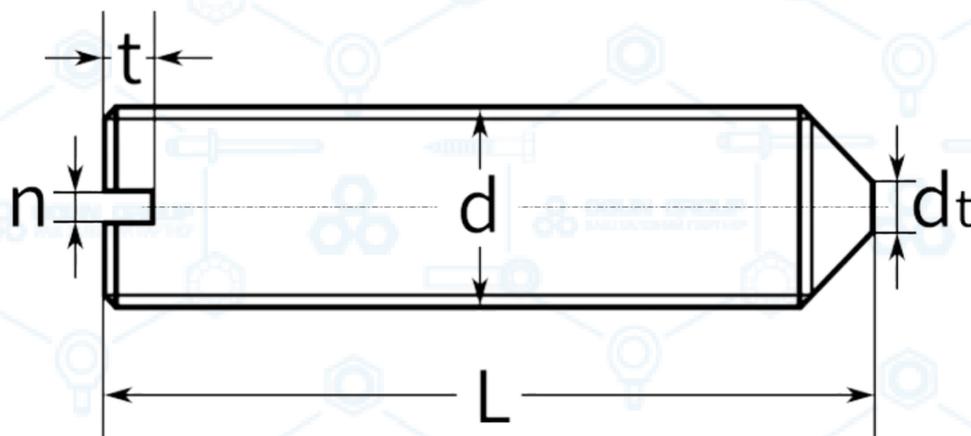

d	M1	M1.2	M1.6	M2	M2.5	M3	(M3.5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p	0.25	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
dt max	0.1	0.12	0.16	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	1.5	2	2.5	3
n	0.2	0.2	0.25	0.25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2
t	0.4	0.4	0.56	0.64	0.72	0.8	0.96	1.12	1.28	1.6	2	2.4	2.8

### Умовне позначення:

**d** — діаметр;

**p** — крок різьби;

**dt** — діаметр виступу;

**n** — ширина пазу;

**t** — глибина пазу;

**l** — довжина.

( ) — розмір не рекомендується



**OGUN GROUP**  
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

[www.metizz.com.ua](http://www.metizz.com.ua)  
[www.ogun-grup.com.ua](http://www.ogun-grup.com.ua)

066 062 09 99

[sale3.ogun@gmail.com](mailto:sale3.ogun@gmail.com)