


DIN 916

Гвинт установочний з внутрішнім конусом (аналоги ISO 4029, ГОСТ 28964-91)

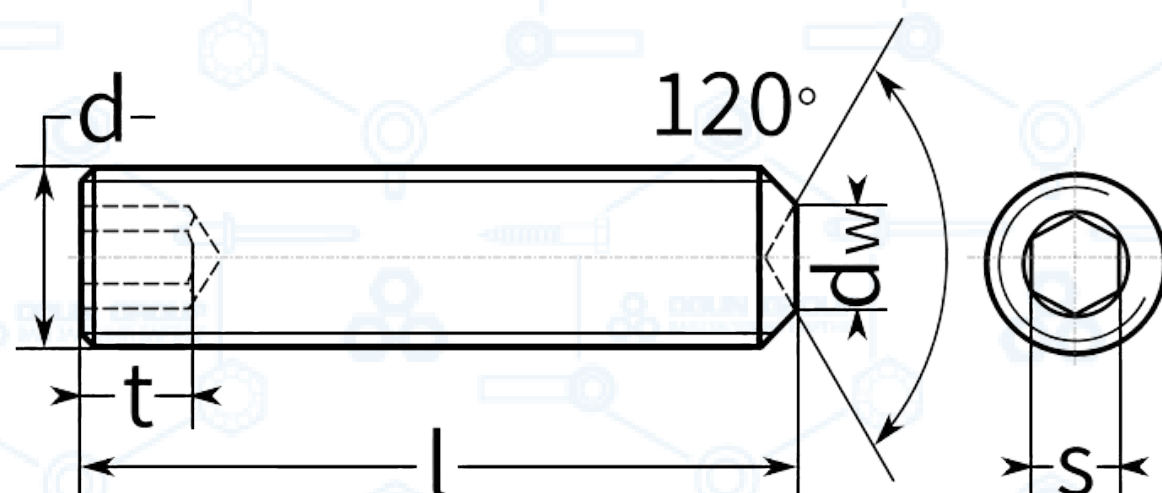

d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
p		0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
dw	min.	1.15	1.75	2.25	2.75	4.7	5.7	7.64	9.64	13.57	15.57
	max.	1.4	2	2.5	3	5	6	8	10	14	16
s		1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
t	min.	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	6.4	8	10
	max.	2	2.5	3	3.5	5	6	8	10	12	15

Умовне позначення:

d — діаметр;

p — крок різьби;

dw — діаметр виступу;

t — глибина пазу;

l — довжина;

s — розмір під ключ.



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com