


TP ELASTIC-2K

Двокомпонентний, на цементній основі, повністю еластичний, гідроізоляційний матеріал

Технічний інформаційний лист
Код продукту: 18016

TERAPOL[®]
CONSTRUCTION CHEMICALS

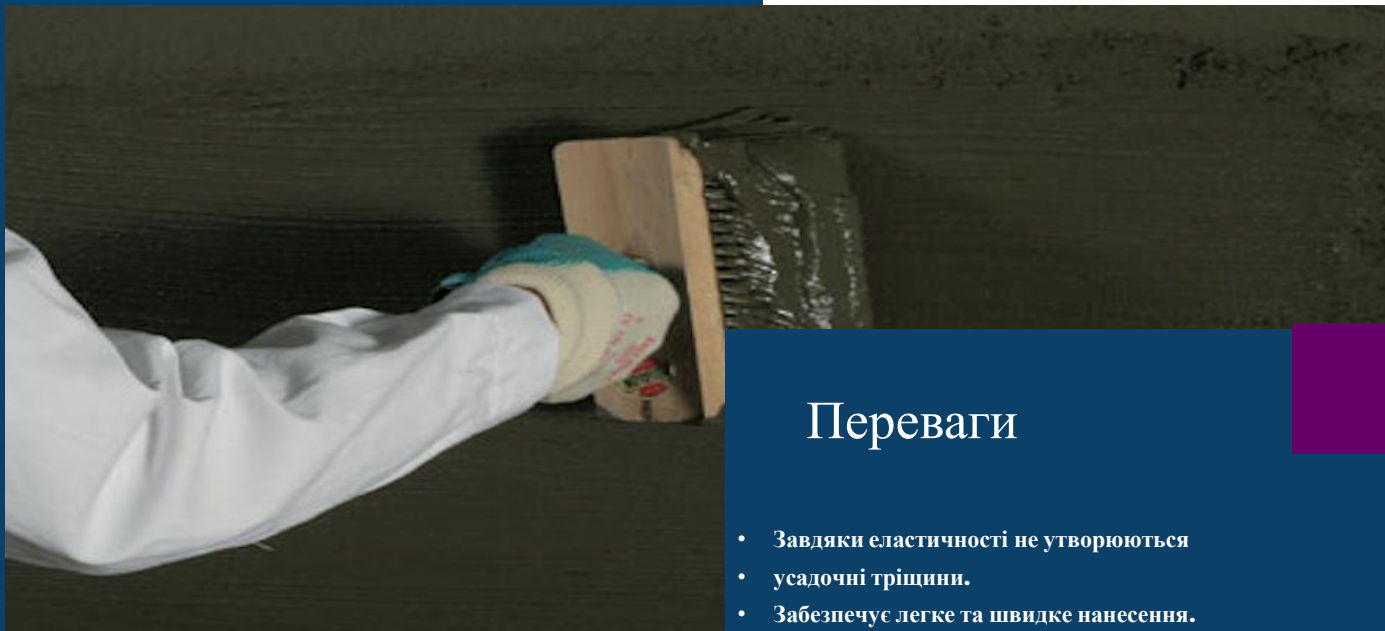

Переваги

- Завдяки еластичності не утворюються
- усадочні тріщини.
- Забезпечує легке та швидке нанесення.
- Можна наносити на горизонтальні та вертикальні
- поверхні.
- Має чудову адгезію.
- Застосовується проти позитивного тиску води.

ОПИС :

Двокомпонентний гідроізоляційний матеріал на цементній і акриловій основі, що наноситься зовні або зсередини на бетон, цементні штукатурки для захисту від протікання і поверхневих вод.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :

Застосування всередині і зовні приміщень, вертикальне і горизонтальне нанесення

Ізоляція фундаменту,

Підпірні стіни,

На терасах (за умови, що верхня частина захищена),

У приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як туалет, ванна кімната, кухня і балкон,

Плавальні басейни,

Резервуари для води,

У таких спорудах, як спа-салони і лазні,

Використовується для ізоляції квіткових клумб

ВИТРАТИ :

2,0-2,5 кг/м² (залежно від властивостей поверхні та умов застосування).

ІНСТРУМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ :

Пензель або валик



ТИП УПАКОВКИ :

Комплект -28 кг (мішок 20кг + каністра 8кг)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ	На цементній основі, акриловий сополімер
ПРОНИКНІСТЬ ВОДЯНОЇ ПАРИ	Клас 1
КЛАС РЕАКЦІЇ НА ВОГОНЬ	E
Міцність зчеплення Н/мм ²	≥1
Поглинання води в капілярі та вологопроникність, (кг/м ² год 0,5)	MAX 0,1
ТРИЩИНОВЕРЕКРИТТЯ	≥ 0,95

ЗАСТОСУВАННЯ :

Поверхня для нанесення має бути твердою, чистою, очищеною від пилу і рівною. Поверхня має бути очищена від олії, фарби, пилу тощо і має бути затверділа. Деталі на поверхні мають бути видалені (залізо, дерево тощо), а місця видалених деталей мають бути покриті відповідним матеріалом – TP REPAIR-800. Нанесення слід починати після зволоження поверхні.

Покладіть відповідну кількість рідкого компонента (8 кг рідкого компонента/20 кг порошку) в чашу для змішування. Висипте весь мішок і перемішайте ручним міксером до зникнення грудок. Після відпочинку протягом 3 хвилин розчин перемішують знову. Для герметизації швів і місць примикань потрібно використовувати спеціальну еластичну стрічку, як виняток – спеціальну армуючу сітку. Рідкий розчин наноситься за допомогою пензля або валика. Другий шар слід наносити в напрямку, перпендикулярному до першого, і не менше ніж через 6 годин. Для нанесення верхнього шару (керамічного, стяжки та штукатурки на цементній основі) слід почекати 3 дні і стежити за тим, щоб у процесі нанесення не пошкодити ізоляційний матеріал механічно.

ТЕРМІН ПРИГОДНОСТІ :

У непошкодженій оригінальній упаковці може зберігатися в сухому місці за температури від +5°C до +25°C протягом 12 місяців. Розкриті упаковки слід використовувати негайно.

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА :

При нанесенні необхідно використовувати спецодяг, захисні рукавички, окуляри і маски відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Через подразнювальну дію невідтверджених матеріалів компоненти не повинні контактувати зі шкірою та очима, у разі контакту їх слід негайно промити великою кількістю води з милом, а в разі проковтування негайно звернутися до лікаря. Харчові продукти та напої не повинні потрапляти в зону застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для отримання детальної інформації слід звернутися до паспорта безпеки (MSDS).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

Дані, що містяться в цьому технічному документі, засновані на наших наукових і практичних знаннях. Компанія TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. несе відповідальність тільки за якість продукції.

