

7. ЗБЕРІГАННЯ

7.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, для запобігання механічних пошкоджень

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

9.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміну необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

9.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

9.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

9.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чеку.

Огляди світильників, налаштування пульта
та збірка світильників на офіційних каналах ESLLSE




@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



https://esllse.shop

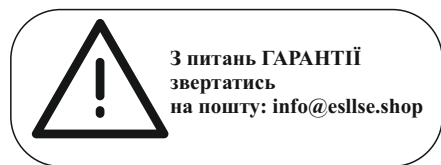

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

STANDART



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском для проведення робіт даного виду.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Корпус люстри - 1 шт.


2.2. Драйвер - 1 шт.

2.3. Монтажна скоба - 1 шт.

2.4. Монтажний набір - 1 шт.



Світильник керується тільки
за допомогою вимикача



Люстра керується за допомогою вимикача. За допомогою
послідовного включення вимикача можливо налаштувати колір світіння.

3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
STANDART 65W 2R	30-65	6x100	3600-6000	3000/4500/6500	485×410×50
STANDART 65W 2S	30-65	6x100	3600-6000	3000/4500/6500	475×475×50

4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола.

4.1. Монтаж люстри згідно рис. 1


4.2. Розмітьте майбутні отвори за допомогою монтажної скоби

4.3. Зробіть отвори та закріпіть монтажну скобу виуористовуючи монтажний комплект

4.4. Виконайте електричне з'єднання дротів. Впевніться, що всі електричні частини надійно ізольовані.

4.5. Закріпіть люстру на монтажній скобі

4.6. Перевірте надійність кріплення. Люстра готова до експлуатації



**УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ
КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!**







Рис.1

5. НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

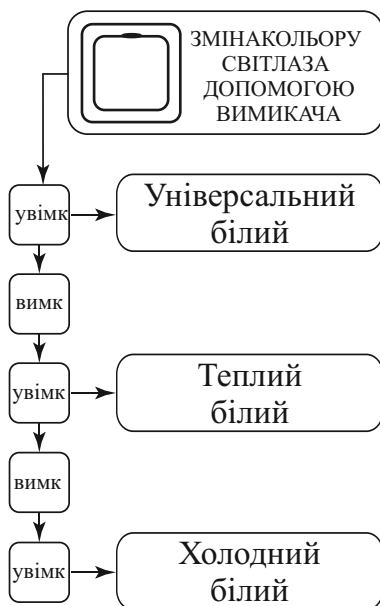


**Світильник керується тільки
за допомогою вимикача**

6. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

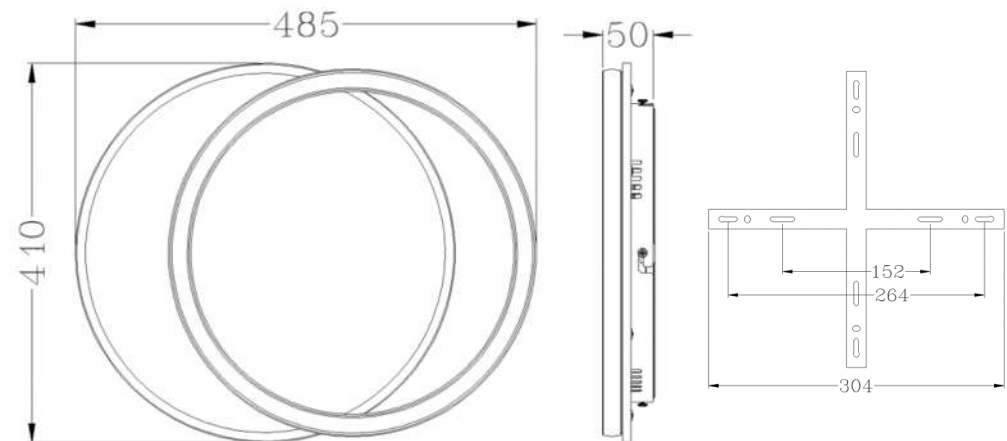

STANDARD 65W 2R

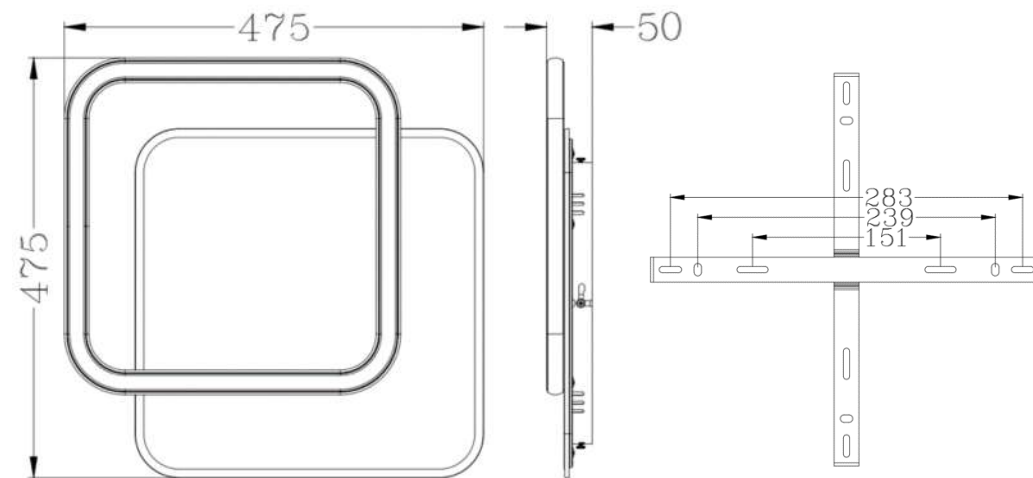

STANDARD 65W 2S