


Монитор домофона Fanvil i506W SIP

Опис

Fanvil i506W - це 10,1-дюймовий кольоровий сенсорний внутрішній монітор домофона з 8 тривожними входами та інтерфейсом промислової розетки. В основному використовується в житлових комплексах, віллах, офісних будівлях та інших місцях, щоб відповідати на дзвінки від входу, вести розмови по домофона з вхідним блоком і дистанційно відмикати вхідний блок. Забезпечує надійну безпеку та зручні послуги виклику відвідувачів для широкого кола користувачів, створюючи безпечне та комфортне середовище проживання.

Основні характеристики

-  10,1-дюймовий кольоровий сенсорний екран забезпечує більш зручний користувацький досвід
-  Вбудований динамік потужністю 2 Вт і алгоритм АЕС забезпечують високу якість двостороннього гучного зв'язку
-  Переглядайте відео в реальному часі зі сторонніх IP-камер і домофонів, щоб гарантувати безпеку
-  Багаті інтерфейси полегшують інтеграцію різних датчиків, забезпечуючи комплексний моніторинг домашньої безпеки
-  Живлення від PoE або зовнішнього джерела

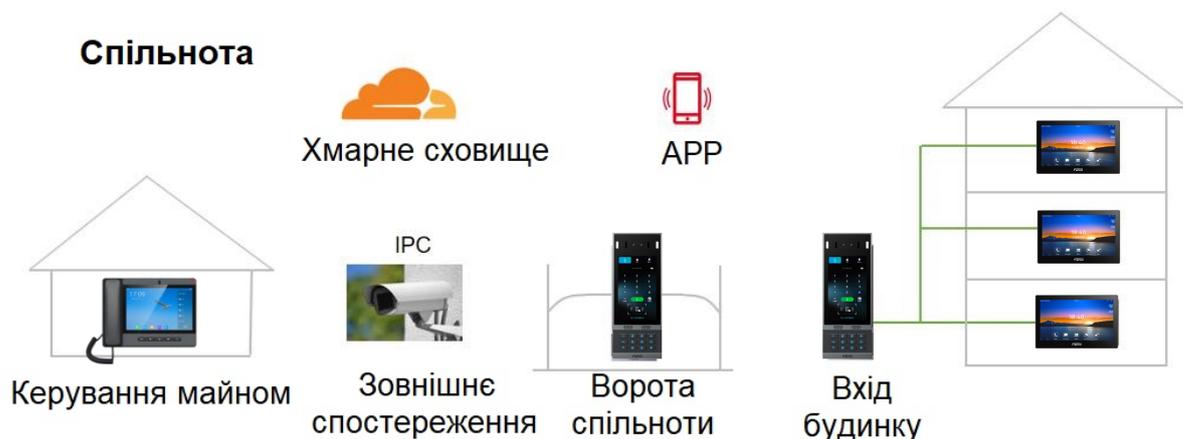

Технічні характеристики

Використання	Багатоквартирний будинок, готель, вілла
Екран	10,1-дюймовий кольоровий емнісний сенсорний екран (IPS) 1280×800
Корпус	ABS
Динамік	2Вт
Wi-Fi	2.4G/5G
Інтерфейс	8 входів тривоги, 1 вихід короткого замикання, 1 вхід дверного дзвінка, 1 вхід RS485 (зарезервований)
Мережа	10/100 Мбіт/с адаптивний
Джерело живлення	DC 12В / 1А PoE 802.3af
Енергоспоживання	PoE: 2.6~6.6Вт Адаптер: 1.98~5.5Вт
Робоча температура	-10°C~50°C
Температура зберігання	- 40°C~80°C
Робоча вологість	10%~90%
Розмір (ДхШхВ)	247.96x156.96x25.6 мм
Встановлення	Настінний

Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудіо	Вузькосмуговий аудіокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC Широкосмуговий аудіокодек: G.722, OPUS Повнодуплексна функція гучного зв'язку з підтримкою акустичного відлуння (AEC)
Відео	Апаратне декодування відео: H.264, H.265 (опція) Роздільна здатність відеодзвінка: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	Внутрішньосмугові, позасмугові DTMF (RFC2833), SIP Info
Не турбувати (DND)	Підтримується, і час може бути визначений користувачем
Додатково	Підтримує перегляд відео зі сторонніх IP-камер Підтримує налаштування мелодій вхідних дзвінків Підтримує дистанційне відмикання дверей Підтримує надсилання/прийом повідомлень