

Клей для підлоги й стін Kiilto Floor Plus



Вибір професіоналів для приклеювання більшості матеріалів для підлогових покриттів. Підходить для кварцвінілових плиток і підлогових покриттів LVT, тобто вінілових дощок і плиток. Також підходить для гумових підлог і підлог з підігрівом.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- підходить для напр. наклеювання ЛВТ-плит, кварцвінілової плитки та гумових покриттів
- легко наносити
- витрата 4-6 м²/л
- не містить пластифікаторів і 2-етилгексанолу

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей на водній основі для вінілової підлоги й плитки, лінолеуму, покриттів на гумовій і текстильній основі для підлоги, а також для товстих (понад 0,6 мм завтовшки) вінілових покриттів для стін на пористих та непористих основах, у вологих та сухих середовищах. Завдяки високій остаточній міцності й міцному з'єднанню Kiilto Floor Plus ідеально підходить для роботи з вініловою плиткою LVT. Можна використовувати разом із теплою підлогою.


ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа має бути сухою, однорідною й гладкою. Її також слід очистити від пилу й жиру. Рекомендується вирівнювати бетонну основу за допомогою відповідної суміші для вирівнювання з низьким вмістом луку, що зменшує ризик пошкодження покриття чи клею через надмірну кількість лужної вологи. Стихи між дошками також необхідно вирівнювати. Під час укладання покриття на будівельні дошки дотримуйтеся інструкцій, наданих виробником.

За потреби перед використанням перемішайте клей. Наносьте його роликком або шпателем із тонкими зубцями. На пористих основах використовуйте метод вологого склеювання: негайно притисніть покриття до основи й міцно втрить його в неї. Якщо покриття тверде або якщо його треба зігнути, залиште клей на повітрі на 10–30 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Якщо ви встановлюєте непроникне покриття на основу, яка зовсім не вбирає вологу, залиште клей на повітрі щонайменше на 60 хвилин, перш ніж притиснути покриття до основи. Також можна втерти свіжий клей в покриття, підняти його й залишити на повітрі на 20–30 хвилин. Після цього обережно втрить покриття в основу. Приберіть залишки свіжого клею водою. Сухі залишки клею можна видалити за допомогою високолузжого очищувача або ксилолу. Дотримуйтеся всіх інструкцій виробника покриття для підлоги.

ЗУБЧАТІСТЬ ШПАТЕЛЯ

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: макс. відносна вологість 85 %. Деревина: 8–12 %.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 25 °С
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзання
ВИТРАТА	4–6 м ² /л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1,1 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Акрилат сополімер
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	Схоплення у вологому середовищі: 0–20 хв. Схоплення у вологому середовищі із затримкою: 20–60 хв. Липке склеювання: 60–120 хв (23 °С, відносна вологість 50 %).
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ GWP ЗАГАЛЬНИЙ A1-A3 GFCO2E/КГ	3,58
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	15 л
ЗБЕРІГАННЯ	12 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °С. Після тривалого зберігання перемішати перед нанесенням.

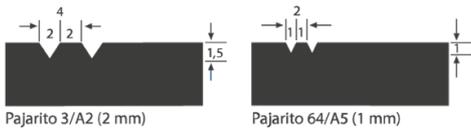

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач має ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Детальнішу інформацію щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.