

#### 4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола.

4.1. Протягніть дроти плафону (1 та 2) через технологічний отвір бази світильника та прикріпіть плафон (1 та 2) до основи світильника.

4.2. Скомутуйте одну пару дротів від кожного плафону між собою (червоний з червоним, білий з білим).


4.3. Скомутуйте інші пари дротів від кожного плафону з відповідними парами дротів драйвера (червоний з червоним та білий з білим).

4.4. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу до поверхні (рис.1).


4.5. Виконати електричне підключення світильника.

4.6. Закріпити світильник на монтажній скобі, забезпечивши його надійну фіксацію.



**УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!**

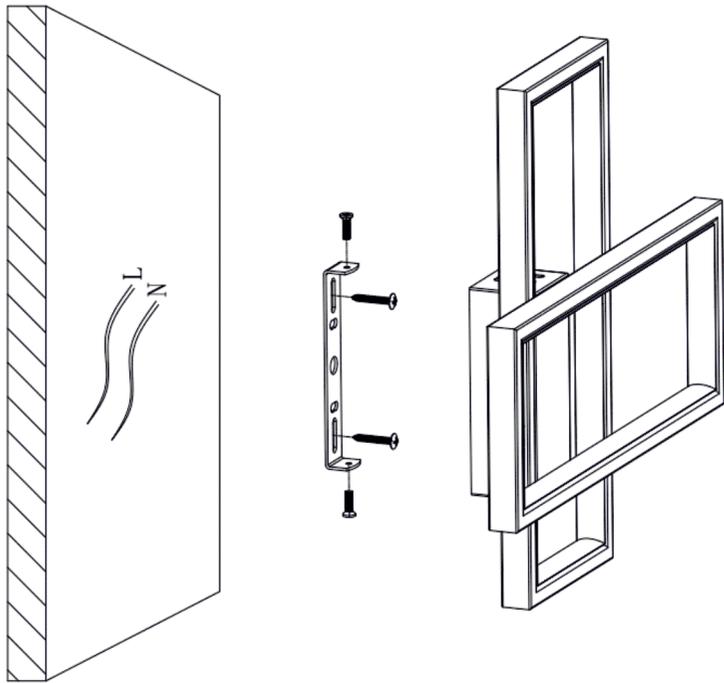

#### 5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

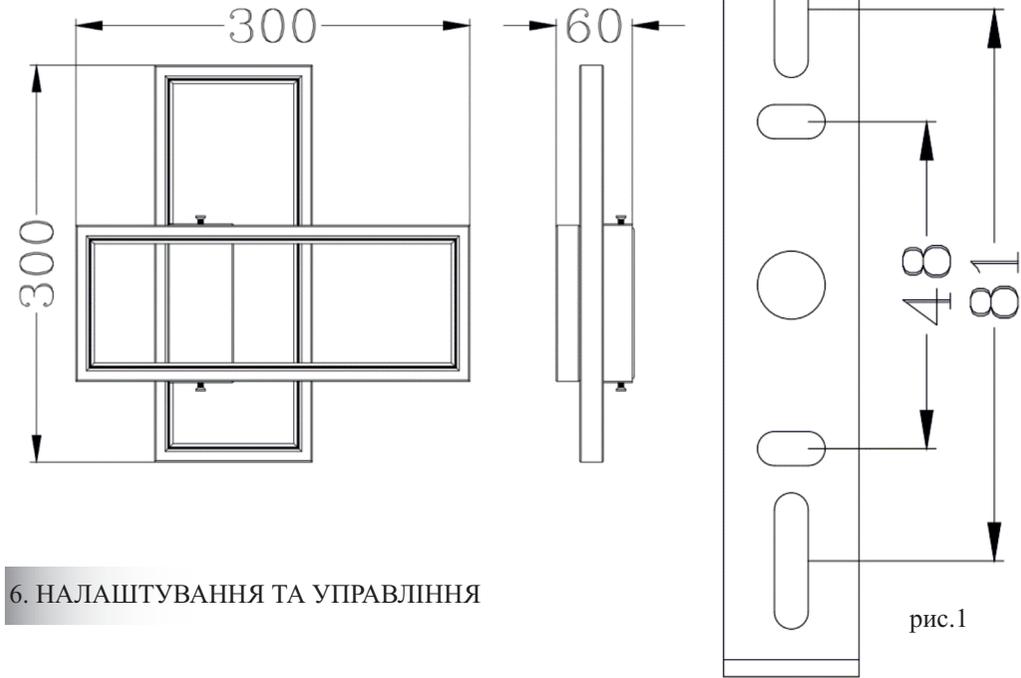

#### 6. НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

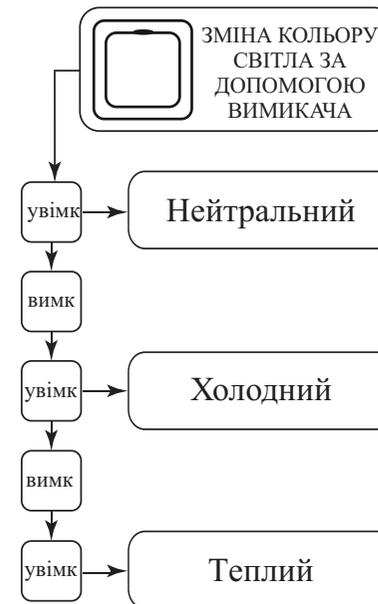

**Світильник керується тільки за допомогою вимикача**