

DS-KH6351-TE1

Внутрішній відеодомофон з металевою рамкою



Внутрішня IP-станція серії KH6 з 7-дюймовим сенсорним екраном забезпечує безперешкодний відео- та аудіозв'язок. Враховуючи складність встановлення традиційного відеодомофона, пристрій має покращений дизайн і може бути встановлений самостійно, без додаткових пристроїв або налаштувань, що скорочує час і вартість розгортання. Ви можете переглядати, спілкуватися та надсилати дозвіл для відвідувача через мобільний телефон з будь-якого місця. Пристрій також може підключати інші системи керування, такі як система відеоспостереження, система керування ліфтами тощо.

- 7-дюймовий сенсорний TFT-екран з роздільною здатністю 1024 × 600
- Зручний мобільний застосунок Hik-Connect APP
- Віддалено приймайте дзвінки, відчиняйте двері та переглядайте зображення в реальному часі
- Простота використання без ПК
- Просте і швидке налаштування
- Налаштування всієї системи на одному сенсорному екрані
- Перегляд в реальному часі дверної станції та камер у громадських місцях
- Підтримка голосових повідомлень у разі відсутності відповіді від внутрішньої станції
- Отримання сигналів тривоги за допомогою зв'язку з системою сигналізації та своєчасне сповіщення центру для реагування
- Контроль доступу до ліфтів

■ Технічні характеристики


Параметри системи	
Операційна система	Linux
ROM	32МБ
RAM	128МБ
Процесор	Вбудований високопродуктивний процесор
Параметри відображення	
Розмір екрану	7-дюймовий
Метод роботи	Ємнісний сенсорний екран
Тип	Кольоровий TFT
Рездільна здатність	1024 × 600
Параметри відео	
Об'єктив	/
Рездільна здатність	/
FOV	/
Широкий динамічний діапазон (WDR)	/
Стандарт стиснення відео	/
Фокусна відстань	/
Параметри звуку	
Аудіовхід	1 вбудований всеспрямований мікрофон
Стандарт стиснення звуку	G.711U, G.711A
Аудіовихід	1 вбудований динамік
Швидкість стиснення звуку	64Кбіт/с
Якість звуку	Придушення шуму та ехокомпенсація
Регулювання гучності	Регульований
Ємність	
Ємність повідомлень	200 знімків (з картою TF); 200 записів сигналів тривоги 2 МБ оперативної пам'яті (без TF-карти) зарезервовано для подій
Ємність пов'язаної мережевої камери	16
Пов'язані внутрішні розширення з можливістю підключення	16
Ємність підключеного домофона	17
Параметри мережі	
Мережевий протокол	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Інтерфейси пристроїв	
Тривожний вхід	8
Мережевий інтерфейс	1 RJ-45 10/100Мбіт/с самоналагоджувальний
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
TF картка	Підтримка карт пам'яті TF, до 128Гб

Тривожний вихід	/
Керування замком	2 реле, макс. 30 В DC 0,3А
Загальні відомості	
Кнопка	/
Встановлення	Поверхнєве кріплення
Індикатор	/
Вага	Вага нетто: 340г (0,7 фунта) Вага брутто: 600г (1,3 фунта)
Рівень захисту	/
Робоча температура	від -10°C до 50°C (від 14°F до 122°F)
Робоча вологість	Від 10% до 90% (без конденсації)
Розмір (Ш × В × Г)	180мм × 123мм × 21мм (7" × 4.8" × 0.83")
Батарея	/
Середовище застосування	У приміщенні
Енергоспоживання	≤ 5Вт
Мова	Англійська, російська, болгарська, угорська, грецька, німецька, італійська, чеська, словацька, французька, польська, нідерландська, португальська (Бразилія), іспанська, іврит, румунська, турецька, естонська, данська, шведська, норвезька, фінська, в'єтнамська, хорватська, словенська, сербська, арабська, португальська (Португалія), литовська, узбецька, казахська, монгольська, українська
Матеріал	Алюмінієвий сплав і АБС-пластик

▪ Доступна модель

DS-KH6351-TE1

▪ Розміри

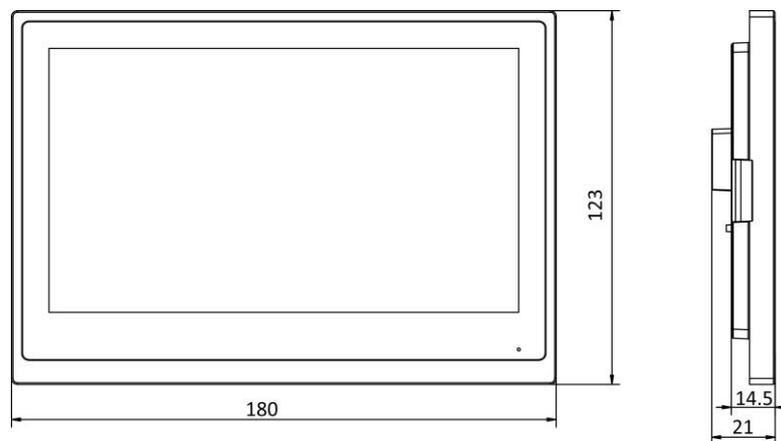

Одиниця: мм

- Аксесуари
- За бажанням

DS-KAW50-1 50Вт 12В Блок живлення	DS-KAW50-1N 50Вт 12В Блок живлення
	