КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Драбина багатофункціональна трансформер
LT-0023, LT-0024, LT-0028, LT-0029, LT-0030

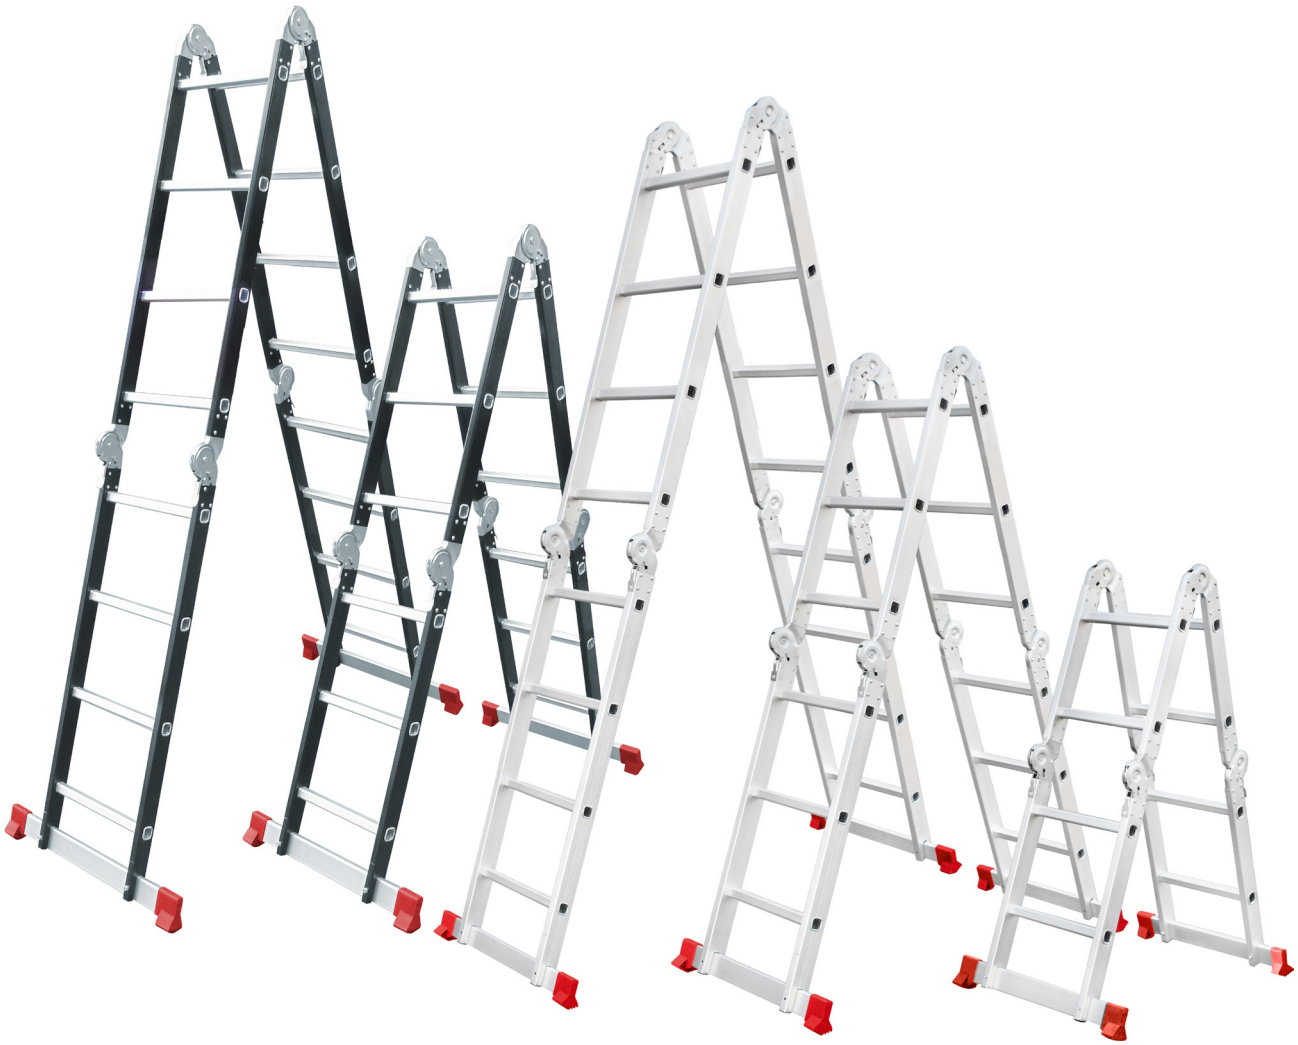

Будь ласка, (ОБОВ'ЯЗКОВО) прочитайте і ознайомтеся з керівництвом по експлуатації перед використанням і дотримуйтесь правилам безпеки та інструкцій із застосування. Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки драбини та її частин.

Установка

1. Щоб відкрити шарніри, легко змініть положення рукоятки на «O», в положення відкрито (див. мал. 1) і потім зігніть деталь у всередину.
2. Шарніри автоматично закриються, як тільки драбина буде розкладена.
3. Завжди перевіряйте, щоб всі шарніри були надійно закриті в потрібному положенні перед використанням драбини.
4. Кожна пара шарнірів повинна бути закрита одночасно.
5. Дуже небезпечно намагатися міняти положення кріплень або робочих з'єднань в процесі використання драбини.
6. Завжди підтримуйте місця з'єднань в чистоті і не допускайте попадання сторонніх предметів, рекомендується накривати шарніри в процесі роботи.

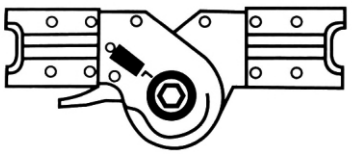

«O» Відчинено

«L» Зачинено

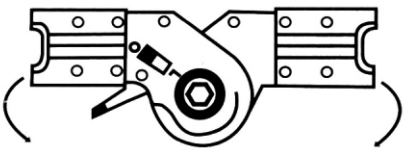

При згинанні петлі закриються в потрібному положенні

Мал. 1

Попередження

Щоб відкрити секцію сходів встановіть блокувальний штифт в положення «O».

Щоб закрити замок кріплення встановіть штифт в положенні «L».







Пряма драбина



Драбина

Робоча площадка



Драбина, что нависає



Робоча площадка
з опорою на сходи



Зберігання

Інструкції з безпеки

- ця драбина може бути використана тільки в тому положенні, яке показано вище на малюнку.
- під час використання драбини дотримуйтеся правил безпеки і будьте обережні.
- завжди перевіряйте стійкість сходів, упевніться, що вона встановлена рівно і на сухій поверхні.
- завжди перевіряйте, щоб всі кріплення були в правильному положенні для використання.
- платформа може бути використана, тільки коли драбина знаходиться в одному з горизонтальних положень.
- встановіть належний кут (75 градусів) у прямому положенні.

ВАЖЛИВО: Стабілізатори повинні бути обов'язково встановлені перед використанням.

Інструкція із встановлення

1. Помістіть планку стабілізатора в кінець поздовжньої балки (див. мал. 2)
2. Закріпіть планку стабілізатора за допомогою гайок та болтів.

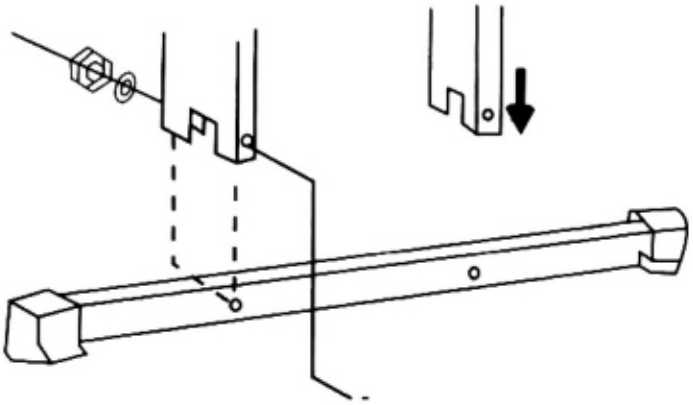

Мал. 2

Догляд та технічне обслуговування

1. Шарніри повинні бути змащені якісним мастильним матеріалом, щоб гарантувати рухливість.
2. Шарніри повинні бути чистими після використання, особливо коли шарніри піддавалися запиленню або забрудненню.
3. Почистіть поверхню або помийте теплою водою. Однак, якщо вода буде використана при чищенні шарнірів, будь ласка, пам'ятайте про повторне змащування після чистки.

Важливо: Драбину заборонено використовувати, якщо не вистачає будь-якої запчастини, якщо вона зношена, або вона пошкоджена.

Інструкції, згадані вище, допоможуть підтримувати максимальний термін експлуатації.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лестница мультифункциональная трансформер
LT-0023, LT-0024, LT-0028, LT-0029, LT-0030

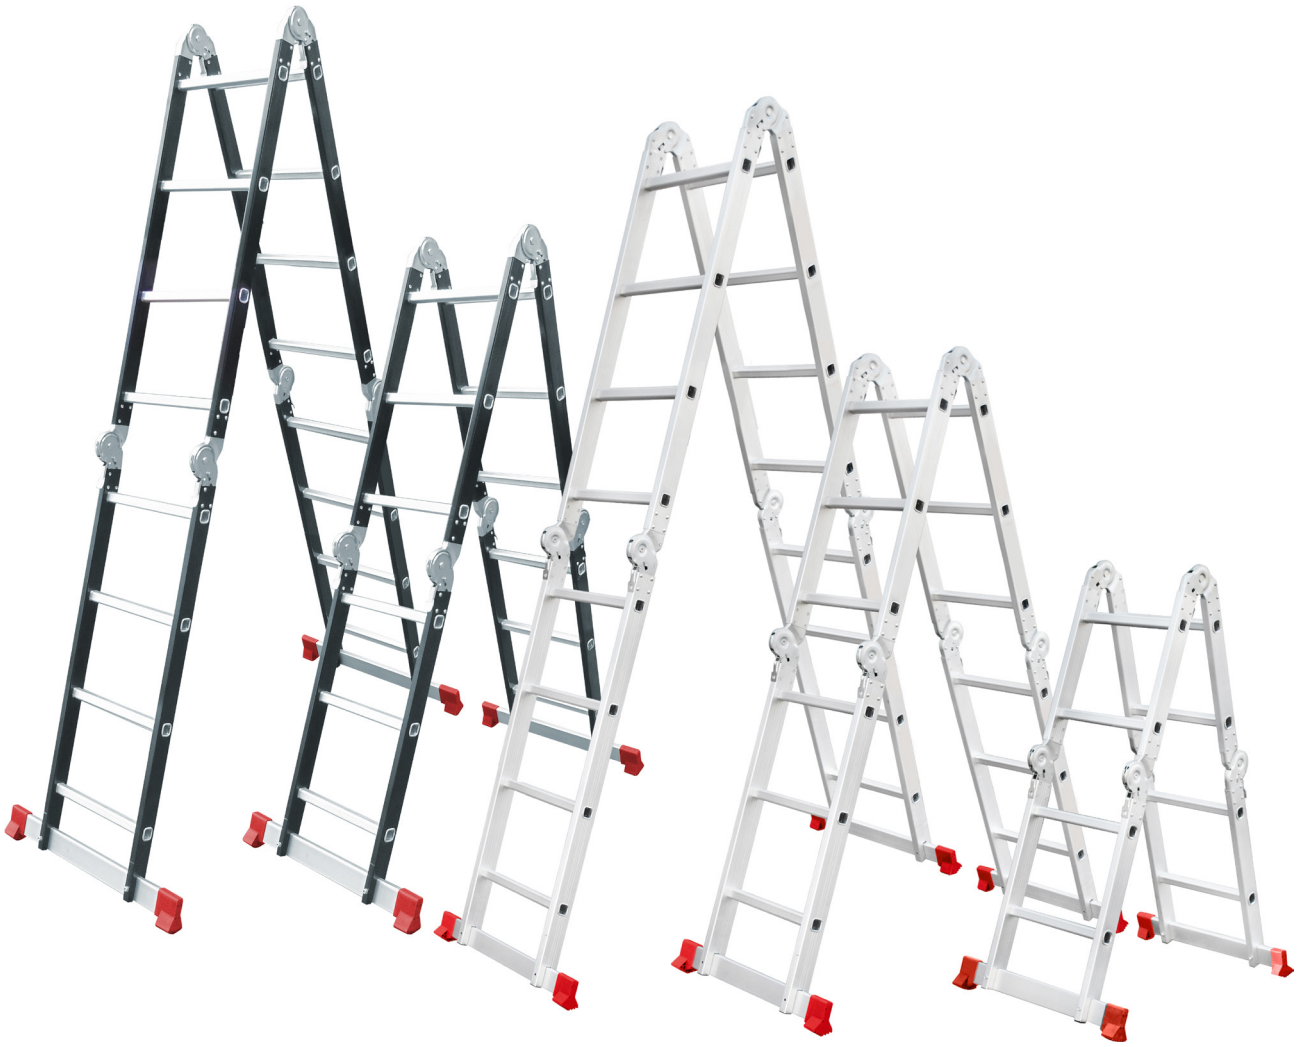

Пожалуйста, (ОБЯЗАТЕЛЬНО) прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Установка

1. Чтобы открыть шарниры, легко измените положение рукоятки на «O», в положение открыто (см. рис.1) и затем согните деталь во внутрь.
2. Шарниры автоматически закроются, как только лестница будет разложена.
3. Всегда проверяйте, чтобы все шарниры были надежно закрыты в нужном положении перед использованием лестницы.
4. Каждая пара шарниров должна быть закрыта одновременно.
5. Очень опасно пытаться менять положение креплений или рабочих соединений в процессе использования лестницы.
6. Всегда поддерживайте места соединений в чистоте и не допускайте попадания посторонних предметов, рекомендуется накрывать шарниры в процессе работы.

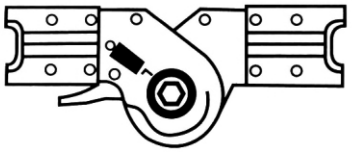

«O» - открыто

«L» - закрыто

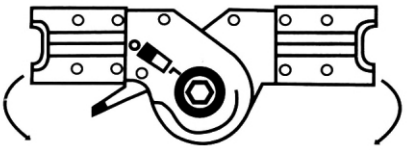

при сгибании петли закроются в нужном положении

рис.1

Предупреждение

Чтобы открыть секцию лестницы установите блокировочный штифт в положение «O».

Чтобы закрыть замок крепления установите штифт в положении «L».







Прямая лестница



Стремянка

Рабочая площадка



Нависающая лестница



Рабочая площадка
с опорой на лестницу

Хранение

Инструкции по безопасности

- эта лестница может быть использована только в том положении, которое показано выше.
- во время использования лестницы соблюдайте осторожность и будьте внимательны.
- всегда проверяйте устойчивость лестницы, удостоверьтесь, что она установлена ровно и на сухой поверхности.
- всегда проверяйте, чтобы все крепления были в правильном положении для использования.
- платформа может быть использована, только когда лестница находится в одном из горизонтальных положений.
- установите надлежащий угол (75 градусов) в прямом положении.

ВАЖНО: Стабилизаторы должны быть установлены перед использованием.

Инструкция по установке

1. Поместите планку стабилизатора в конец продольной балки (см. рис.2)
2. Закрепите планку стабилизатора гайкой и болтом.

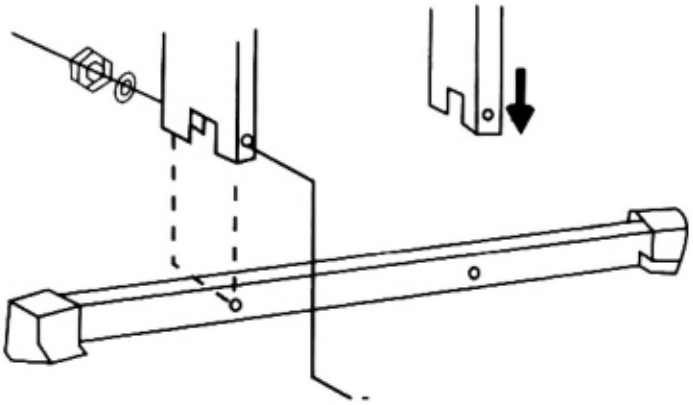

рис.2

Уход и техническое обслуживание

1. Шарниры должны быть смазаны смазочным материалом хорошего качества, чтобы гарантировать подвижность.
2. Шарниры должны быть чистыми после употребления, особенно когда шарниры подвергались запылению или загрязнению.
3. Почистите поверхность или помойте теплой водой. Однако, если вода будет использована при чистке шарниров, пожалуйста, помните о повторной смазке после чистки.

Важно: Лестницу запрещено использовать, если не хватает какой-либо запчасти, если она изношена, либо она повреждена.

Указания, упомянутые выше, помогут поддерживать максимальный срок эксплуатации.