




Монітор домофона Fanvil i504/i504W SIP

Опис

Fanvil i504 (i504W) - це 7-дюймовий кольоровий сенсорний внутрішній монітор домофона з 8 тривожними входами і інтерфейсом промислової розетки. В основному використовується в житлових комплексах, віллах, офісних будівлях та інших місцях, вона служить для відповіді на дзвінки з під'їзду, ведення переговорів по домофону з вхідним блоком і дистанційного розблокування вхідного блоку. Вона забезпечує надійну безпеку та зручні послуги виклику відвідувачів для широкого кола користувачів, створюючи безпечне та комфортне середовище проживання.

Основні характеристики

-  7-дюймовий кольоровий емсійний сенсорний екран забезпечує більш зручний користувацький досвід
-  Вбудований динамік потужністю 2 Вт та алгоритм АЕС забезпечують високу якість двостороннього гучного зв'язку
-  Переглядайте відео в реальному часі зі сторонніх IP-камер і домофонів, щоб гарантувати безпеку
-  Багаті інтерфейси полегшують інтеграцію різних датчиків, забезпечуючи комплексний моніторинг домашньої безпеки
-  Живлення від PoE або зовнішнього джерела

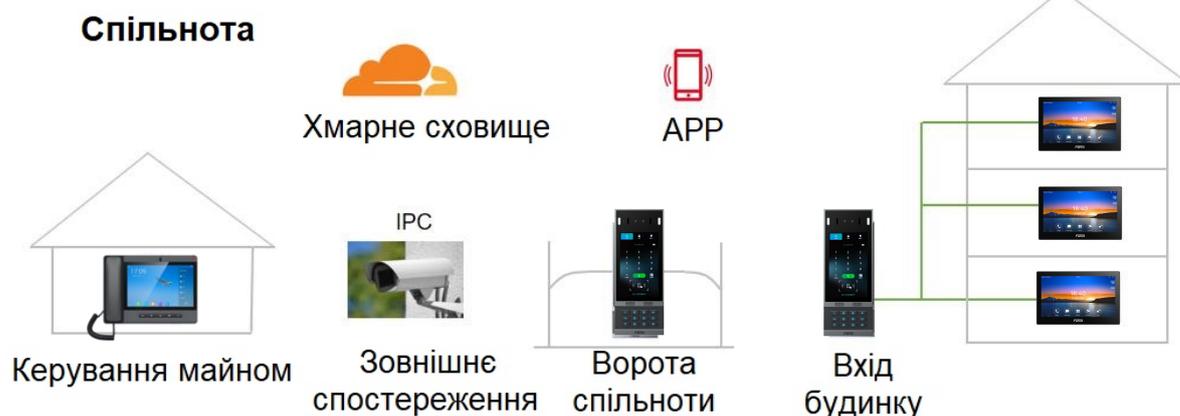

Технічні характеристики

Використання	Багатоквартирний будинок, готель, вілла
Екран	7-дюймовий кольоровий емнісний сенсорний екран 1024×600
Корпус	ABS
Динамік	2Вт
Wi-Fi	2.4G/5G (підтримується i504W)
Інтерфейс	8 входів тривоги, 1 вихід короткого замикання, 1 вхід дверного дзвінка, 1 вхід RS485 (зарезервований)
Мережа	10/100 Мбіт/с адаптивний
Джерело живлення	DC 12В/ 1А PoE 802.3af
Енергоспоживання	PoE: 3.65~6.64Вт Адаптер: 2.71~5.53Вт
Робоча температура	-10°C~50°C
Температура зберігання	-40°C~80°C
Робоча вологість	10%~90%
Розмір (ДхШхВ)	177.38x113.99x22.5 мм
Установка	Настінний

Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Аудіо	Вузькосмуговий аудіокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, Широкосмуговий аудіокодек iLBC: G.722, OPUS Повнодуплексна функція гучного зв'язку з підтримкою акустичного відлуння (AEC)
Відео	Апаратне декодування відео: H.264, H.265 (опція) Роздільна здатність відеодзвінка: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
DTMF	Внутрішньосмугові, позасмугові DTMF (RFC2833), SIP Info
Не турбувати (DND)	Підтримується, і час може бути визначений користувачем
Додатково	Підтримує перегляд відео зі сторонніх IP-камер Підтримує налаштування мелодій вхідних дзвінків Підтримує дистанційне відмикання дверей Підтримує надсилання/отримання повідомлень