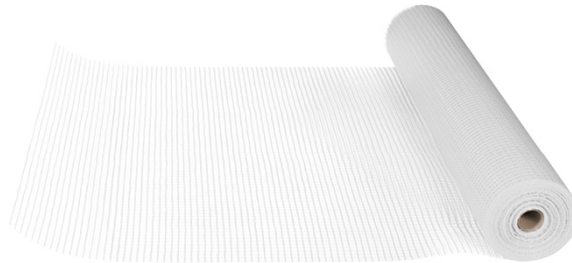

HydroMesh Anti-Fracture

Технічні характеристики



Антирозривна сітка з скловолокна, стійка до лугів, для забезпечення повного покриття підлоги при застосуванні гелевих мембран HydroPad

Опис продукту

Антирозривна сітка з скловолокна, стійка до лугів, з розміром комірок 10x10 мм, для забезпечення повного покриття підлоги при застосуванні гелевих мембран HydroPad

Використання HydroMesh Anti-Fracture, зануреного в перший шар гідроізоляційного гелю і покритого другим шаром, гарантує повне покриття основи з мінімальною товщиною гідроізоляційного гелю 2 мм, що забезпечує кінцеві характеристики гідроізоляції.

Спеціальна лугостійка просочувальна суміш забезпечує кращу адгезію до гелів HydroPad.

Збільшені розміри сітки підвищують адгезію між першим і другим шаром гідроізоляційного гелю під час полімеризації та зменшують фізичні розриви всередині товщини гідроізоляційного шару.

Характеристики продукту

Склад продукту	Скловолокна сітка, стійка до лугів
Колір	Білий
Довжина рулону	50 м
Ширина рулону	1 м
Вага	148 гр/м ²
Термін зберігання	Необмежений в оригінальній упаковці в захищеному від сонця місці
Митний код	XXXXXXXXX ПІДЛЯЄ ВИЗНАЧЕННЮ

Основи

Стяжки

Самовирівнюючи суміші
Вирівнювачі
Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Променеві системи
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Гіпс і ангідрит
Плити з фіброцементу
Полегшені панелі

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Басейни та фонтани
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не використовуйте для армування конструкцій
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з ангидритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігрометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Відріжте за розміром сітку HydroMesh Anti-Fracture. Нанесіть гідроізоляційну мембрану HydroPad, утворивши шар товщиною

приблизно 1 мм, на який нанесіть свіжу сітку, добре притискаючи її шпателем, щоб не утворилися порожнини або складки. Переконайтеся, що гідроізоляційна мембрана HydroPad не утворила поверхневу плівку, яка не дозволить вмонтувати сітку. У разі деформаційних швів необхідно виконати гідроізоляцію за допомогою HydroBand Anti-Fracture; сітку можна переривати або залишати безперервною поблизу швів, гідроізолюваних стрічкою. Необхідно покрити сітку другим шаром гідроізоляційного гелю, щоб приховати її структуру: таким чином гарантується повне гідроізоляційне покриття основи. Перед використанням ознайомтеся з технічними картами зазначених продуктів.

Попередження

Не рухайте сітку до затвердіння мембрани HydroPad.

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Контроль повного покриття гідроізолюваних підлог водонепроникним гелем HydroPad у басейнах, ваннах, фонтанах, на терасах, балконах, у душових, SPA, хамамах та вологих приміщеннях, де передбачається подальше укладання керамічної плитки, натурального каменю та мозаїки, повинен здійснюватися шляхом введення в перший шар гелю антирозривної сітки з скловолокна, стійкої до лугів, типу HydroMesh Anti-Fracture від Litokol Lab SpA.

Технічна карта **п. 643**
Редакція **п. 0**
Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com