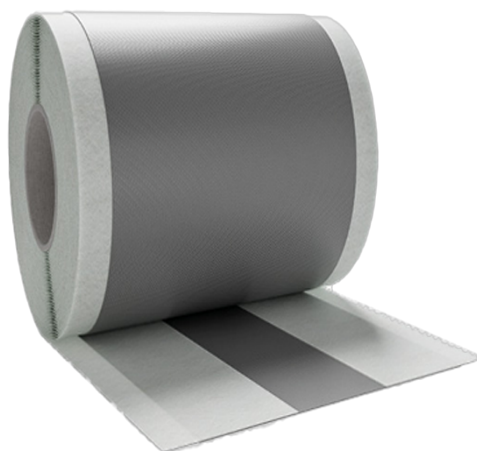

HydroBand Joint Anti-Fracture

Технічні характеристики



Еластична безперервна стрічка з термопластичної гуми (TPE) для гідроізоляції структурних швів у басейнах, на терасах та зовні.

Опис продукту

Еластична безперервна стрічка з термопластичної гуми (TPE) для гідроізоляції структурних швів у басейнах, на терасах та зовні.

Легко приклеюється до бетону, цементних основ і керамічної плитки за допомогою епоксидного гелю високої потужності та постійної еластичності PowerGel Pro Max або, як альтернатива, епоксидного гелю CrackRepair.

Багатошарова технологія HydroBand Joint Anti-Fracture складається з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену з високою питомою поверхнею та центральної смуги, покритої термопластичною гумою (TPE), яка є високодеформованою та еластичною і має відмінну розтяжність у поперечному напрямку (жорсткість у поздовжньому напрямку).

Нетканий матеріал з високою питомою поверхнею забезпечує високу адгезію до основи під час гідроізоляції та надає стрічці тонкої товщини в частинах, що приклеюються під плитку.

Висока хімічна стійкість.

Основи

Стяжки
Вирівнювачі
Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Плити з фіброцементу

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Басейни та фонтани
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не залишайте продукт відкритим
Не використовувати клеї для укладання плитки для створення накладень стрічки на стрічку
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Характеристики продукту

Склад	Багатошарова стрічка, що складається з: - нетканый матеріал із модифікованого поліпропілену - еластична водонепроникна полімерна плівка з модифікованого поліетилену	
Колір	Сірий	
Упаковка	Рулон 30 м	
Ширина	140 мм +/- 3 мм	
Корисна ширина водонепроникного покриття	95 мм +/- 3 мм	
Термін зберігання	Необмежений в захищеному від сонця місці	
Митний код	XXXXX ПІДЛЯГАЄ ВИЗНАЧЕННЮ	

Технічні характеристики

ТИСК РОЗШИРЕННЯ	1,1 бар	Внутрішній
Поздовжнє навантаження на розрив	153 Н/15мм	DIN EN ISO 527-3
Бічне навантаження на розрив	35 Н/15 мм	DIN EN ISO 527-3
Подовження при поздовжньому розриві	31%	DIN EN ISO 527-3
Подовження при бічному розриві	503%	DIN EN ISO 527-3

Хімічна стійкість

Активна речовина	(+ = стійкий / 0 = ослаблений / - = нестійкий)	
Соляна кислота 3%	+	Внутрішній метод
Сірчана кислота 35%	+	Внутрішній метод
Молочна кислота 5%	+	Внутрішній метод
Гідроксид калію 3% / 20%	+	Внутрішній метод
Гіпохлорит натрію 0,3 г/л	+	Внутрішній метод
Солона вода (20 г/л морської солоної води)	+	Внутрішній метод

Характеристики

Робоча температура	Від -30°C до +90°C
--------------------	--------------------

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з анідритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігмометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Відріжте за розміром стрічку HydroBand Joint Anti-Fracture. Нанесіть епоксидний гель високої міцності та постійної еластичності PowerGel Pro Max на краї стику, що гідроізолюється, і, поки він ще свіжий, розгладьте стрічку, добре притискаючи її шпателем, щоб не залишилося порожнин або складок. Переконайтеся, що гель має поверхню, яка може змочуватися і дозволяє стрічці приклеїтися. Оцініть необхідність згинання стрічки в формі омеги, щоб вона могла поглинати значні рухи. Приклейте тільки нижню сторону нетканого полотна (ту, що контактує з основою); після приклеювання, на етапі гідроізоляції поверхонь, необхідно покрити верхні сторони нетканого полотна гідроізоляційним матеріалом. Будь-які накладення стрічки на стрічку повинні бути виконані за допомогою гарячого зварювання (термофеном). Перед використанням ознайомтеся з технічними картами зазначених продуктів.

Попередження

Не наступайте і не рухайте приклеєні стрічки до затвердіння гелю
Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Гідроізоляція структурних швів у басейнах, ваннах, на терасах, балконах, у вологих приміщеннях та на зовнішніх поверхнях, де передбачається подальше укладання керамічної плитки натурального каменю та мозаїки, повинна виконуватися за допомогою еластичної безперервної стрічки проти розтріскування з термопластичної гуми (TPE) типу HydroBand Joint Anti-Fracture від Litokol Lab Spa, приклеєної до основи за допомогою епоксидного гелю високої потужності та постійної еластичності проти розтріскування PowerGel Pro Max від Litokol Lab SpA.

Технічна карта **п. 642**
Редакція **п. 0**
Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com