
HydroStop

Технічні характеристики



Термопластична гідророзширювальна стрічка для герметизації швів бетонних конструкцій

Опис

Стрічка на основі спеціальних модифікованих термопластичних еластомерів, гідророзширювальних, для гідроізоляції швів бетону. Особливо підходить як гідроізоляція між підлогою та периметральними стінами у випадку бетонних басейнів. Розширювальна здатність завжди є зворотною в часі, на відміну від класичних швів на основі натрієвого бентоніту. Стрічка підходить для як тимчасового, так і постійного контакту навіть з хлорованою водою, пристосовується до обсягу, визначеного обмеженням, і ідеально герметизує стики.

Основи

Бетон
Армований бетон

Застосування

Басейни та фонтани
Підземні приміщення

Обмеження

Не використовуйте HydroStop як компенсаційний шов або структурний шов.
HydroStop можна наносити на злегка вологі поверхні, але не на конструкції, які на момент нанесення знаходяться у воді. У такому

випадку спочатку слід видалити надлишок води.
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Характеристики продукту

Склад продукту	Модифікований термопластичний еластомер
Колір	Червоний
Довжина рулону	10 м
Розміри	5 x 20 мм
Питома вага	1,22 кг/дм ³
Митний код	40169300
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці та сухому місці.

Технічні характеристики


Розширювальна здатність	
7 днів в дистильованій воді	500%
42 днів в лужних умовах	333%
21 день в кислотних умовах	243%
Тиск розширення	1,3 Н/мм ²
Водонепроникність після укладання.	2,0 бар
Ширина шва: 0,25 мм	
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +50°C

Нанесення

Перед нанесенням переконайтеся, що поверхня бетону повністю чиста і міцна. Видаліть пил або сміття, що залишилися після заливки. Нанесіть HydroStop і закріпіть його сталевими цвяхами приблизно кожні 15-20 см.

Перекриття між різними стрічками не повинно бути менше 5 см.

Товщина бетонного покриття для захисту HydroStop повинна становити не менше 10 см.

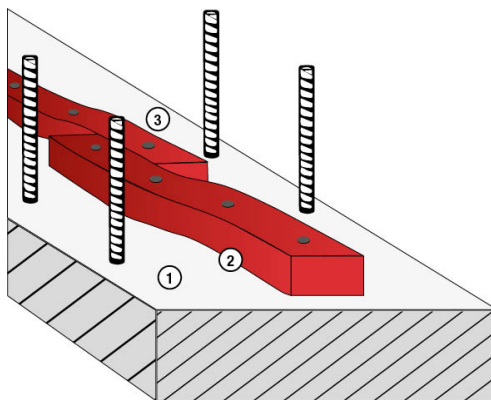

Укладання HydroStop

- 1 – Бетонна плита
- 2 – HydroStop закріплений сталевими цвяхами
- 3 – Плитка наплитку > 5 см

Попередження

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Заповнення швів бетонних виробів буде виконано за допомогою термопластичної гідророзширювальної стрічки типу HydroStop від Litokol Lab Spa.

Технічна карта **п. 621**

Редакція **п. 1**

Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com