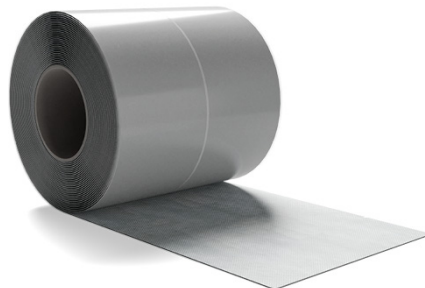

HydroBand SA Anti-Fracture

Технічні характеристики



Еластична безперервна самоклеюча бутилова стрічка для гідроізоляції кутів, країв, стиків стін і підлоги, стін і стін, перепадів висоти та периметральних стиків у басейнах, на терасах і в душових.

Опис продукту

Еластична безперервна самоклеюча бутилова стрічка для гідроізоляції кутів, країв, стиків стін і підлоги, стін і стін, перепадів висоти та периметральних стиків на терасах, у вологих приміщеннях і душових.

Легко наноситься на цементні основи та керамічну плитку: захисна підкладка з накладеними краями, нанесена на задню сторону, дозволяє легко знімати та розміщувати, розгладжуючи самоклеючу стрічку.

Не потрібно чекати на затвердіння клею, підходить для бітумних і гудронових покриттів.

Багатошарова технологія HydroBand SA Anti-Fracture складається з еластичної водонепроникної полімерної плівки з модифікованої бутилкаучуку, стійкої до старіння, покритої на відмінучій стороні нетканим матеріалом, стійким до лугів, з модифікованого поліпропілену з високою питомою поверхнею, що забезпечує високу адгезію мембран, які покривають стрічку на етапі гідроізоляції.

Для ідеального заповнення кутів доступні спеціальні формовані елементи HydroCorner SA Internal для внутрішніх кутів і HydroCorner SA External для зовнішніх кутів, розроблені за тією ж технологією.

Сертифікати

EC1 Plus Gev Emicode
A+ Emissions dans l'air interieurs

Основи

Стяжки
Самовирівнюючі суміші
Вирівнювачі
Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Променеві системи
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Гіпс і ангідрит
Плити з фіброцементу
Полегшені панелі
Бітумні та смолянисті мембрани

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не залишайте продукт відкритим
Не використовуйте для гідроізоляції конструкційних швів
Не використовуйте в басейнах, ваннах, фонтанах.
Ретельно видаліть пил і конденсат з поверхонь перед нанесенням.
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Характеристики продукту

Склад	Багат шарова стрічка, що складається з: - еластична водонепроникна полімерна плівка з модифікованого поліетилену - покриття з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену	
Колір	Сірий	
Упаковка	Рулон 20 м	
Ширина	100 мм +/- 3 мм	
Корисна ширина водонепроникного покриття	100%	
Вага	730 гр/м ² +/- 40 гр/м ²	
Товщина	0,77 мм +/- 0,1 мм	
Термін зберігання	Необмежений в захищеному від сонця місці	
Митний код	56031490	

Технічні характеристики

Поздовжнє навантаження на 30 Н / 15 мм розрив		DIN EN ISO 527-3
Бічне навантаження на розрив	19 Н/15мм	DIN EN ISO 527-3
Подовження при поздовжньому розриві	60%	DIN EN ISO 527-3
Подовження при бічному	80%	DIN EN ISO 527-3

розриві		
Тест на відшарування на нейтральному ПВХ	> 13 Н/20 см	
Стійкість до тиску води	> 0,2 бар	DIN EN 1928 - versione B

Характеристики застосування

Робоча температура

Від -30°C до +90°C

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з анідритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігмометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. Ретельно видаліть пил та/або конденсат, які перешкоджають адгезії, оскільки це самоклеюча стрічка. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Відріжте за розміром стрічку HydroBand SA Anti-Fracture. Розмістіть стрічку на всіх стиках між підлогою і стіною та між стінами, накладаючи її мінімум на 5 см на внутрішні та зовнішні кути, зафіксовані раніше. Частково зніміть захисну плівку і прикріпіть стрічку на горизонтальній частині з'єднувального елемента, уникаючи утворення складок або бульбашок. Зніміть іншу половину захисної плівки і закріпіть стрічку на вертикальній частині з'єднання. Накладіть на кілька сантиметрів будь-які попередньо сформовані кути.

Попередження

Не наступайте і не рухайте приклеєні стрічки до затвердіння мембрани HydroPad
Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Гідроізоляція стиків стін і підлоги, а також стін і стін на терасах, балконах, в душових, SPA, хамамах і вологих приміщеннях, де передбачається подальше укладання керамічної плитки, натурального каменю і мозаїки, повинна виконуватися за допомогою еластичної самоклеючої стрічки HydroBand SA Anti-Fracture, яка є безперервною і забезпечує захист від розриву.

Технічна карта **п. 638**
Редакція **п. 0**
Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com