



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

МАШИНКА ДЛЯ ЗАПУСКУ ТАРІЛОК
ST 101 COMPETITOR


КОМПЛЕКТАЦІЯ



Метальний важіль
і головка машинки



Головна пружина
і лопатковий болт

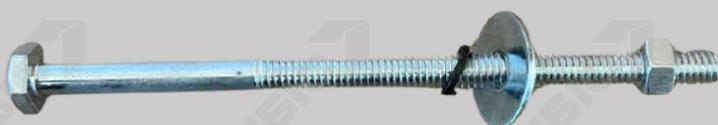

Болт для кріплення на шину



Фурнітура



Кутове
кріплення рами



Задня опора



Передня опора



КРОК 1



Пропустіть болт із шестигранною головкою 5/16 x 3/4" знизу вгору через передній отвір задньої опори та відповідний лівий отвір передньої опори.

УВАГА: Якщо металеву машинку планується встановити на автомобільну шину, передню опору потрібно розвернути в зворотному напрямку і розташувати горизонтально.

Пропустіть болт через кутовий отвір опори і надіньте плоску шайбу 5/16", стопорну шайбу 5/16" та шестигранну гайку 5/16". Два болти 5/16 x 3/4" пропустіть знизу вгору через два інші отвори, надіньте плоскі шайби 5/16", стопорні шайби 5/16" і шестигранні гайки 5/16". Затягніть за допомогою гайкового ключа.

Якщо машинка для запуску тарілок встановлюється на шину (не входить до комплекту), пропустіть болт M8x150 з шестигранною головкою зверху вниз через отвір під болт у диску колеса, надіньте плоску шайбу та гайку M8, а потім затягніть.

Якщо машинка для запуску тарілок встановлюється на тверду основу, наприклад стрілецький стіл, рекомендується помістити гуму або інший відповідний матеріал між машинкою для запуску тарілок і основою, щоб забезпечити амортизацію.




КРОК 2



Пропустіть болт із квадратною головкою 5/16 x 3/4" через квадратний отвір кутового кріплення рами і квадратний отвір пускового механізму, після чого надіньте плоску шайбу 5/16", стопорну шайбу 5/16" і вручну затягніть гайку-баранчик. Пропустіть шестигранний болт 5/16 x 3/4" через круглий отвір кутового кріплення і круглий отвір пускового механізму, надіньте стопорну шайбу 5/16", ще одну стопорну шайбу 5/16" та затягніть гайку 5/16" за допомогою гайкового ключа.



КРОК 3

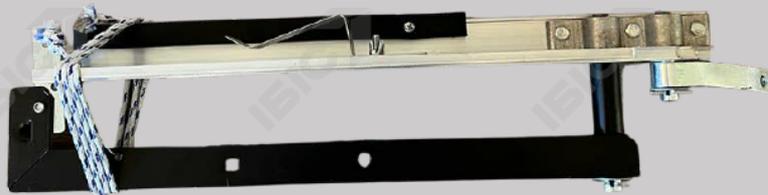

Протягніть шнур спускового механізму через болт з кільцем і прив'яжіть один його кінець до спускового гачка.



КРОК 4



Коли металевий важіль спрямований назовні в положенні «на 12 годин», приєднайте основну пружину до сріблястого поворотного гачка пружини під важелем.

Пропустіть довгий болт пружини через отвір у задній частині пускового механізму біля спускового механізму. Зафіксуйте його за допомогою шайби та гайки-баранчика.



У встановленому стані на автомобільній шині
(шина не входить до комплекту)

ДЯКУЄМО ВАМ!

Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті.

Після встановлення основної пружини машинка для запуску тарілок переходить у бойовий стан.

Ознайомтеся з правилами експлуатації та безпечного поводження на наступній сторінці.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Встановіть машинку для запуску тарілок у бажаному місці.

2. Наступіть усією вагою на кожен з трьох кутових шипів рами, щоб надійно заглибити їх у ґрунт. Для максимальної стабільності забийте великі цвяхи або кілки (не входять до комплекту) у землю через отвори в кожній опорі.

3. Верхня частина основи має бути заглиблена врівень із землею.

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ПОЛЬОТУ І ВИСОТИ

1. Висота польоту мішеней регулюється шляхом зняття гайки-баранчика і переміщення її в інший отвір для регулювання.

Ніколи не регулюйте кут підйому, коли машинка для запуску тарілок заведена.

2. Після регулювання гайку-баранчик потрібно знову надійно затягнути. Напрямок польоту визначається розташуванням мішені на металевому важелі.

УВАГА

- ЗАВЖДИ ЗНИМАЙТЕ ГОЛОВНУ ПРУЖИНУ, КОЛИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЬ МАШИНКОЮ ДЛЯ ЗАПУСКУ ТАРИЛОК АБО НАЛАШТОВУЄТЕ ЇЇ.
- МЕТАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ТРАВМИ.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ СТОЯТИ ПРАВОРУЧ ВІД МАШИНКИ АБО В НАПРЯМКУ РУХУ МЕТАЛЬНОГО ВАЖЕЛЯ.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗБЕРІГАТИ І ТРАНСПОРТУВАТИ МАШИНКУ ДЛЯ ЗАПУСКУ ТАРИЛОК БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗНЯТТЯ ГОЛОВНОЇ ПРУЖИНИ.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Мішені не летять далеко

Переконайтесь, що машинка для запуску тарілок надійно зафіксована.
Підкрутіть гайку на головній пружині -
це збільшить швидкість замаху метального важеля.

2. Мішені ламаються

Затискач для мішеней розташований занадто близько до спускового гачка. Розрядіть машинку, послабте гайку-баранчик і посуňte затискач уперед по метальному важелю.
Потім знову затягніть гайку-баранчик.

Гарантія та сервісне обслуговування
Зареєструйте свій продукт на нашому вебсайті
www.doalldoors.com

Для реєстрації гарантії потрібен чек.
ГАРАНТІЯ НА ЗАПЧАСТИНИ - 1 РІК

Email: customerservice@doalldoors.com

1(866)SHOT-DOC

Пн-пт: з 8:00 до 16:00

DO-ALL OUTDOORS LLC

Нешвіл, Теннессі, США

Додаткові інструкції, відео та поради:
doalldoors.com



1-866-SHOT-DOC

(1-866-746-8362)

DOALLOUTDOORS.COM

CUSTOMERSERVICE@DOALLOUTDOORS.COM



facebook.com/doalloutdoors



tiktok.com/@doalloutdoors



youtube.com/doalloutdoors



instagram.com/doalloutdoors