

Filter

GeoFilter Oil 100 / 160

GeoFilter Oil використовується для видалення масляного туману з різучих верстатів, перш ніж він потрапить у центральну трубопровідну систему. Таким чином можна уникнути конденсації масла в трубопровідній системі. GeoFilter Oil доступний у двох розмірах: 100 і 160. Розміри відповідають діаметру патрубку.


- Розмір 100 використовується в основному в поєднанні з традиційними токарними верстатами, фрезами, шліфувальними машинами тощо.
- Розмір 160 використовується в основному в поєднанні з обробними центрами з ЧПУ та токарними верстатами.

Рекомендується використовувати маслоуловлювач на кожному верстаті. У поєднанні з масляним фільтром можна використовувати Mini- або ASA-кронштейн, як показано на малюнку нижче.

Масляний фільтр, який являє собою знімний нержавіючий фільтрувальний екран, можна виїняти через з'ємну нижню частину.

Нижня частина оснащена краном для зливу відокремленого масла, яке таким чином може бути повернуто в машину. Масляний сепаратор виготовлений з порошкового лакованого металу.

Installationseksempel

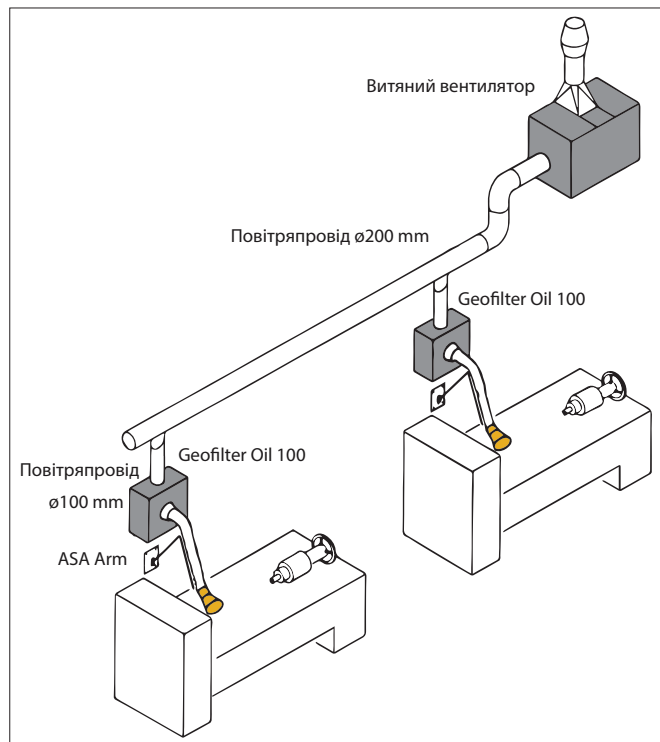

GeoFilter Oil

Filterareal, str. 100: 0,13 m²

Filterareal, str. 160: 0,19 m²


Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
15-020	GeoFilter Oil 100 400x400 mm
15-220	GeoFilter Oil 160 400x600 mm

Tilbehør

15-030	Løs rustfri filtermåtte 400 x 400
15-031	Løs rustfri filtermåtte 400 x 600

Målskitser

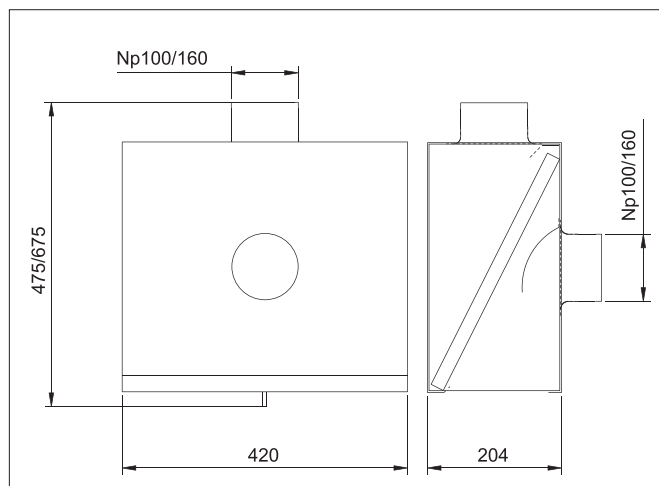

Tryktab

