



SCK

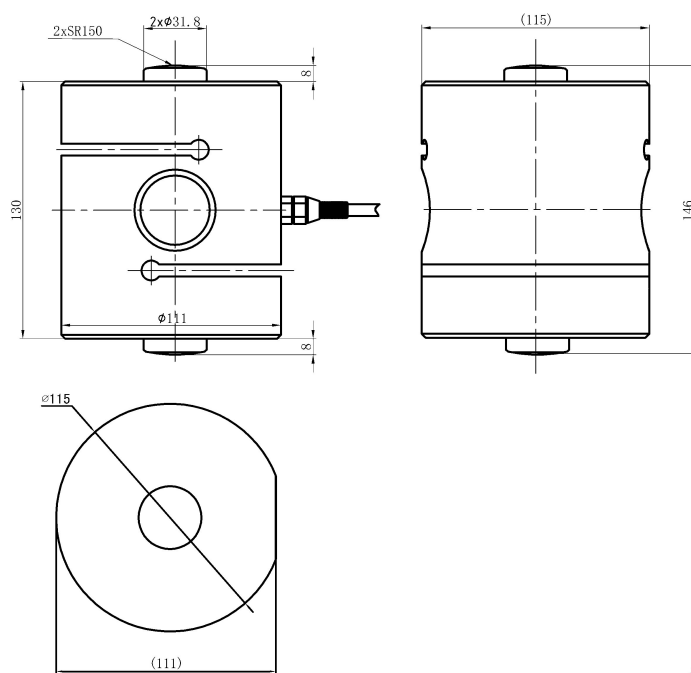

Технічні параметри

Максимальне навантаження	20 т	Діапазон термокомпенсації	+10~+40°C
Клас точності	C3	Діапазон робочих температур	-30~+70 °C
Чутливість	2.0±0.02 мВ/В	Гранично допустиме безпечне навантаження	150% НПВ
Баланс нуля	±1% НПВ	Руйнівне навантаження	200% НПВ
Гістерезис	±0.03% НПВ	Рекомендована напруга живлення	10~12 В (DC)
Повзучість (30 хв.)	±0.02% НПВ	Максимальна напруга	15 В (DC)
Температура відхилення чутливості	±0.02% НПВ /°C	Клас захисту	IP68
Температура відхилення нуля	±0.02% НПВ /°C	Матеріал	Легована сталь
Вхідний опір	385±20Ω	Довжина кабелю	13 м
Вихідний опір	352±5Ω	Діаметр кабелю	6 мм
Опір ізоляції	≥5000 MΩ		