

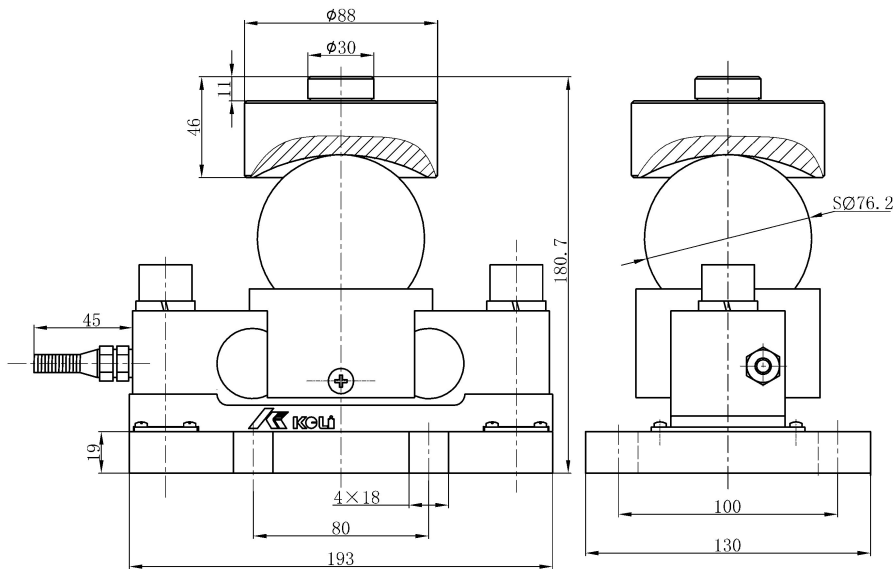


QS(ZCB)

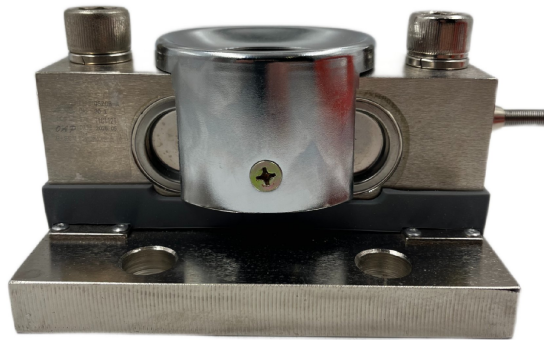

Технічні параметри

Максимальне навантаження	30т	Діапазон термокомпенсації	-10~+40°C
Клас точності	C3	Діапазон робочих температур	-30~+70°C
Чутливість	2.0±0.002% НПВ	Гранично допустиме безпечне навантаження	150% НПВ
Загальна похибка	±0.05% НПВ	Руйнівне навантаження	200% НПВ
Гістерезис	±0.03% НПВ	Рекомендована напруга живлення	10~12 В (DC)
Повзучість (30 хв.)	±0.03% НПВ		
Температура відхилення чутливості	±0.03%НПВ/10°C	Клас захисту	IP68
Температура відхилення нуля	±0.03%НПВ/10°C	Матеріал	Легована сталь
Вхідний опір	750±10 МΩ	Довжина кабелю	16 м
Вихідний опір	702±3 МΩ	Діаметр кабелю	6 мм
Опір ізоляції	≥5000 МΩ		