


Економічно ефективна система рентген-контролю ZKX5030A

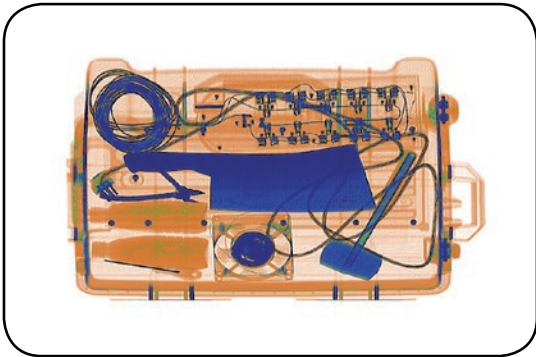

Ключові моменти

- Економічно ефективна
- Псевдокольорове скановане зображення
- Дуже добре підходить для невеликих пакунків
- Ергономічний промисловий дизайн

Стандарт

- Режим енергозбереження
- Двонаправлене сканування

За бажанням

- Дактилоскопічна консоль
- Консольний стіл
- Жорсткий диск

Вступ

Система рентген-контролю ZKX5030A підвищує здатність оператора виявляти потенційні загрози; пристрій призначений для сканування портфелів, ручної поклажі, невеликих вантажних посилок.

ZKX5030A використовує надійний високоякісний рентген-генератор. Завдяки чудовому алгоритму обробки зображень, ZKX5030A може запропонувати чітке скануюче зображення, що дозволяє операторам візуально ідентифікувати потенційні загрози.

Завдяки ергономічному сучасному дизайну, ZKX5030A може допомогти операторам швидко і точно ідентифікувати підозрілі предмети.

**Зверніть увагу: ZKX5030A оснащено комп'ютерною клавіатурою*

Технічні характеристики

Розмір тунелю (Ш*В)	507*305 (мм)
Швидкість транспортувальної стрічки	0,20м/с
Висота трансмісійного ремня	730мм
Максимальне навантаження	≤120 кг (раціональний розподіл)
Роздільна здатність дроту	34 AWG (металевий дріт 0,16 мм)
Просторова роздільна здатність	по горизонталі 1,0 мм, по вертикалі 2,0 мм
Проникнення	8мм сталева пластина
Функція системи	64-кратне збільшення, підказки TIP, навчання (Training), обслуговування, сигнал тривоги високої щільності, стійка для багажу, таймер роботи системи, таймер рентгенівського випромінювання
Захист плівки	відповідає стандарту ASA/ISO1600

Рентгенівська система

Напруга рентгенівської трубки	80кВ
Охолодження	ущільнювальне масляне охолодження / 100%
Одиничне дозування опромінення	≤1,0мкГр
Рівень витоку радіації	0,25 мкГр/год (5 см від корпусу)

Специфікація для встановлення

Габарити пристрою (Д*Ш*В)	1701мм*796мм*1150мм
Габарити упаковки (Д*Ш*В)	1900мм*990мм*1485мм
Вага упаковки	410кг
Енергоспоживання	0,3кВА
Рівень шуму	53,8дБ (А)

Технічні характеристики комп'ютера

Процесор	Міжядерний i3-4100
Монітор	21,5" LED кольоровий
Пам'ять	Вбудована оперативна пам'ять 4 ГБ
Накопичувач (ROM)	128ГБ
Порт USB	4 порти
Обсяг збережених зображень	До 10 000 відсканованих зображень

Розміри

