


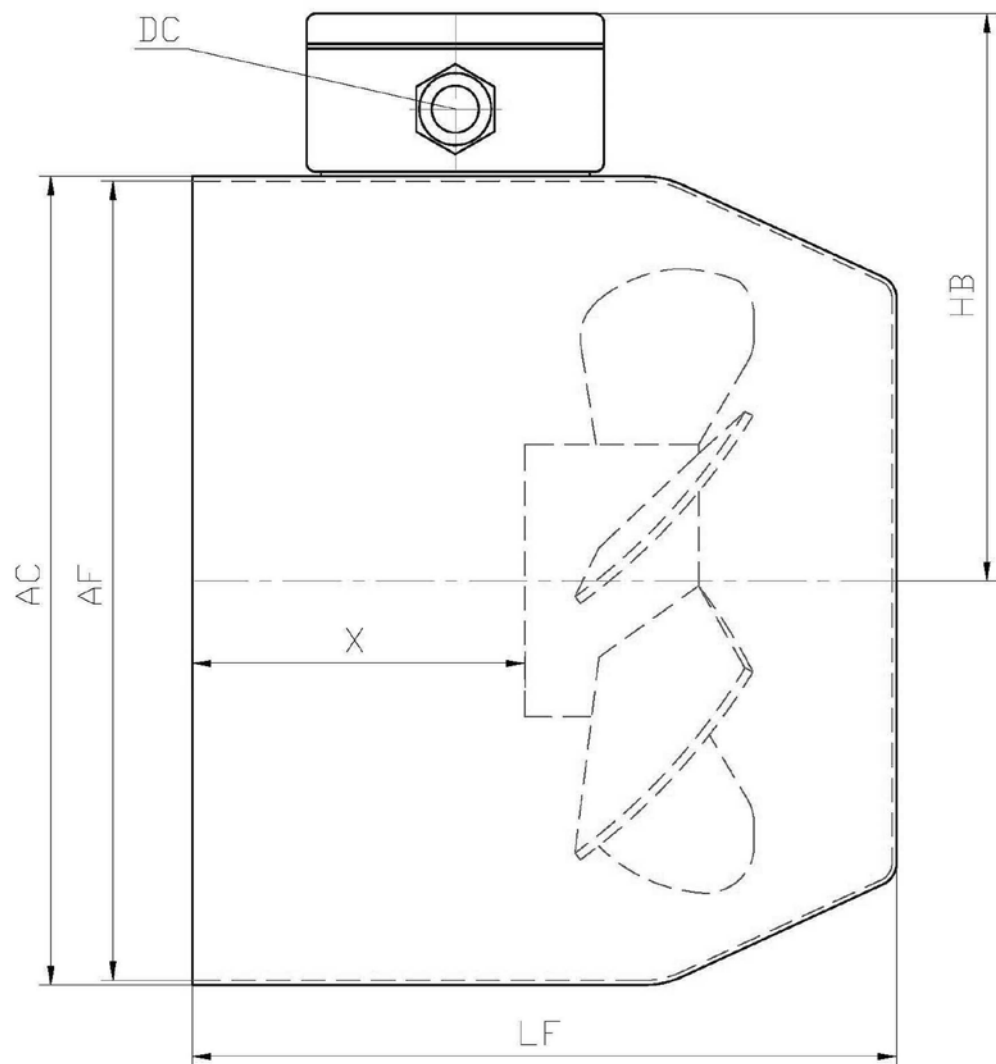

| Параметри пристроїв примусового охолодження, живлення 1x230В |                         |                      |                 |           |           |                |                 |     |     |     |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| Марк. та габарит двигуна                                     | Продуктивність [м3 / ч] | Рівень шуму [дБ (А)] | Потужність [Вт] | Струм [А] | Вага [кг] | АС (зовнішній) | АФ (внутрішній) | LF  | HB  | X   | DC      |
| PO-56                                                        | 50                      |                      | 14              | 0,07      |           | 110            |                 | 117 | 98  | 67  |         |
| PO-63                                                        | 50                      |                      | 14              | 0,07      |           | 120            |                 | 136 | 103 | 92  |         |
| PO-71                                                        | 237                     |                      | 70              | 0,31      |           | 134            |                 | 204 | 114 | 73  |         |
| PO-80                                                        | 277                     |                      | 70              | 0,31      |           | 150            |                 | 197 | 122 | 77  |         |
| IEC 90                                                       | 271                     | 48                   | 36              | 0,24      | 1,6       | 176            | 174             | 190 | 126 | 90  | M12×1,5 |
| IEC 100                                                      | 282                     | 49                   | 35              | 0,23      | 1,7       | 198            | 196             | 190 | 137 | 100 | M12×1,5 |
| IEC 112                                                      | 570                     | 62                   | 75              | 0,35      | 2,5       | 214            | 212             | 200 | 168 | 95  | M16×1,5 |
| IEC 132                                                      | 570                     | 62                   | 75              | 0,35      | 3,5       | 256            | 254             | 235 | 188 | 115 | M16×1,5 |
| IEC 160                                                      | 780                     | 52                   | 36              | 0,14      | 4,5       | 314            | 312             | 245 | 217 | 135 | M16×1,5 |